

H coupler M12 male S-coded/ 3x M12 female S-coded

Napájení

H coupler M12 male S-coded/ 3x M12 female S-coded



4-pin

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům


Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

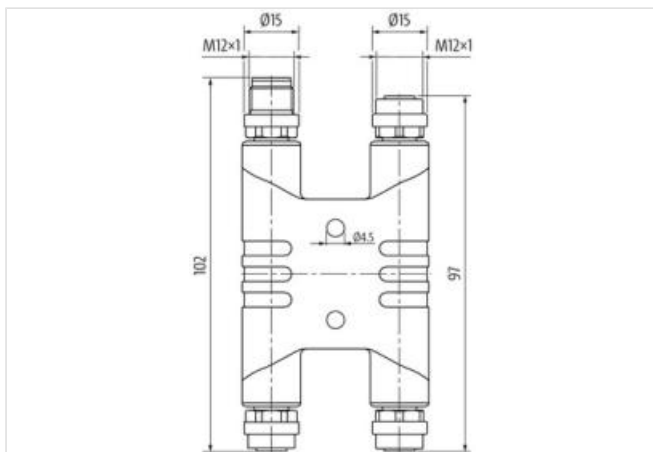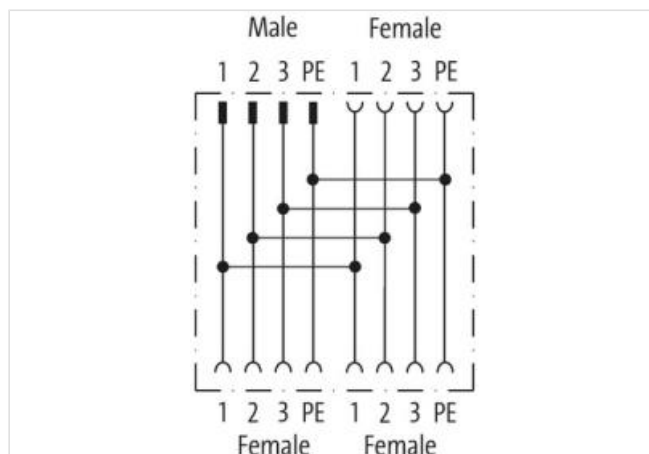

Ilustrační obrázek

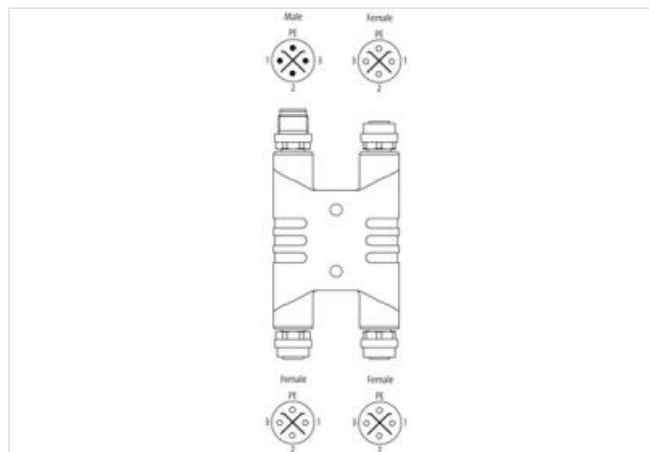

Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
Family construction form	M12P
Kódování	S
Materiál kontakt	Mosaz
Počet pinů	4
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68

Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
Family construction form	M12P
Kódování	S
Materiál kontakt	Mosaz
Počet pinů	4
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68

Strana 3

Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
Family construction form	M12P
Kódování	S
Materiál kontakt	Mosaz
Počet pinů	4
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68

Side 4

Family construction form	M12P
Kódování	S
Počet pinů	4

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC002061
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879840095

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	630 V
Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	600 V
Provozní proud na kontakt max.	12 A

Diagnostika

Stavová indikační LED	ne
-----------------------	----

Instalace | Připojení

Utahovací moment	0,6 Nm
Montážní set	M12 x 1

Ochrana přístroje | Elektricky

Stupeň znečištění	2
-------------------	---

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál nosič kontaktu	PA
-------------------------	----

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
--------	---

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-30 °C
Provozní teplota max.	90 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
-----------------------	---

Note on bending radius

Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Výrobkový standard

IEC 61076-2-111