

M12 Power T-cod. 4pol. male recept. rear mount

wires PUR 4x1.5 0,2m

Napájení

Průchodka samec

M12, 4-pin

T-kódování

Zadní montáž

s připojeným vodičem



Fastening nut included in the delivery


Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Další délky kabelů na vyžádání.


Odkaz na produkt

Ilustrace

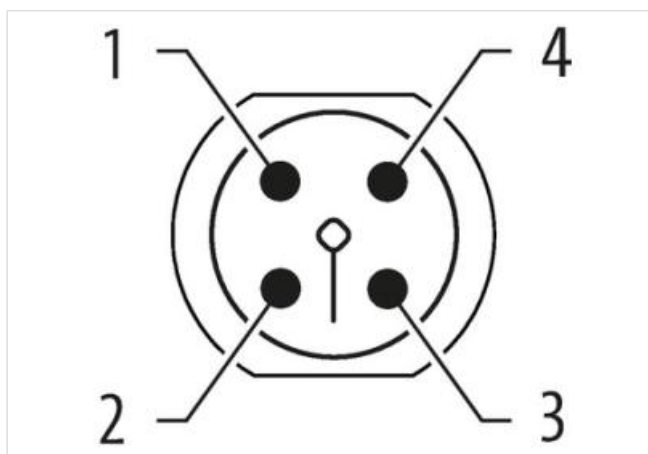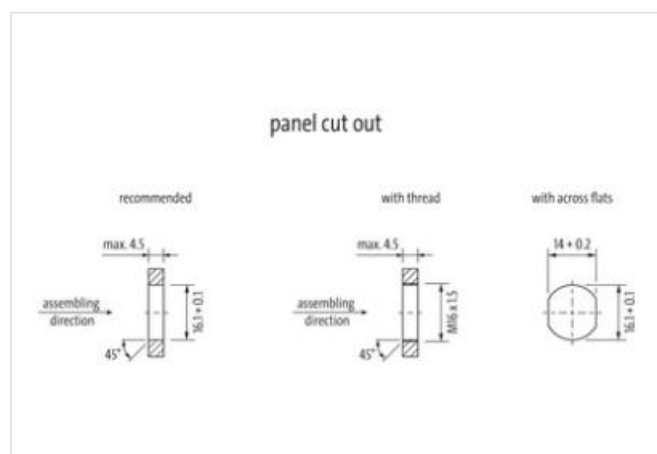

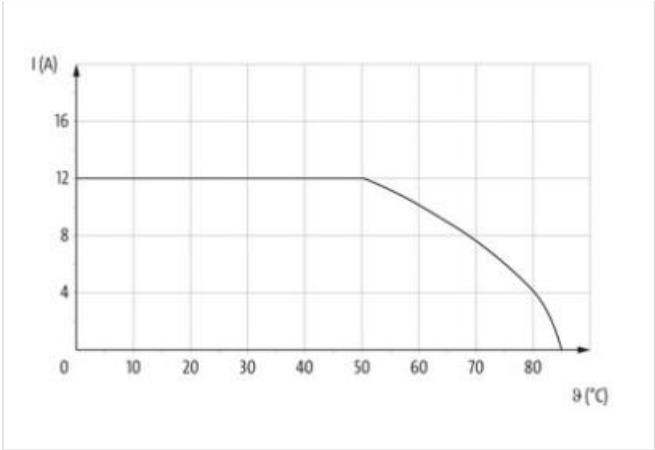

Ilustrační obrázek

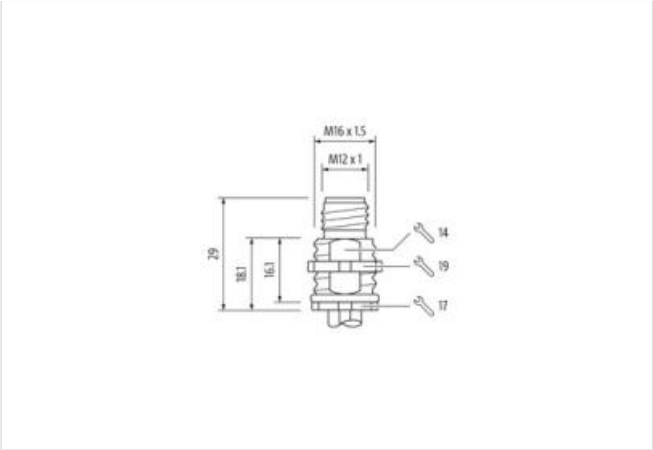

Délky kabelů	0,2 m
Utahovací moment	0,6 Nm
Family construction form	M12P
Závit	M12 x 1
Kódování	T
Počet pinů	4
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67
OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-6.1	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440103
ECLASS-11.1	27440103
ECLASS-12.0	27440103
ETIM-5.0	EC002061
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444290
GTIN	4048879864275
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC max.	63 V
Provozní proud na kontakt max.	12 A
Diagnostika	
Stavová indikační LED	ne
Instalace Připojení	
Montážní set	M16 x 1.5
Velikost klíče	SW19
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí, doplňková podmínka	šroubované, montovaný
Stupeň znečištění	3

Jmenovité impulzní výdržné napětí 1,5 kV

Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) I

Technické údaje | Mechanické údaje

Kontura pro vlnitou hadici bez

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra nickel plated

Povrchová úprava aretace nickel plated

Materiál plášť Mosaz

Materiál zámku Mosaz

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž připojeno, šroubované

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min. -25 °C

Provozní teplota max. 85 °C

Additional condition temperature range depending on cable quality

Important installation notes

Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.

Note on bending radius **Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Výrobkový standard IEC 61076-2-111

Resistances | Cable

Identifikace kabelu 944

wire arrangement , černá, modrá, bílá

Material wire insulation PUR

Amount wires 4

Outer diameter insulation 2,4 mm

Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %

Amount strands (wire) 30

Diameter of single wires 0,25 mm

Conductor crosssection (wire) 1,5 mm²

Material conductor wire Měděná lícna, pozinkovaná

Conductor type (wire) Lícna třídy 5

Provozní teplota min. (pevná instalace) -40 °C

Provozní teplota max. (pevná instalace) 90 °C

Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) -25 °C

Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) 90 °C

Odolnost proti šíření plamene UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090

chemical resistance dobrá, závislá na použití

Odolnost proti benzínu dobrá, závislá na použití

Oil resistance dobrá, závislá na použití | DIN EN 60811-404