

M12 Power F - panelova pruchodka, T-kodovani, predni montaz

PVC, delka 0,2m

Průchodka samice

M12, 4-pin

T-kódování

Přední montáž




s připojeným vodičem

Odolnosť voči agresívnemu médiu je nutné individuálne otestovať na základe aplikácie. Ďalšie detaily na vyžádání.

Další délky kabelů na vyžádání.

[Odkaz na produkt](#)

Illustrace

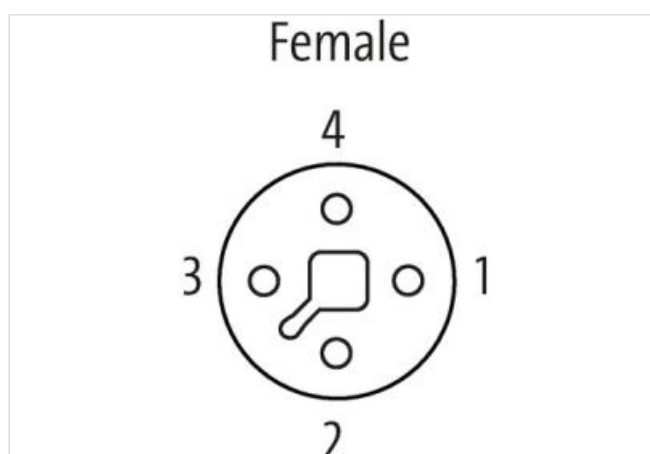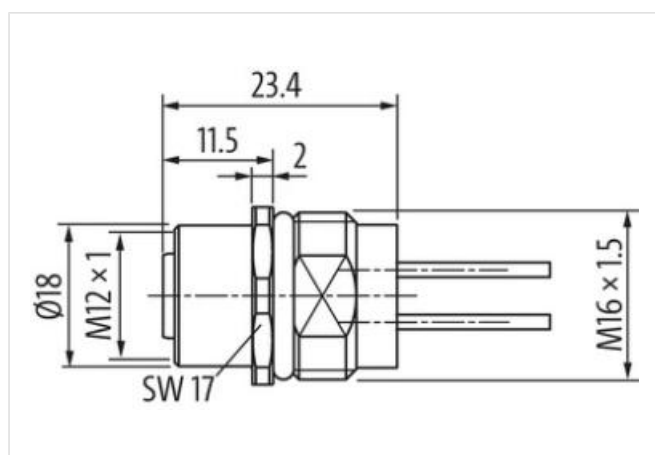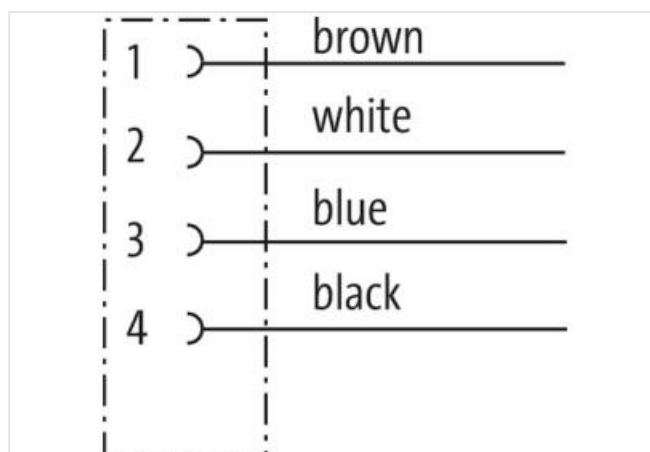

Ilustrační obrázek

Délky kabelů	0,2 m
Utahovací moment	0,6 Nm
Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
Family construction form	M12P
Závít	M12 x 1
Kódování	T
Materiál kontakt	Slitina mědi

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 22.05.2024

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-6.1	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440103
ECLASS-11.1	27440103
ECLASS-12.0	27440103
ETIM-5.0	EC002635
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444290
GTIN	4048879651578
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC max.	63 V
Provozní napětí DC max.	63 V
Provozní proud na kontakt max.	12 A
Instalace Připojení	
Montážní set	M16 x 1.5
Velikost klíče	SW17
Zapojovací cykly min.	100
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP68
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	1,5 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	II
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Materiál nosič kontaktu	PA
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	připojeno, šroubované
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	85 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Resistances Cable	
wire arrangement	, bílá, modrá, černá
Identifikace kabelu	941
wire arrangement	, bílá, modrá, černá
Material wire insulation	PVC
Amount wires	4
Conductor crosssection (wire)	1,5 mm ²
Provozní teplota min. (pevná instalace)	-40 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace)	85 °C
Odolnost proti šíření plamene	UL 1581 § 1090 UL 1581 § 1100 FT2 IEC 60332-2-2
chemical resistance	dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu	dobrá, závislá na použití

Oil resistance

DIN EN 60811-404 | dobrá, závislá na použití