

M12 male 0° T-coded field-wireable

4-pole max. 1,5mm²

Napájení

Samec přímý

M12, 4-pin

T-kódování

Šroubové svorky



Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 6...8 mm

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům


Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

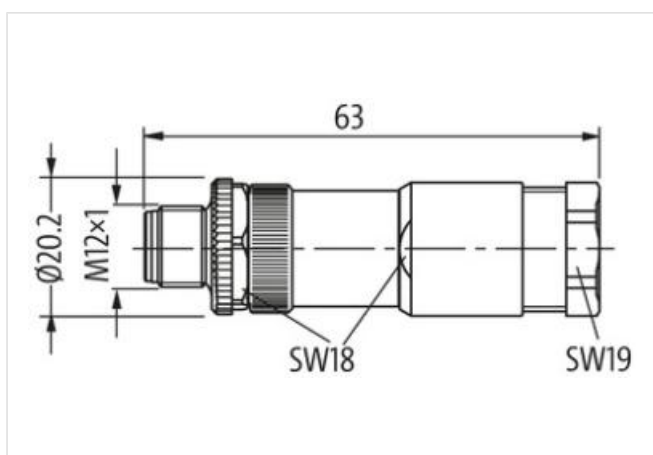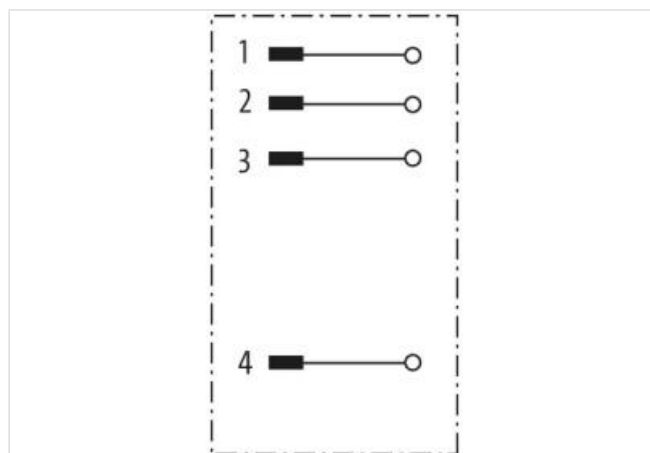

Ilustrační obrázek

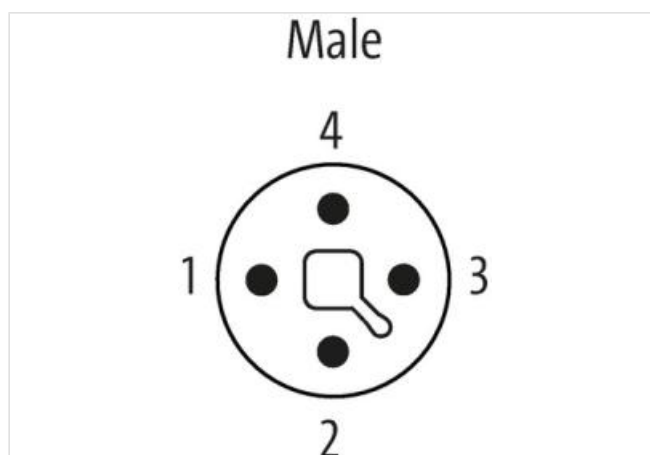

Family construction form M12P

Kódování T

Počet pinů 4

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ETIM-5.0	EC002635
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879900140
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC max.	63 V
Provozní napětí DC max.	63 V
Provozní proud na kontakt max.	12 A
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez max.	1,5 mm ²
Instalace Připojení	
Utahovací moment	0,6 Nm
Montážní set	M12 x 1
Velikost klíče	SW18
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	1,5 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	II
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	III
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Materiál plášť	PA
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Svorkový rozsah min.	6 mm
Svorkový rozsah max.	8 mm
Výška	63 mm
Šířka	20 mm
Hloubka	20 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.