

M12 POWER PANEL FEED THROUGH 4-pole T-CODED

M12 POWER PANEL FEED THROUGH 4-pole T-CODED

Samec - samice

Přední montáž

Fastening nut included in the delivery

Dobrá odolnost proti chemikáliím a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.




Bezvýjimečně bez obsahu olova (CE - RoHS)




Záslepka

(M16 × 1.5 mm)


[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

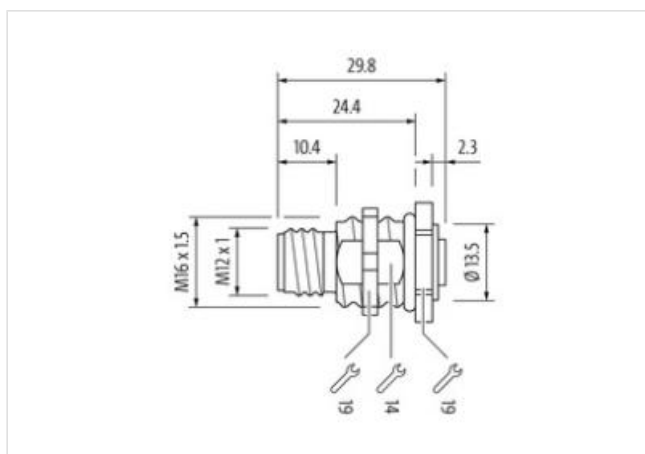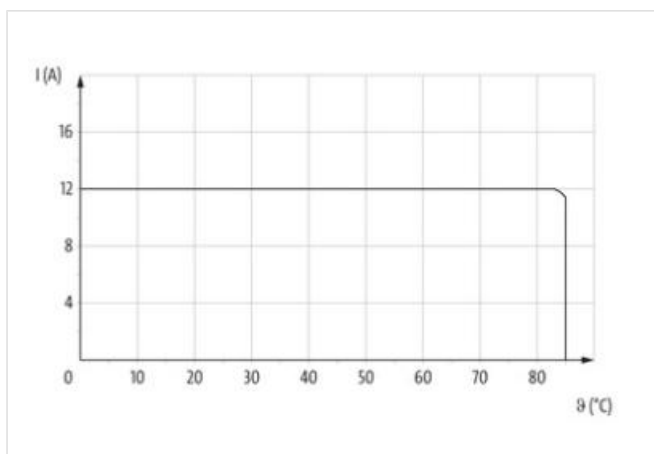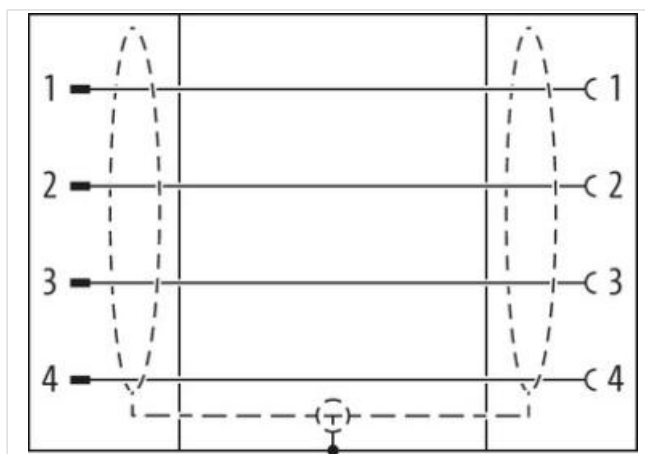

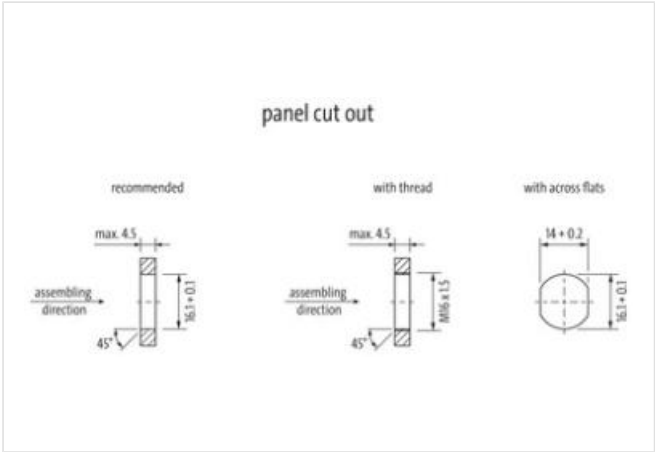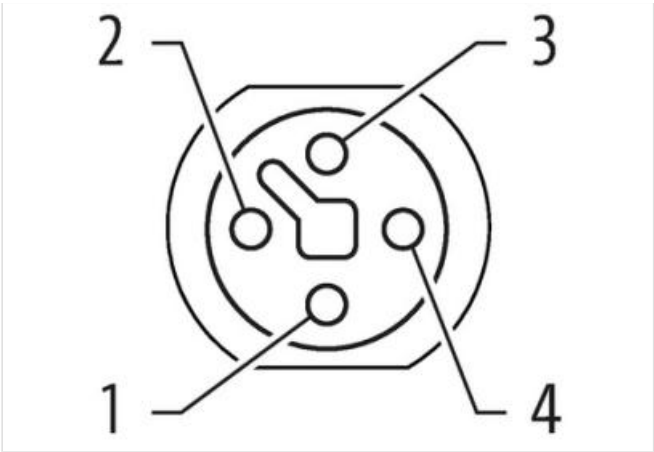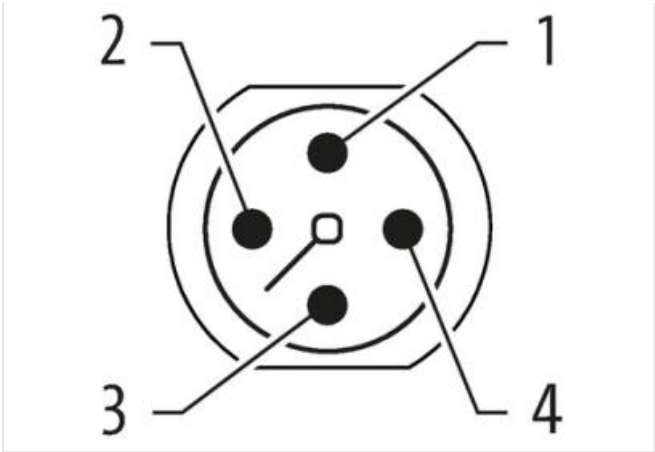

Ilustrační obrázek

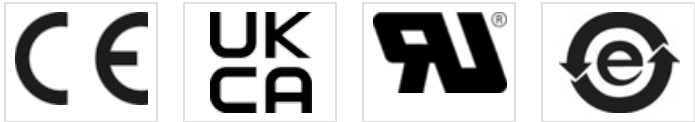

Family construction form	M12P
Kódování	T
Počet pinů	4
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68

Family construction form	M12P
Kódování	T
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440109
ECLASS-11.1	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ETIM-5.0	EC002061
Balící množství	1

Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4065909049976
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC max.	63 V
Provozní proud na kontakt max.	12 A
Instalace Připojení	
Utahovací moment	0,6 Nm
Montážní set	M16 x 1.5
Technické údaje Ochrana přístroje	
Stíněný	ano
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	1,5 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	I
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava pouzdra	nickel plated
Materiál plášť	Mosaz
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Výrobkový standard	
Výrobkový standard	IEC 61076-2-111