

**MQ15-X-Power F primy / volny konec**

PUR, stíněný, oranžový, UL/CSA, délka 3,0m

Samice přímá

MQ15, 4-pólové


stíněný

bez kabelového pláště

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Další délky kabelů na

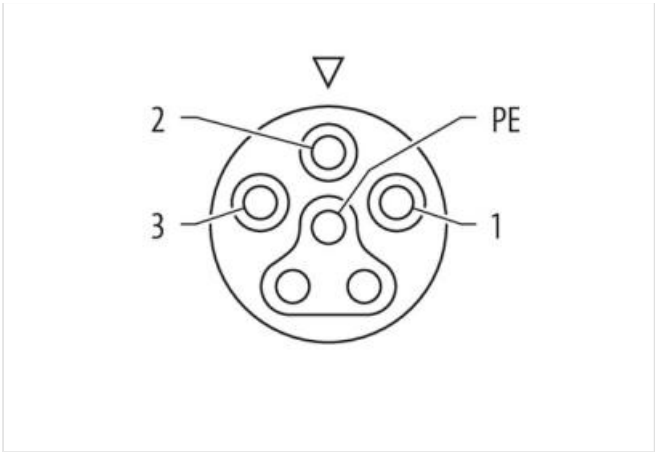

Ilustrační obrázek



|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Délky kabelů              | 3 m                   |
| Montáž                    | připojeno, šroubované |
| Povrchová úprava kontaktu | postříbřené           |
| Family construction form  | MQ15                  |
| Kabelový vývod            | přímý                 |
| Materiál kontakt          |                       |

Konfigurace plně obsazen

| Ochrana přístroje   Elektricky             |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Druh krytí (EN IEC 60529)                  | IP67                  |
| Druh krytí, doplňková podmínka             | připojeno, šroubované |
| Stupeň znečištění                          | 3                     |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí          | 4 kV                  |
| Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | I                     |

| Mechanické údaje   Materiálové údaje |       |
|--------------------------------------|-------|
| Třída hořlavosti pouzdra (UL94)      | HB    |
| Materiál plášť                       | Plast |
| Materiál nosič kontaktu              | PA    |