

MQ15-X-Power F uhlovy / volny konec

PUR, stíněný, oranžový, UL/CSA, délka 3,0m

MQ15, 4-pólové

Female angled, contact carrier 90° turned

stíněný

bez kabelového pláště




Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům


Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Další délky kabelů na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

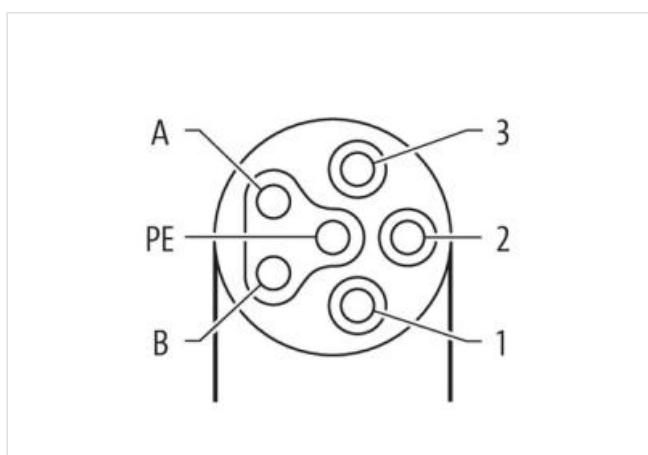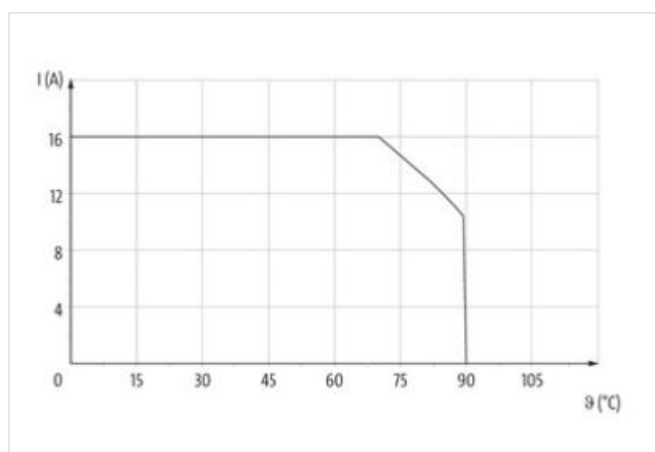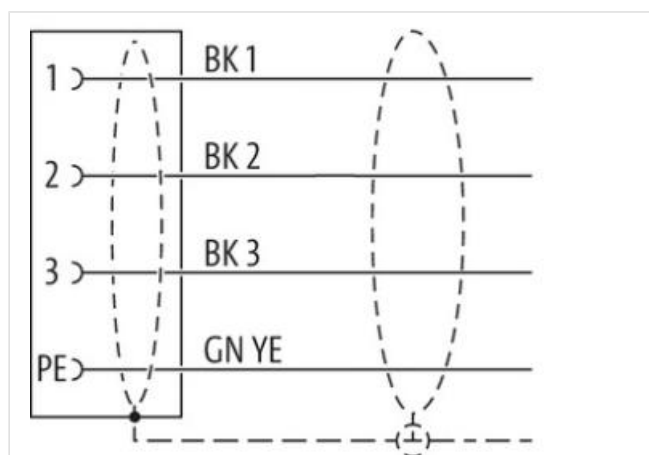

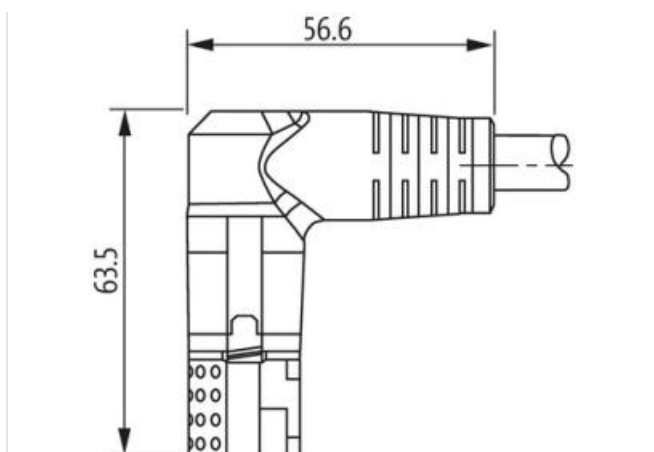

Ilustrační obrázek



Délky kabelů	3 m
--------------	-----

Montáž	připojeno, šroubované
--------	-----------------------

Povrchová úprava kontaktu	postříbřené
---------------------------	-------------

Family construction form	MQ15
--------------------------	------

Materiál kontakt	Slitina mědi
------------------	--------------

Počet pinů	4
------------	---

Délka odstranění pláště	30 mm
-------------------------	-------

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279221
------------	----------

ECLASS-6.1	27279218
------------	----------

ECLASS-7.0	27279218
------------	----------

ECLASS-8.0	27279218
------------	----------

ECLASS-9.0	27060327
------------	----------

ECLASS-10.1	27060311
-------------	----------

ECLASS-11.1	27060311
-------------	----------

ECLASS-12.0	27060327
-------------	----------

ETIM-5.0	EC001855
----------	----------

Balící množství	1
-----------------	---

Číslo celního sazebníku	85444290
-------------------------	----------

GTIN	4048879701723
------	---------------

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	600 V
-------------------------	-------

Provozní proud na kontakt max.	16 A
--------------------------------	------

Diagnostika

Stavová indikační LED	ne
-----------------------	----

Instalace | Připojení

Délka odstranění pláště	30 mm
-------------------------	-------

Zapojovací cykly min.	500
-----------------------	-----

Instalace | Obsazení pinů

Konfigurace	plně obsazen
-------------	--------------

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	I

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Třída hořlavosti pouzdra (UL94)	HB
Materiál plášť	Plast
Materiál nosič kontaktu	PA

Mechanické údaje | Montážní údaje

Druh zajištění	Bajonetový uzávěr
----------------	-------------------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	80 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality

Installation | Cable

Identifikace kabelu	P13
Barva kabelu	oranžová
Stínění kabelu (druh)	Měděné pletivo, holé
Stínění kabelu (zakrytí)	85 %
wire arrangement	černá 1, černá 2, černá 3, zelenožlutá
Cable weight	149,6 g/m
Materiál plášť	PUR
Outer-diameter (jacket)	10,6 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Material wire insulation	TPE
Amount wires	4
Conductor crosssection (wire)	2,5 mm ²
Material conductor wire	Měděná licna, holá
Jmenovité napětí AC max.	1000 V
Stálé střídavé napětí (žila - žila)	4 kV
Stálé střídavé napětí (žila - plášť)	4 kV
Provozní teplota min. (pevná instalace)	-50 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace)	80 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace)	-35 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace)	70 °C
Odolnost proti šíření plamene	UL 1581 § 1090 UL 1581 § 1100 FT2 IEC 60332-2-2
chemical resistance	dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu	dobrá, závislá na použití
Oil resistance	dobrá, závislá na použití DIN EN 60811-404
Poloměr ohybu (pevné uložení)	4 x Outer diameter
Poloměr ohnutí (při pohybu)	7,5 x Outer diameter
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz)	5 Mio.
Namáhání v krutu	± 15 °/m