

MQ15-X-Power M primy / MQ15-X-Power F primy

PUR, stíněný, oranžový, UL/CSA, délka 10,0m

Samec přímý – samici přímou

MQ15, 4-pólové

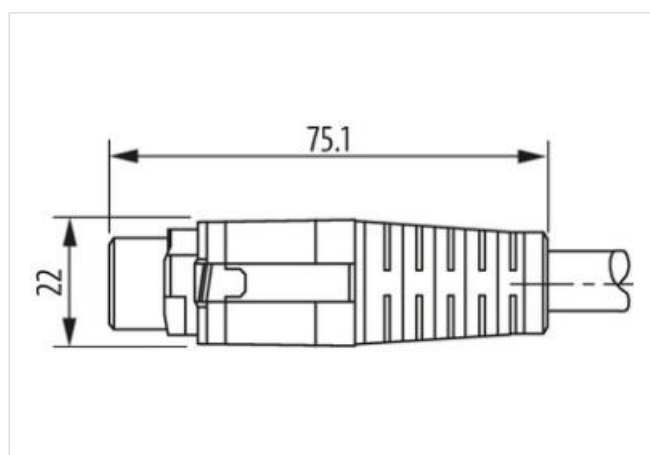
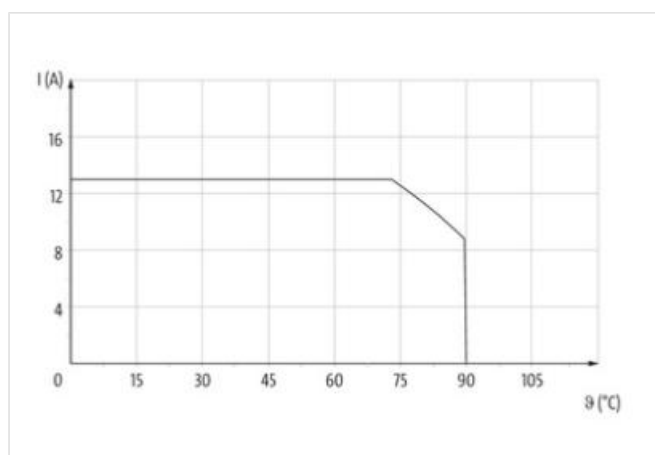
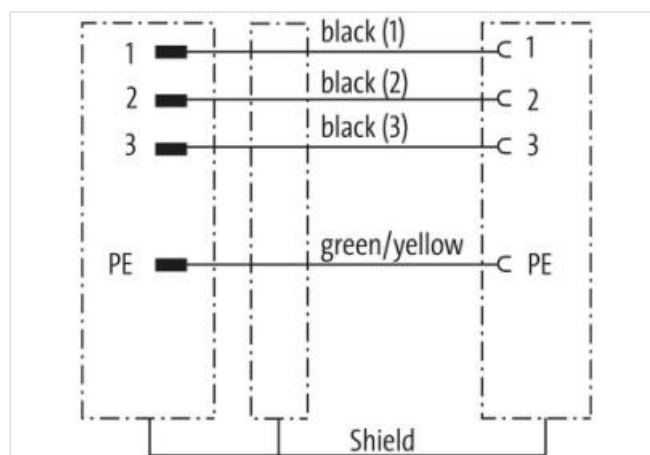
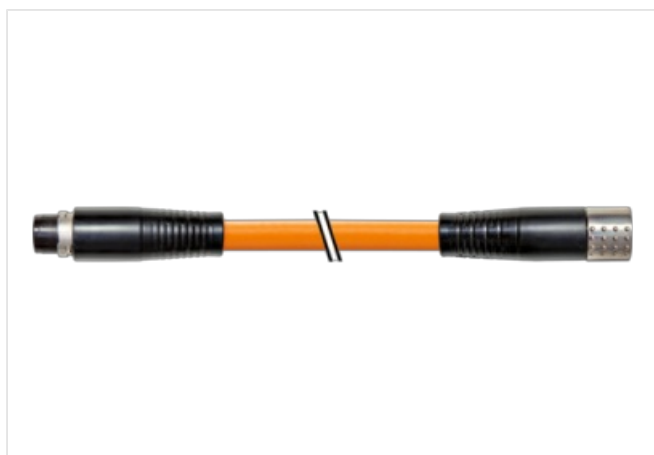
stíněný


bez kabelového pláště

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům


Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Další délky kabelů na vyžádání.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

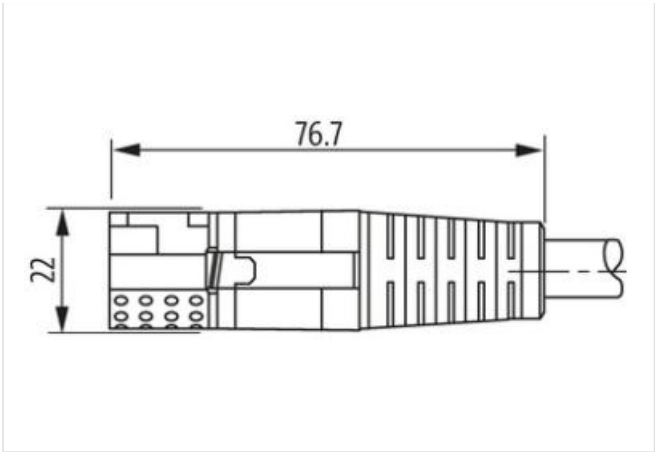

Ilustrační obrázek

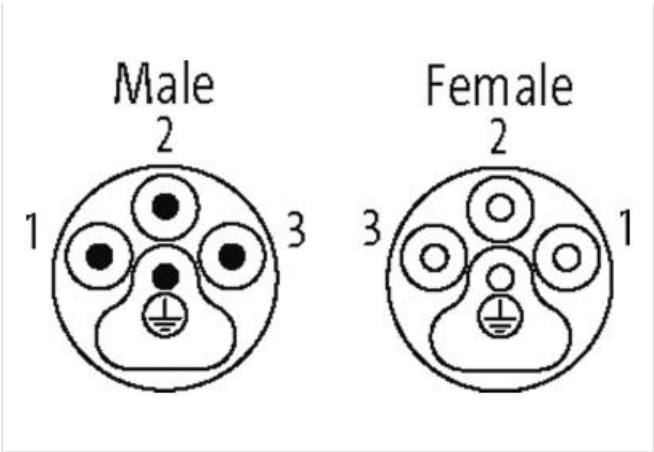

Délky kabelů	10 m
Montáž	připojeno, šroubované
Povrchová úprava kontaktu	postříbřené
Family construction form	MQ15
Materiál kontakt	Slitina mědi
Počet pinů	4
Montáž	připojeno, šroubované
Povrchová úprava kontaktu	postříbřené
Family construction form	MQ15
Materiál kontakt	Slitina mědi
Počet pinů	4
OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060327
ECLASS-10.1	27060311
ECLASS-11.1	27060311
ECLASS-12.0	27060327
ETIM-5.0	EC001576
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444290
GTIN	4048879701211
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC max.	600 V
Provozní proud na kontakt max.	13 A
Diagnostika	
Stavová indikační LED	ne
Instalace Připojení	
Zapojovací cykly min.	500

Instalace Obsazení pinů	
Konfigurace	plně obsazen
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	I
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Třída hořlavosti pouzdra (UL94)	HB
Materiál pláště	Plast
Materiál nosič kontaktu	PA
Mechanické údaje Montážní údaje	
Druh zajištění	Bajonetový uzávěr
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	80 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality
Installation Cable	
Identifikace kabelu	P12
Barva kabelu	oranžová
Stínění kabelu (druh)	Měděné pletivo, holé
Stínění kabelu (zakrytí)	80 %
wire arrangement	černá 1, černá 2, černá 3, zelenožlutá
Cable weight	128,7 g/m
Outer-diameter (jacket)	8 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Material wire insulation	TPE
Amount wires	4
Conductor crosssection (wire)	1,5 mm ²
Material conductor wire	Měděná lícna, holá
Jmenovité napětí AC max.	1000 V
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla)	4 kV
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť)	4 kV
Provozní teplota min. (pevná instalace)	-40 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace)	80 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace)	-20 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace)	60 °C
Odolnost proti šíření plamene	UL 1581 § 1100 FT2 UL 1581 § 1090 IEC 60332-2-2
chemical resistance	dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu	dobrá, závislá na použití
Oil resistance	dobrá, závislá na použití DIN EN 60811-404
Poloměr ohybu (pevné uložení)	10 x Outer diameter
Poloměr ohnutí (při pohybu)	10 x Outer diameter
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz)	5 Mio.
Namáhání v krutu	± 15 °/m