

MQ15-X-Power M - panelova pruchodkavodice PVC 4x1,5mm², delka 0,15m

Průchodka samec

MQ15, 4-pólové

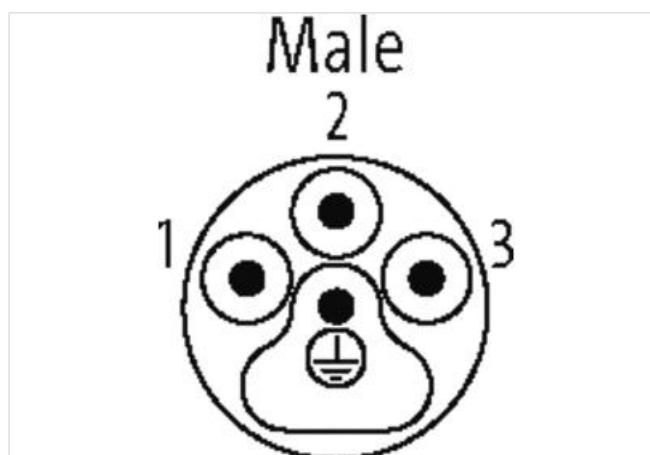
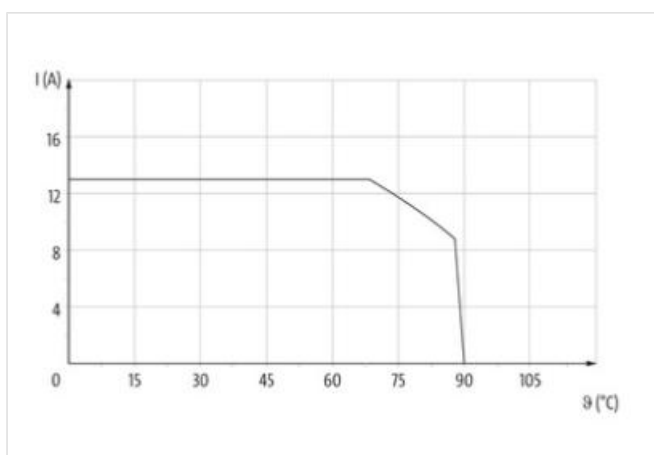
s připojeným vodičem

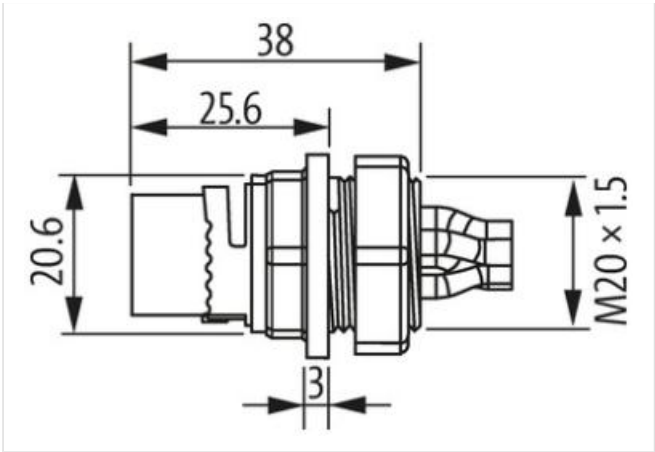
Přední montáž

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Další délky kabelů na vyžádání.

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**



Ilustrační obrázek



Délky kabelů	0,15 m
Montáž	připojeno, šroubované
Povrchová úprava kontaktu	postříbřené
Family construction form	MQ15
Materiál kontakt	Slitina mědi
Počet pinů	4
OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440103
ECLASS-11.1	27440103
ECLASS-12.0	27440103
ETIM-5.0	EC002061
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444290
GTIN	4048879626873
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC max.	600 V
Provozní proud na kontakt max.	13 A
Diagnostika	
Stavová indikační LED	ne
Instalace Připojení	
Zapojovací cykly min.	500
Instalace Obsazení pinů	
Konfigurace	plně obsazen
Ochrana přístroje Elektrický	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 10.05.2024

Jmenovité impulzní výdržné napětí	2,5 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	I
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava pouzdra	nickel plated
Materiál plášť	Mosaz
Materiál nosič kontaktu	PA
Mechanické údaje Montážní údaje	
Druh zajištění	Bajonetový uzávěr
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Resistances Cable	
Identifikace kabelu	P81
wire arrangement	černá 1, černá 2, černá 3, zelenožlutá
Material wire insulation	PVC
Amount wires	4
Outer diameter insulation	3 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Conductor crossection (wire)	1,5 mm²
Material conductor wire	Měděná licna, pozinkovaná
Conductor type (wire)	Licna třídy 5
Jmenovité napětí AC max.	600 V
Stálé střídavé napětí (žila - žila)	2,5 kV
Stálé střídavé napětí (žila - plášť)	2,5 kV
Provozní teplota min. (pevná instalace)	-40 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace)	70 °C
Odolnost proti šíření plamene	IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1090 UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance	dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu	dobrá, závislá na použití
Oil resistance	dobrá, závislá na použití DIN EN 60811-404