

MQ15 female 0° with cable

PVC 6x2.5 bk UL/CSA 1.5m



Samice přímá
MQ15, 6-pin
s kabelovou průchodkou
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace



1	↳	BK 1
2	↳	BK 2
3	↳	BK 3
PE	↳	GN YE
A	↳	BK 4
B	↳	BK 5

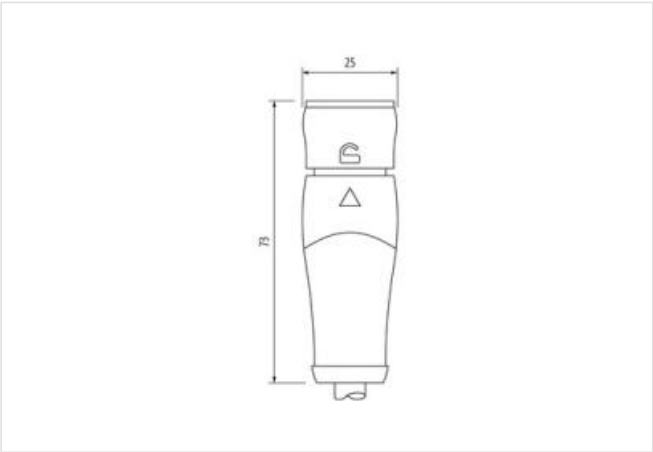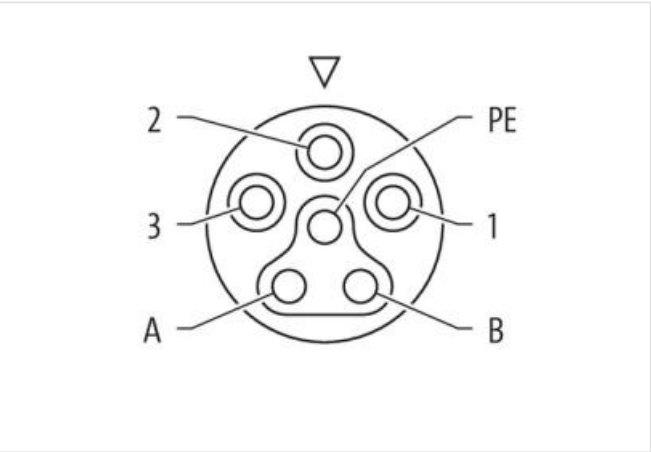

Ilustrační obrázek



Délky kabelů	1,5 m
Montáž	připojeno, s aretací
Povrchová úprava kontaktu	postříbřené

Family construction form	MQ15
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø)	18 mm
Materiál kontakt	Slitina mědi
Počet pinů	6
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67

Délka odstranění pláště	100 mm
-------------------------	--------

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060327
ECLASS-10.1	27060311
ECLASS-11.1	27060311
ECLASS-12.0	27060327
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444290
GTIN	4065909039014

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC na napájecí kontakt max.	600 V
Provozní napětí AC na napájecí kontakt max.	63 V
Provozní napětí DC na signálový kontakt max.	63 V
Provozní proud na napájecí kontakt max.	16 A
Provozní proud na signálový kontakt max.	10 A

Diagnostika

Stavová indikační LED	ne
-----------------------	----

Instalace | Připojení

Délka odstranění pláště	100 mm
-------------------------	--------

Instalace | Obsazení pinů

Kódování	Typ 3
Konfigurace	plně obsazen

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, s aretací
Stupeň znečištění	3
Rated surge voltage power contacts	6 kV
Rated surge voltage signal contacts	1,5 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	I

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál pláště	PUR
Materiál nosič kontaktu	PA
Materiál zámku	POM

Mechanické údaje | Montážní údaje

Druh zajištění	Bajonetový uzávěr
----------------	-------------------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-30 °C
Provozní teplota max.	85 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality

Výrobkový standard	IEC 61076-2-116
--------------------	-----------------

Installation Cable	
Style STOOW plášť	Power
Identifikace kabelu	P74
Typ kabelu	1
Printing color of wire insulation	bílá (s černou izolací)
Barva kabelu	černá
Type of Certificate	cURus
Amount stranding	1
Stranding	6 wires o Filler twisted
Filler	ano
wire arrangement	černá 5, černá 4, černá 3, černá 2, černá 1, zelenožlutá
Cable weigth	238,7 g/m
Materiál plášť	PVC
Tvrdost Shore plášť	90 ± 5 Shore A
Absence přídatných látek (plášť)	bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků
Outer-diameter (jacket)	10,5 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Material wire insulation	PP
Amount wires	6
Outer diameter insulation	2,85 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Shore hardness wire insulation	60 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation	bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu
Printing color of wire insulation	bílá (s černou izolací)
Amount strands (wire)	140
Diameter of single wires	0,15 mm
Conductor crosssection (wire)	2,5 mm²
Material conductor wire	Měděná licna, holá
Conductor type (wire)	Licna třídy 6
Electrical function wire	Napájení
Jmenovité napětí AC max.	1000 V
Proudová zatížitelnost (norma)	podle DIN VDE 0298-4
Proudová zatížitelnost min. žíla	18,2 A
Electrical function wire	Napájení
Electrical resistance line constant wire	8 Ω/km @ 20 °C
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla)	10 kV
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť)	10 kV
Provozní teplota min. (pevná instalace)	-40 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace)	80 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace)	-25 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace)	80 °C
UV resistance	DIN EN ISO 4892-2 A
Odolnost proti šíření plamene	UL 1581 § 1100 FT2 IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1090
chemical resistance	dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu	dobrá, závislá na použití
Oil resistance	DIN EN 60811-404 dobrá, závislá na použití
Poloměr ohybu (pevné uložení)	5 x Outer diameter
Poloměr ohnutí (při pohybu)	10 x Outer diameter