
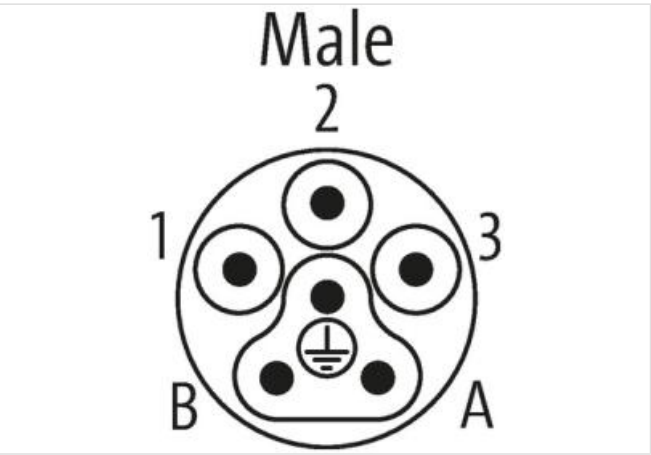


MQ15-X-Power male receptacle front mount only housing

MQ15-X-Power male receptacle front mount  
Samec přímý  
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům  
Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.  
Součástí dodávky nejsou další kontakty potřebné pro montáž.

Odkaz na produkt

Ilustrace

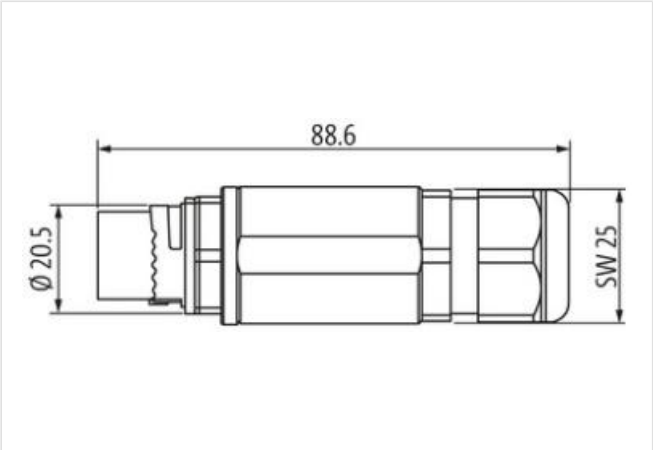

Ilustrační obrázek

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Family construction form | MQ15         |
| Materiál kontakt         | Slitina mědi |
| Počet pinů               | 6            |
| OBCHODNÍ ÚDAJE           |              |
| ECLASS-6.0               | 27279220     |
| ECLASS-7.0               | 27440103     |
| ECLASS-8.0               | 27440103     |
| ECLASS-9.0               | 27440103     |
| ECLASS-10.1              | 27440103     |
| ECLASS-11.1              | 27440103     |
| ECLASS-12.0              | 27440103     |
| ETIM-5.0                 | EC002061     |

|                                              |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Balící množství                              | 1                                                                                                                                                     |
| Číslo celního sazebníku                      | 85472000                                                                                                                                              |
| GTIN                                         | 4065909015933                                                                                                                                         |
| Elektrické údaje   Napájení                  |                                                                                                                                                       |
| Provozní napětí AC na napájecí kontakt max.  | 600 V                                                                                                                                                 |
| Provozní napětí AC na napájecí kontakt max.  | 63 V                                                                                                                                                  |
| Provozní napětí DC na signálový kontakt max. | 63 V                                                                                                                                                  |
| Provozní proud na napájecí kontakt max.      | 16 A                                                                                                                                                  |
| Provozní proud na signálový kontakt max.     | 10 A                                                                                                                                                  |
| Technické údaje   Instalace                  |                                                                                                                                                       |
| Připojovací průřez min.                      | 1,5 mm²                                                                                                                                               |
| Připojovací průřez max.                      | 2,5 mm²                                                                                                                                               |
| Instalace   Připojení                        |                                                                                                                                                       |
| Připojení                                    | Lisovací kontakt                                                                                                                                      |
| Zapojovací cykly min.                        | 500                                                                                                                                                   |
| Technické údaje   Ochrana přístroje          |                                                                                                                                                       |
| Stíněný                                      | ne                                                                                                                                                    |
| Ochrana přístroje   Elektrický               |                                                                                                                                                       |
| Druh krytí (EN IEC 60529)                    | IP67                                                                                                                                                  |
| Druh krytí, doplňková podmínka               | připojeno, šroubované                                                                                                                                 |
| Stupeň znečištění                            | 3                                                                                                                                                     |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí            | 6 kV                                                                                                                                                  |
| Kategorie přepětí (EN 60950-1)               | III                                                                                                                                                   |
| Mechanické údaje   Materiálové údaje         |                                                                                                                                                       |
| Combustibility class (UL94)                  | HB                                                                                                                                                    |
| Materiál těsnění                             | NBR                                                                                                                                                   |
| Materiál plášť                               | PA                                                                                                                                                    |
| Vlastnosti prostředí   Klimaticky            |                                                                                                                                                       |
| Provozní teplota min.                        | -25 °C                                                                                                                                                |
| Provozní teplota max.                        | 90 °C                                                                                                                                                 |
| Important installation notes                 |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                        | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                       | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |