

MQ15 female recept. front 600V AC type 3

PE-X-wires 6x1.5 UL 1m

Průchodka samice

MQ15, 6-pin

bayonet connector/bayonet lock

s připojeným vodičem

Přední montáž

Fastening nut included in the delivery

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnosť voči agresívnemu médiu je nutné individuálne otestovať na základe aplikácie. Ďalšie detaily na vyžádání.



Další délky kabelů na vyžádání.

[Odkaz na produkt](#)

Illustrace



1	BK 1
2	BK 2
3	BK 3
PE	GN YE
A	BU A
B	BU B

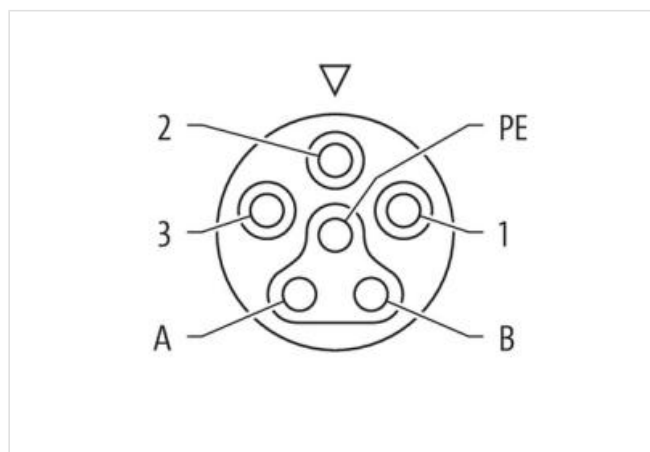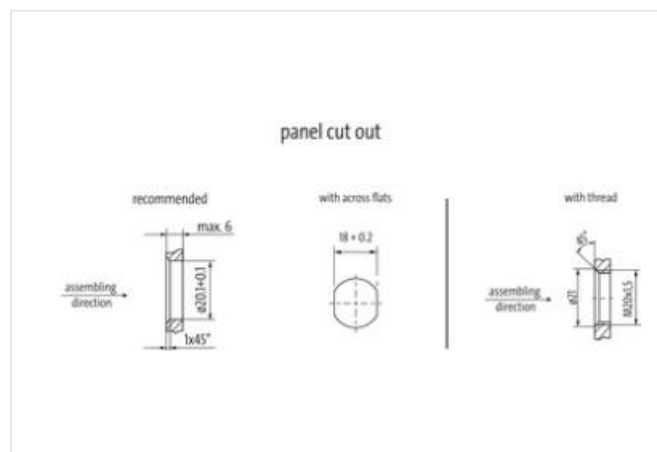

Ilustrační obrázek



Délky kabelů

1 m

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 18.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Montáž	připojeno, s aretací
Povrchová úprava kontaktu	postříbřené
Family construction form	MQ15
Kódování	Typ 3
Materiál kontakt	Slitina mědi
Počet pinů	6

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060311
ECLASS-10.1	27060311
ECLASS-11.1	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444290
GTIN	4065909092071

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC na napájecí kontakt max.	600 V
Provozní napětí AC na napájecí kontakt max.	63 V
Provozní napětí DC na signálový kontakt max.	63 V
Provozní proud na napájecí kontakt max.	13 A
Provozní proud na signálový kontakt max.	10 A

Diagnostika

Stavová indikační LED	ne
-----------------------	----

Instalace | Obsazení pinů

Konfigurace	plně obsazen
-------------	--------------

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, s aretací
Stupeň znečištění	3
Rated surge voltage power contacts	6 kV
Rated surge voltage signal contacts	1,5 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	I

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál plášť	PA
Materiál nosič kontaktu	PA

Mechanické údaje | Montážní údaje

Druh zajištění	Bajonetový uzávěr
----------------	-------------------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-30 °C
Provozní teplota max.	85 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Výrobkový standard	IEC 61076-2-116
--------------------	-----------------

Resistances Cable	
Identifikace kabelu	P95
wire arrangement	černá 1, černá 2, černá 3, modrá A, modrá B, zelenožlutá
Material wire insulation	PE-X
Amount wires	6
Outer diameter insulation	2,35 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Conductor crossection (wire)	1,5 mm ²
Material conductor wire	Měděná licna, pozinkovaná
Conductor type (wire)	Licna třídy 5
Jmenovité napětí AC max.	600 V
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla)	6 kV
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť)	6 kV
Provozní teplota min. (pevná instalace)	-40 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace)	105 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace)	-20 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace)	105 °C
Odolnost proti šíření plamene	UL 1581 § 1100 FT2 UL 1581 § 1090 IEC 60332-2-2
chemical resistance	dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu	dobrá, závislá na použití
Oil resistance	DIN EN 60811-404 dobrá, závislá na použití