

MQ15-X- Power M - panelova pruchodka

PVC 4x1,5, UL/CSA, delka 0,25m

Samec přímý

MQ15, 4-pólové

s připojeným vodičem

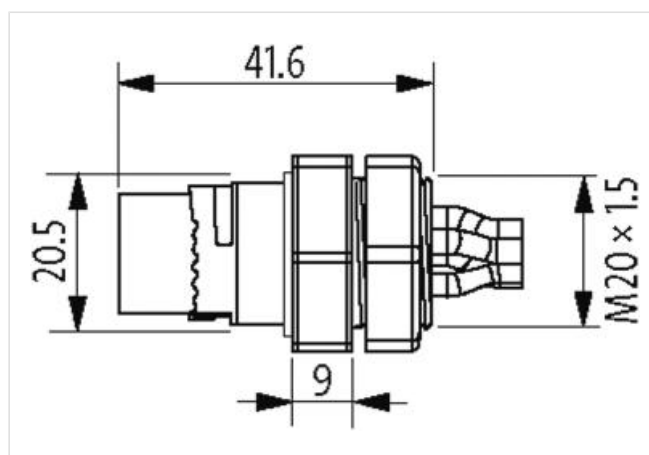
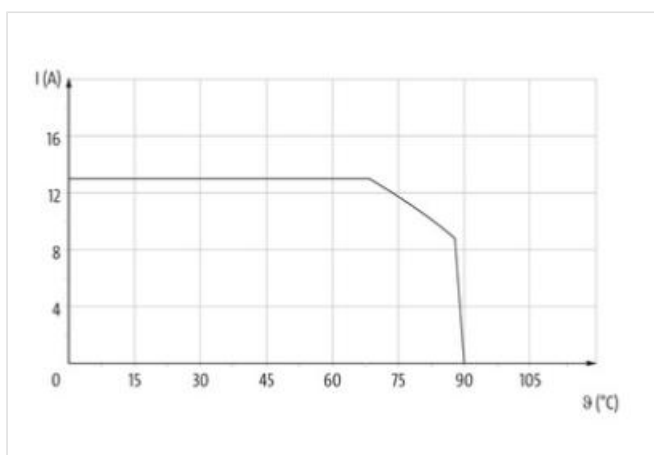
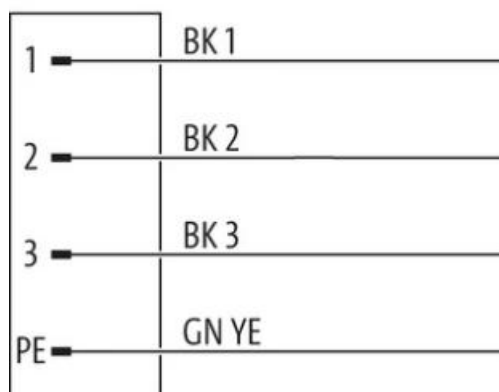
stíněné pouzdro

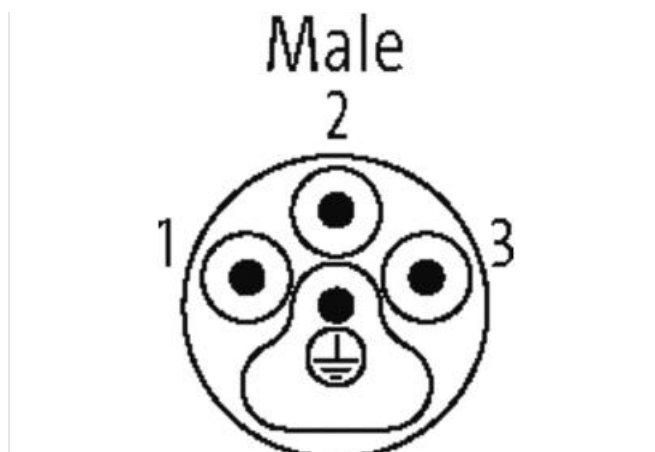
Přední montáž

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Další délky kabelů na vyžádání.

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**



Ilustrační obrázek



Délky kabelů	0,25 m
--------------	--------

Montáž	připojeno, šroubované
--------	-----------------------

Povrchová úprava kontaktu	postříbřené
---------------------------	-------------

Family construction form	MQ15
--------------------------	------

Materiál kontakt	Slitina mědi
------------------	--------------

Počet pinů	4
------------	---

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279220
------------	----------

ECLASS-6.1	27279220
------------	----------

ECLASS-7.0	27440103
------------	----------

ECLASS-8.0	27440103
------------	----------

ECLASS-9.0	27440103
------------	----------

ECLASS-10.1	27440103
-------------	----------

ECLASS-11.1	27440103
-------------	----------

ECLASS-12.0	27440103
-------------	----------

ETIM-5.0	EC001855
----------	----------

Balící množství	1
-----------------	---

Číslo celního sazebníku	85444290
-------------------------	----------

GTIN	4048879702058
------	---------------

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	600 V
-------------------------	-------

Provozní proud na kontakt max.	13 A
--------------------------------	------

Diagnostika

Stavová indikační LED	ne
-----------------------	----

Instalace | Připojení

Zapojovací cykly min.	500
-----------------------	-----

Instalace | Obsazení pinů

Konfigurace	plně obsazen
-------------	--------------

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
---------------------------	------

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
--------------------------------	-----------------------

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 12.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	2,5 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	I
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava pouzdra	nickel plated
Materiál plášť	Mosaz
Materiál nosič kontaktu	PA
Mechanické údaje Montážní údaje	
Druh zajištění	Bajonetový uzávěr
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	90 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Výrobní standard	
Výrobní standard	IEC 61076-2-116
Resistances Cable	
Identifikace kabelu	P81
wire arrangement	černá 1, černá 2, černá 3, zelenožlutá
Material wire insulation	PVC
Amount wires	4
Outer diameter insulation	3 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Conductor crossection (wire)	1,5 mm²
Material conductor wire	Měděná licna, pozinkovaná
Conductor type (wire)	Licna třídy 5
Jmenovité napětí AC max.	600 V
Stálé střídavé napětí (žila - žila)	2,5 kV
Stálé střídavé napětí (žila - plášť)	2,5 kV
Provozní teplota min. (pevná instalace)	-40 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace)	70 °C
Odolnost proti šíření plamene	IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1090 UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance	dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu	dobrá, závislá na použití
Oil resistance	dobrá, závislá na použití DIN EN 60811-404