

MQ15-X- Power F - panelova pruchodka

vodice PVC 4x2,5, UL/CSA 1,0m

Samice přímá

MQ15, 4-pólové

s připojeným vodičem

stíněné pouzdro

Přední montáž



Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Další délky kabelů na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

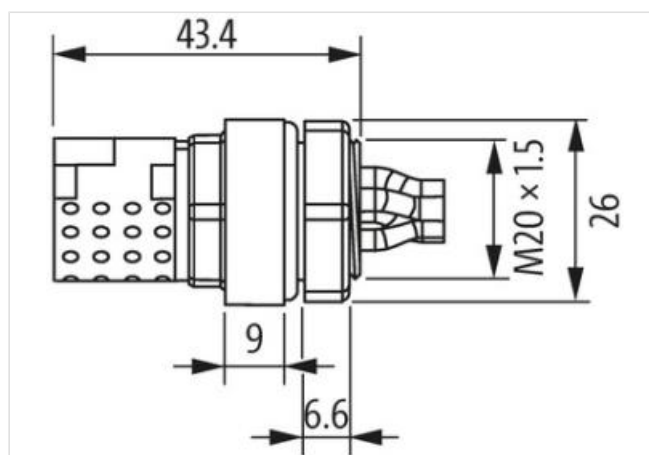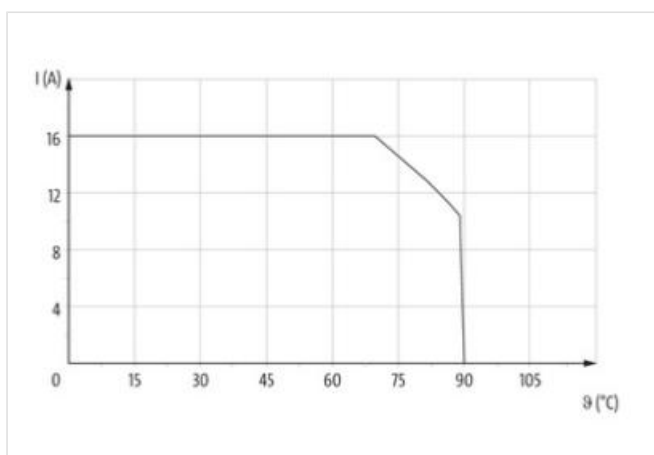



Ilustrační obrázek



Délky kabelů	1 m
Montáž	připojeno, šroubované
Povrchová úprava kontaktu	postříbřené
Family construction form	MQ15
Materiál kontakt	Slitina mědi
Počet pinů	4
OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440103
ECLASS-11.1	27440103
ECLASS-12.0	27440103
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444290
GTIN	4048879746021
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC max.	600 V
Provozní proud na kontakt max.	16 A
Diagnostika	
Stavová indikační LED	ne
Instalace Připojení	
Zapojovací cykly min.	500
Instalace Obsazení pinů	
Konfigurace	plně obsazen
Ochrana přístroje Elektrický	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 10.05.2024

Jmenovité impulzní výdržné napětí	2,5 kV
-----------------------------------	--------

Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	I
--	---

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	nickel plated
--------------------------	---------------

Materiál plášť	Mosaz
----------------	-------

Materiál nosič kontaktu	PA
-------------------------	----

Mechanické údaje | Montážní údaje

Druh zajištění	Bajonetový uzávěr
----------------	-------------------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
-----------------------	--------

Provozní teplota max.	70 °C
-----------------------	-------

Additional condition temperature range	depending on cable quality
--	----------------------------

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
-----------------------	---

Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
------------------------	---

Výrobkový standard	IEC 61076-2-116
--------------------	-----------------

Resistances | Cable

Identifikace kabelu	P82
---------------------	-----

wire arrangement	černá 1, černá 2, černá 3, zelenožlutá
------------------	--

Material wire insulation	PVC
--------------------------	-----

Amount wires	4
--------------	---

Outer diameter insulation	3,7 mm
---------------------------	--------

Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
--	-------

Conductor crosssection (wire)	2,5 mm ²
-------------------------------	---------------------

Material conductor wire	Měděná lícna, pozinkovaná
-------------------------	---------------------------

Conductor type (wire)	Lícna třídy 5
-----------------------	---------------

Jmenovité napětí AC max.	600 V
--------------------------	-------

Stálé střídavé napětí (žíla - žíla)	2,5 kV
-------------------------------------	--------

Stálé střídavé napětí (žíla - plášť)	2,5 kV
--------------------------------------	--------

Provozní teplota min. (pevná instalace)	-40 °C
---	--------

Provozní teplota max. (pevná instalace)	70 °C
---	-------

Odolnost proti šíření plamene	UL 1581 § 1090 IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1100 FT2
-------------------------------	---

chemical resistance	dobrá, závislá na použití
---------------------	---------------------------

Odolnost proti benzínu	dobrá, závislá na použití
------------------------	---------------------------

Oil resistance	dobrá, závislá na použití DIN EN 60811-404
----------------	--