

## MQ15-X- Power F primy / volný konec

PUR, stíněný, černý, UL/CSA, délka 10,0m

Samice přímá

MQ15, 6-pin

stíněný

bez kabelového pláště





Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Další délky kabelů na vyžádání.

### Odkaz na produkt

#### Ilustrace

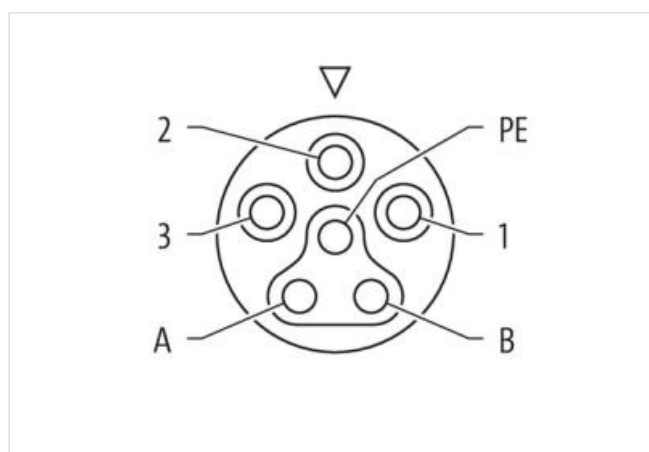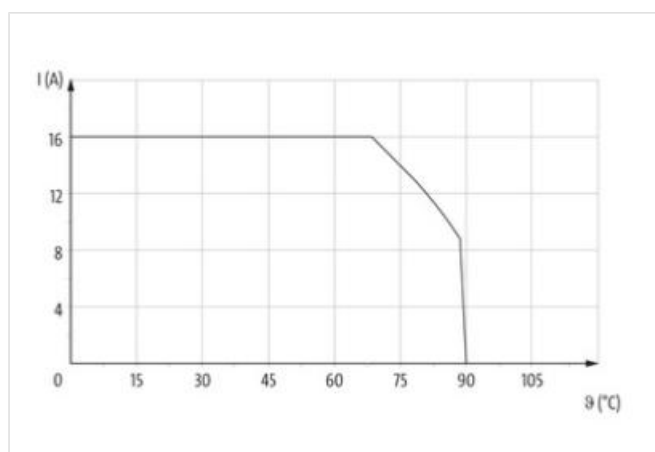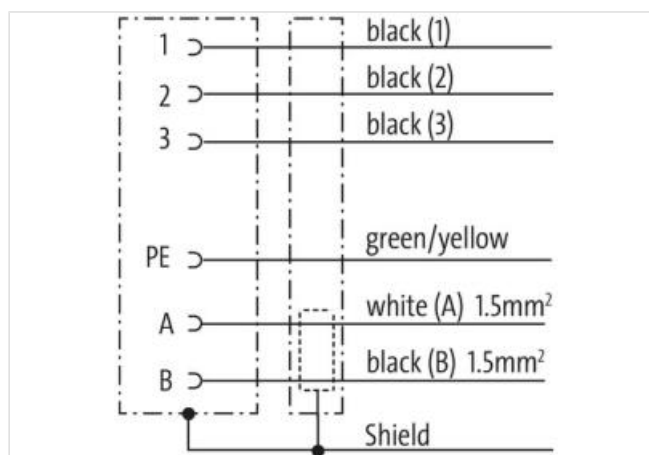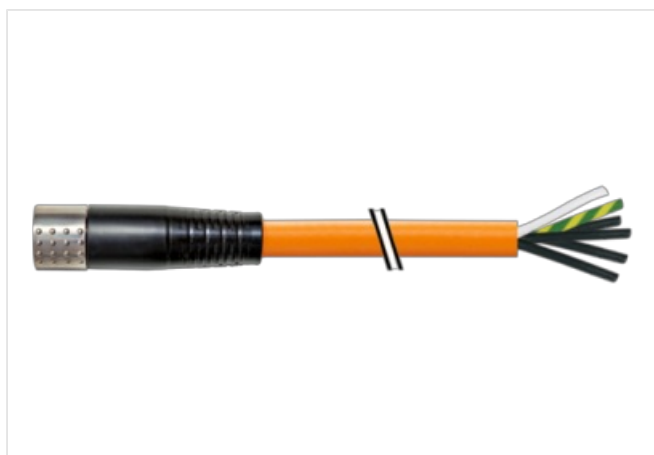



Ilustrační obrázek



|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Délky kabelů                                 | 10 m                  |
| Montáž                                       | připojeno, šroubované |
| Povrchová úprava kontaktu                    | postříbřené           |
| Family construction form                     | MQ15                  |
| Materiál kontakt                             | Slitina mědi          |
| Počet pinů                                   | 6                     |
| Délka odstranění pláště                      | 30 mm                 |
| OBCHODNÍ ÚDAJE                               |                       |
| ECLASS-6.0                                   | 27279221              |
| ECLASS-7.0                                   | 27440104              |
| ECLASS-8.0                                   | 27440104              |
| ECLASS-9.0                                   | 27440102              |
| ECLASS-10.1                                  | 27060311              |
| ECLASS-11.1                                  | 27060311              |
| ECLASS-12.0                                  | 27060327              |
| ETIM-5.0                                     | EC001576              |
| Balící množství                              | 1                     |
| Číslo celního sazebníku                      | 85444290              |
| GTIN                                         | 4048879704335         |
| Elektrické údaje   Napájení                  |                       |
| Provozní napětí AC na napájecí kontakt max.  | 600 V                 |
| Provozní napětí AC na napájecí kontakt max.  | 63 V                  |
| Provozní napětí DC na signálový kontakt max. | 63 V                  |
| Provozní proud na kontakt max.               | 16 A                  |
| Diagnostika                                  |                       |
| Stavová indikační LED                        | ne                    |
| Instalace   Připojení                        |                       |
| Délka odstranění pláště                      | 30 mm                 |
| Zapojovací cykly min.                        | 500                   |
| Instalace   Obsazení pinů                    |                       |

Konfigurace plně obsazen

| Ochrana přístroje   Elektricky              |                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Druh krytí (EN IEC 60529)                   | IP67                                                    |
| Druh krytí, doplňková podmínka              | připojeno, šroubované                                   |
| Stupeň znečištění                           | 3                                                       |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí           | 4 kV                                                    |
| Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)  | I                                                       |
| Mechanické údaje   Materiálové údaje        |                                                         |
| Třída hořlavosti pouzdra (UL94)             | HB                                                      |
| Materiál plášť                              | Plast                                                   |
| Materiál nosič kontaktu                     | PA                                                      |
| Mechanické údaje   Montážní údaje           |                                                         |
| Druh zajištění                              | Bajonetový uzávěr                                       |
| Vlastnosti prostředí   Klimaticky           |                                                         |
| Provozní teplota min.                       | -25 °C                                                  |
| Provozní teplota max.                       | 80 °C                                                   |
| Additional condition temperature range      | depending on cable quality                              |
| Installation   Cable                        |                                                         |
| Identifikace kabelu                         | P11                                                     |
| Barva kabelu                                | oranžová                                                |
| Stínění kabelu (druh)                       | Měděné pletivo, holé                                    |
| Stínění kabelu (zakrytí)                    | 80 %                                                    |
| wire arrangement                            | (černá 1, černá 2, černá 3), (zelenožlutá, bílá, černá) |
| Materiál plášť                              | PUR                                                     |
| Outer-diameter (jacket)                     | 12,8 mm                                                 |
| Tolerance outer diameter (sheath)           | ± 5 %                                                   |
| Material wire insulation                    | TPE                                                     |
| Amount wires                                | 4                                                       |
| Conductor crosssection (wire)               | 2,5 mm <sup>2</sup>                                     |
| Material conductor wire                     | Měděná licna, holá                                      |
| Conductor type (wire)                       | Licna třídy 5                                           |
| Material wire insulation (Data)             | TPE                                                     |
| Amount wires (Data)                         | 2                                                       |
| Conductor crosssection wire (Data)          | 1,5 mm <sup>2</sup>                                     |
| Material conductor wire (Data)              | Měděná licna, holá                                      |
| Wire conductor type (Data)                  | Licna třídy 5                                           |
| Jmenovité napětí AC max.                    | 1000 V                                                  |
| Electrical resistance line constant wire    | 8,5 Ω/km @ 20 °C                                        |
| Electrical resistance coating wire (Data)   | 14 Ω/km @ 20 °C                                         |
| Stálé střídavé napětí (žila - žila)         | 4 kV                                                    |
| Stálé střídavé napětí (žila - plášť)        | 4 kV                                                    |
| Provozní teplota min. (pevná instalace)     | -25 °C                                                  |
| Provozní teplota max. (pevná instalace)     | 80 °C                                                   |
| Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -20 °C                                                  |
| Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 80 °C                                                   |
| Odolnost proti šíření plamene               | UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2     |
| chemical resistance                         | dobrá, závislá na použití                               |
| Odolnost proti benzínu                      | dobrá, závislá na použití                               |
| Oil resistance                              | DIN EN 60811-404   dobrá, závislá na použití            |
| Poloměr ohybu (pevné uložení)               | 5 x Outer diameter                                      |
| Poloměr ohnutí (při pohybu)                 | 10 x Outer diameter                                     |
| Pojezdová rychlost (vlečný řetěz)           | 5 Mio.                                                  |

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 17.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Namáhání v krutu

$\pm 15^\circ/\text{m}$