

## MQ15-X-Power M - panelova pruchodka

vodice PVC, stineny, delka 0,5m

Průchodka samec

MQ15, 6-pin

s připojeným vodičem

stíněné pouzdro

Přední montáž




Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům


Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Další délky kabelů na vyžádání.

### Odkaz na produkt

#### Ilustrace

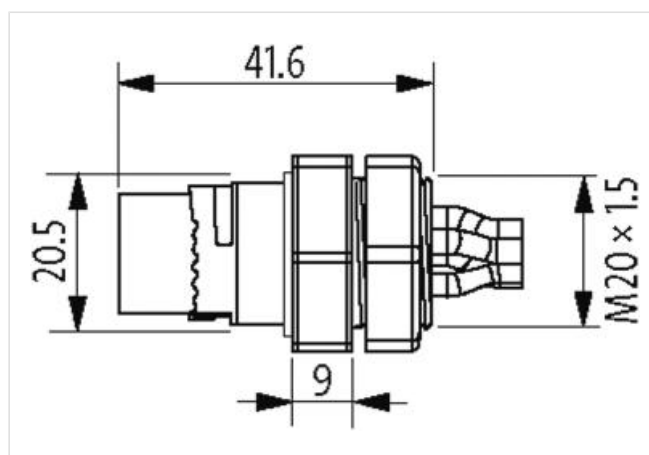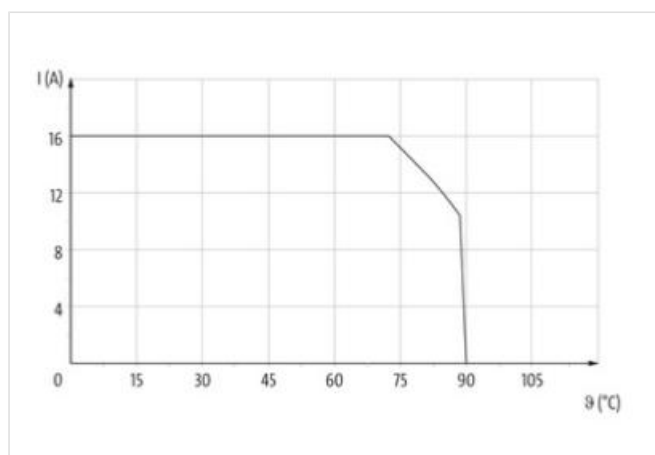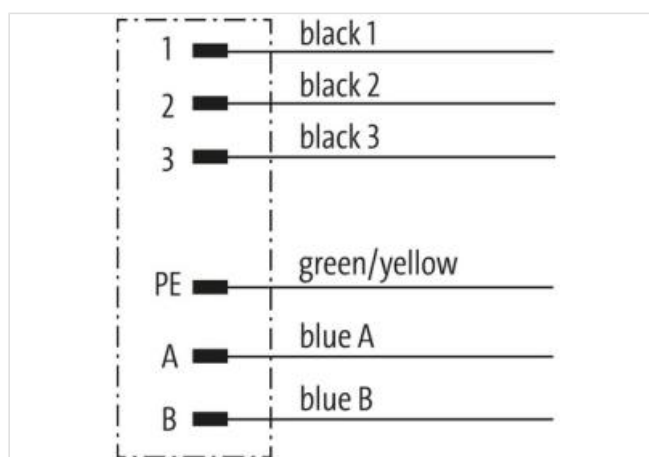

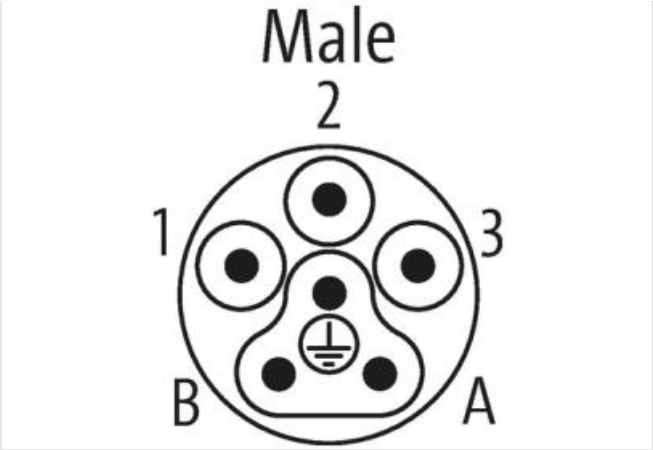

Ilustrační obrázek



|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Délky kabelů                                 | 0,5 m                 |
| Montáž                                       | připojeno, šroubované |
| Povrchová úprava kontaktu                    | postříbřené           |
| Family construction form                     | MQ15                  |
| Materiál kontakt                             | Slitina mědi          |
| Počet pinů                                   | 6                     |
| OBCHODNÍ ÚDAJE                               |                       |
| ECLASS-6.0                                   | 27279220              |
| ECLASS-7.0                                   | 27440103              |
| ECLASS-8.0                                   | 27440103              |
| ECLASS-9.0                                   | 27440103              |
| ECLASS-10.1                                  | 27440103              |
| ECLASS-11.1                                  | 27440103              |
| ECLASS-12.0                                  | 27440103              |
| ETIM-5.0                                     | EC001576              |
| Balící množství                              | 1                     |
| Číslo celního sazebníku                      | 85444290              |
| GTIN                                         | 4048879701884         |
| Elektrické údaje   Napájení                  |                       |
| Provozní napětí AC na napájecí kontakt max.  | 600 V                 |
| Provozní napětí AC na napájecí kontakt max.  | 63 V                  |
| Provozní napětí DC na signálový kontakt max. | 63 V                  |
| Provozní proud na napájecí kontakt max.      | 16 A                  |
| Provozní proud na signálový kontakt max.     | 10 A                  |
| Diagnostika                                  |                       |
| Stavová indikační LED                        | ne                    |
| Instalace   Připojení                        |                       |
| Zapojovací cykly min.                        | 500                   |
| Instalace   Obsazení pinů                    |                       |
| Konfigurace                                  | plně obsazen          |
| Ochrana přístroje   Elektricky               |                       |

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Druh krytí (EN IEC 60529)                  | IP67                  |
| Druh krytí, doplňková podmínka             | připojeno, šroubované |
| Stupeň znečištění                          | 3                     |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí          | 2,5 kV                |
| Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | I                     |

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Povrchová úprava pouzdra | nickel plated |
| Materiál plášť           | Mosaz         |
| Materiál nosič kontaktu  | PA            |

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Druh zajištění | Bajonetový uzávěr |
|----------------|-------------------|

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Provozní teplota min.                  | -40 °C                     |
| Provozní teplota max.                  | 90 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

**Important installation notes**

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |

**Resistances | Cable**

|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Identifikace kabelu                      | P80                                                  |
| wire arrangement                         | černá 1, černá 2, černá 3, zelenožlutá, modrá, modrá |
| Material wire insulation                 | PVC                                                  |
| Amount wires                             | 6                                                    |
| Outer diameter insulation                | 3,7 mm                                               |
| Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 %                                                |
| Conductor crosssection (wire)            | 2,5 mm <sup>2</sup>                                  |
| Material conductor wire                  | Měděná lícna, pozinkovaná                            |
| Conductor type (wire)                    | Lícna třídy 5                                        |
| Jmenovité napětí AC max.                 | 600 V                                                |
| Stálé střídavé napětí (žila - žila)      | 2,5 kV                                               |
| Stálé střídavé napětí (žila - plášť)     | 2,5 kV                                               |
| Odolnost proti šíření plamene            | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090  |
| chemical resistance                      | dobrá, závislá na použití                            |
| Odolnost proti benzínu                   | dobrá, závislá na použití                            |
| Oil resistance                           | dobrá, závislá na použití   DIN EN 60811-404         |