

T-kus MQ15 M / 2x MQ15 F

T-kus

MQ15 X-Power




Samice přímá – samec/samici přímou


Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

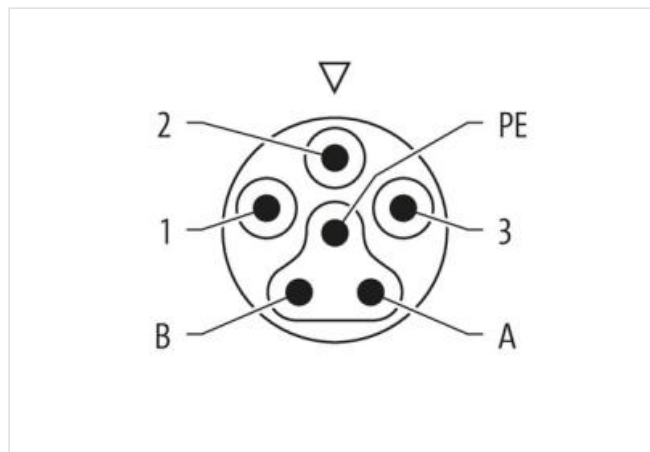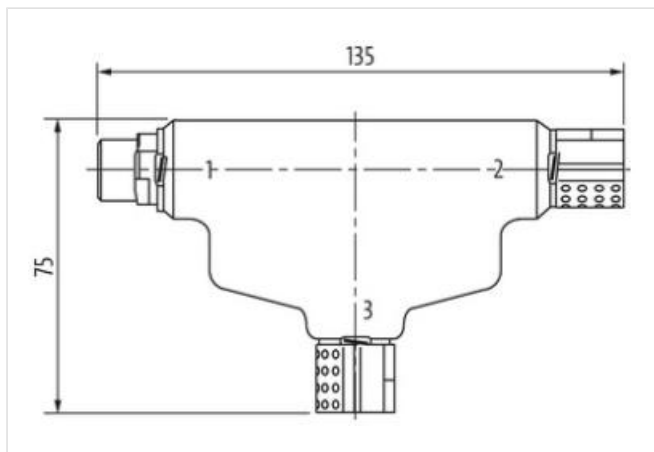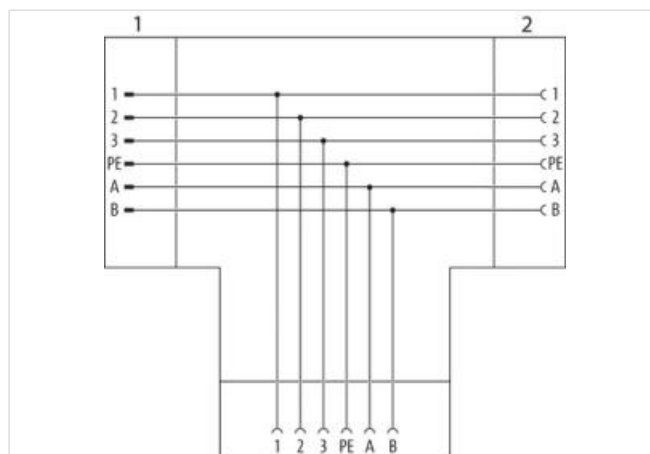

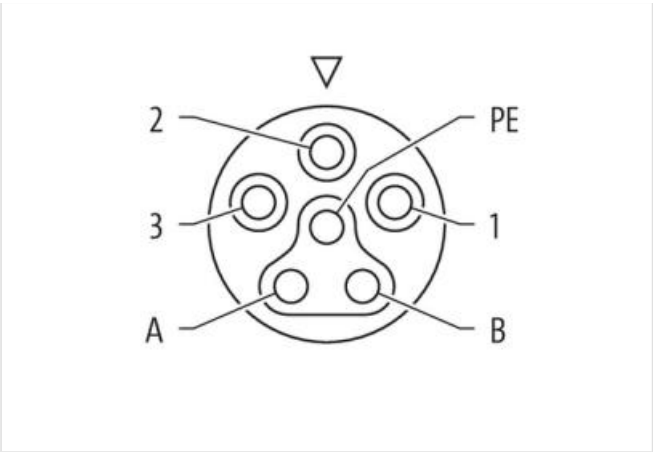

Ilustrační obrázek



Family construction form	MQ15
Počet pinů	6

Family construction form	MQ15
Počet pinů	6

Strana 3	
Family construction form	MQ15
Počet pinů	6

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC002061
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879798020

Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC na napájecí kontakt max.	600 V
Provozní napětí AC na napájecí kontakt max.	63 V
Provozní napětí DC na signálový kontakt max.	63 V
Provozní proud na napájecí kontakt max.	16 A
Provozní proud na signálový kontakt max.	10 A

Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez max.	2,5 mm²

Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované

Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	2,5 kV
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Materiál těsnění	NBR
Materiál plášť	Plast
Materiál zámku	PA
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	90 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.