

**MQ15-X-Power female 0°**

self-assembly-BU 6-13 mm

MQ15 X-Power

Samec přímý

samostatné

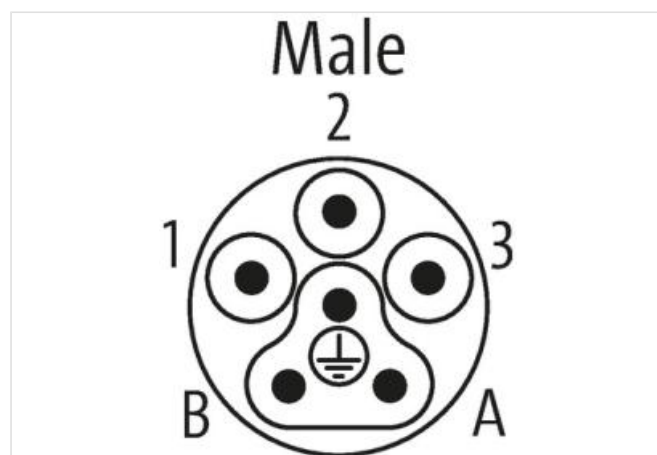
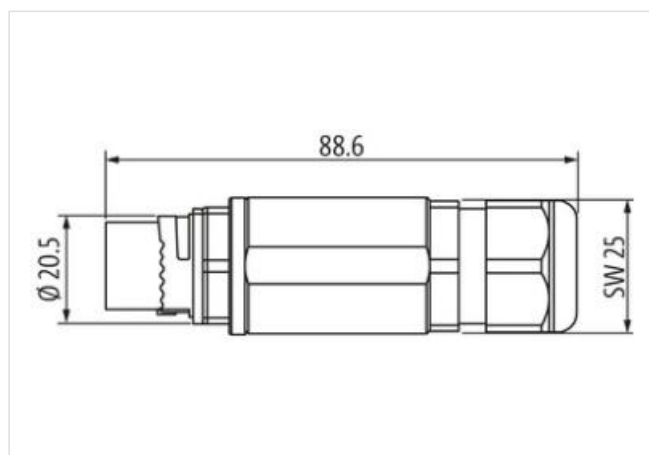
Montáž dle INA 7000-P8501-0000000

Součástí dodávky nejsou další kontakty potřebné pro montáž.

Podle zvoleného kabelu lze použít jak lisované kontakty 1,5mm<sup>2</sup> (7000-P8911-0000000), tak lisované kontakty 2,5mm<sup>2</sup> (7000-P8913-0000000).

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

**[Odkaz na produkt](#)****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Family construction form | MQ15         |
| Materiál kontakt         | Slitina mědi |
| Počet pinů               | 6            |
| <b>OBCHODNÍ ÚDAJE</b>    |              |
| ECLASS-6.0               | 27279218     |
| ECLASS-7.0               | 27279218     |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-8.0              | 27279218      |
| ECLASS-9.0              | 27060311      |
| ECLASS-10.1             | 27440102      |
| ECLASS-11.1             | 27440102      |
| ECLASS-12.0             | 27440116      |
| ETIM-5.0                | EC001855      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85366990      |
| GTIN                    | 4048879843812 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Provozní napětí AC na napájecí kontakt max.  | 600 V |
| Provozní napětí AC na napájecí kontakt max.  | 63 V  |
| Provozní napětí DC na signálový kontakt max. | 63 V  |
| Provozní proud na napájecí kontakt max.      | 16 A  |
| Provozní proud na signálový kontakt max.     | 10 A  |

**Technické údaje | Instalace**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Připojovací průřez min. | 0,37 mm <sup>2</sup> |
| Připojovací průřez max. | 2,5 mm <sup>2</sup>  |

**Instalace | Připojení**

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Připojení | Lisovací kontakt |
|-----------|------------------|

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Druh krytí (EN IEC 60529)         | IP67                  |
| Druh krytí, doplňková podmínka    | připojeno, šroubované |
| Stupeň znečištění                 | 3                     |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí | 6 kV                  |
| Kategorie přepětí (EN 60950-1)    | III                   |

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Materiál těsnění | NBR |
| Materiál plášť   | PA  |
| Materiál zámku   | PA  |

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Svorkový rozsah min. | 6 mm  |
| Svorkový rozsah max. | 13 mm |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Provozní teplota min. | -40 °C |
| Provozní teplota max. | 70 °C  |

**Important installation notes**

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |