

MQ15 female shielded field-wireable 600V AC Typ 3

6-pol., max. 2.5mm², 7 - 14mm

MQ15

Samice přímá

samostatné




Stíněný


Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiumu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

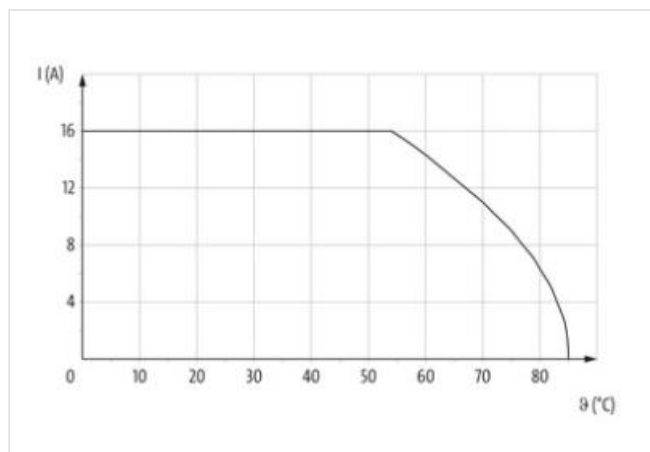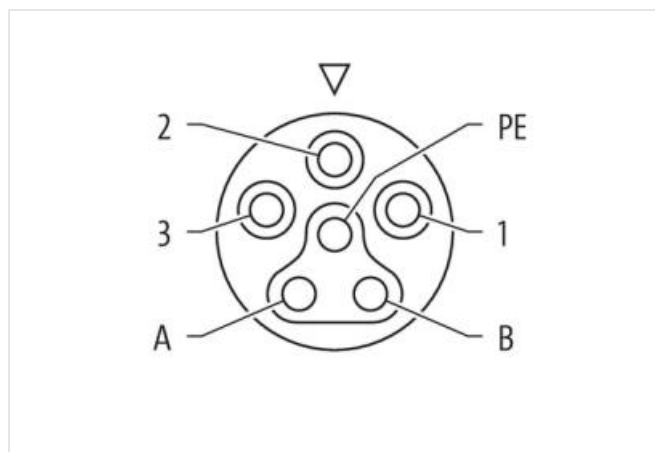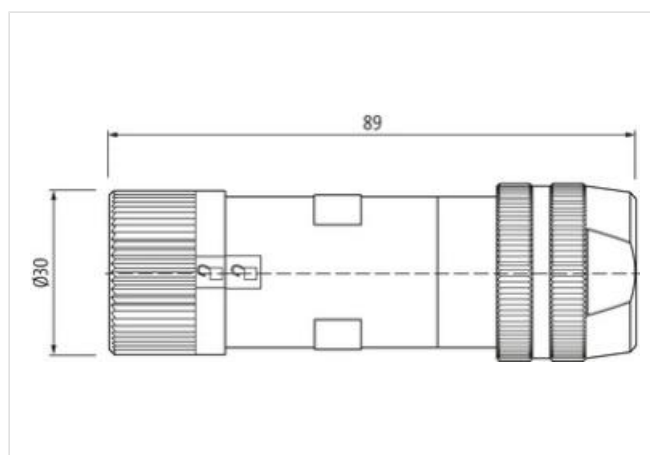

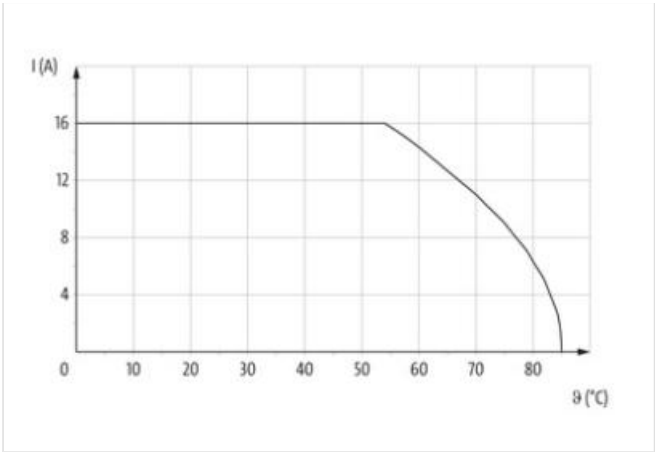

Ilustrační obrázek



Utahovací moment	0,5 Nm
Montáž	připojeno, s aretací
Family construction form	MQ15
Gender	female
Kódování	Typ 3
Materiál kontakt	CuZn
Počet pinů	6

Montáž	samostatné
--------	------------

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4065909100646

Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC max.	600 V
Provozní proud max.	16 A

Diagnostika	
Stavová indikační LED	ne

Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez max.	2,5 mm²

Instalace Připojení	
Připojení	Bajonetový zámek

Technické údaje Ochrana přístroje	
-------------------------------------	--

Stíněný ano

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, s aretací
Stupeň znečištění	3
Rated surge voltage power contacts	6 kV
Rated surge voltage signal contacts	1,5 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	II
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	III

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava kontaktu	postříbřené
Povrchová úprava aretace	nickel plated
Materiál pláště	Zinkový tlakový odlitek
Materiál zámků	Zinkový tlakový odlitek

Mechanické údaje | Montážní údaje

Svorkový rozsah min.	7 mm
Svorkový rozsah max.	14 mm
Druh zajištění	Bajonetový uzávěr, Šroubové zajištění

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	85 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Výrobkový standard	IEC 61076-2-116
--------------------	-----------------