

M12 male 0° receptacle a-cod. rear mount

4-pol. pcb pin

Konektor desek plošných spojů

M12, 3-pin

Samec přímý




A-kódování


Pájecí přívod THT

Zadní montáž

Odkaz na produkt

Ilustrace

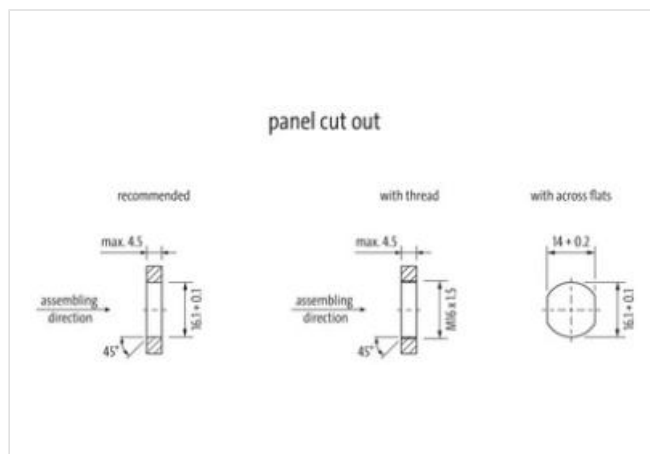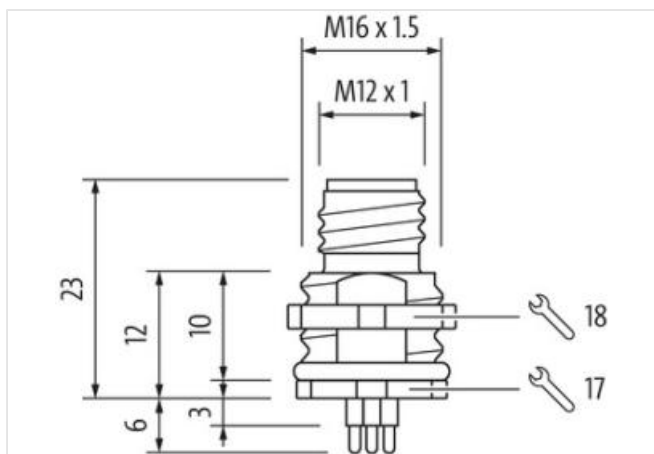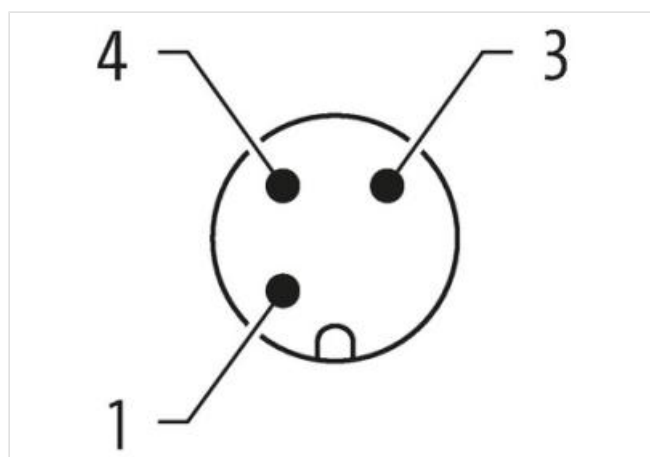

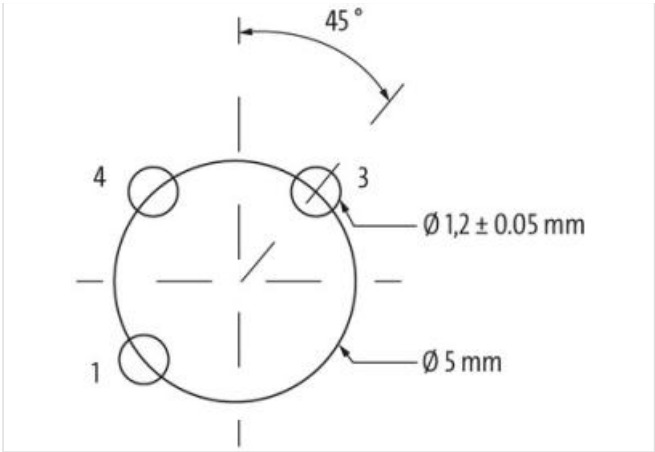

Ilustrační obrázek



Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
Family construction form	M12
Kódování	A
Materiál kontakt	Slitina mědi
Počet pinů	3
OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-6.1	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440109
ECLASS-10.1	27440109
ECLASS-11.1	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	10
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879914857
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC	250 V
Provozní napětí DC	250 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A
Instalace Připojení	
Connection information	Pájecí přívod THT
Utahovací moment	0,6 Nm
Montážní set	M12 x 1
Velikost klíče	SW17
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3
Izolační odpor min.	100 MΩ

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava aretace	nickel plated
Materiál plášť	Slitina mědi
Materiál nosič kontaktu	PA66
Materiál zámku	Slitina mědi

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
--------	---

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	85 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.