

M12 male recept. 0° S-cod. rear

4-pol., PCB-Pin

Konektor desek plošných spojů

Samec přímý

M12, 4-pin




S-kódování

Zadní montáž


Pájecí přívod THT

Odkaz na produkt

Ilustrace

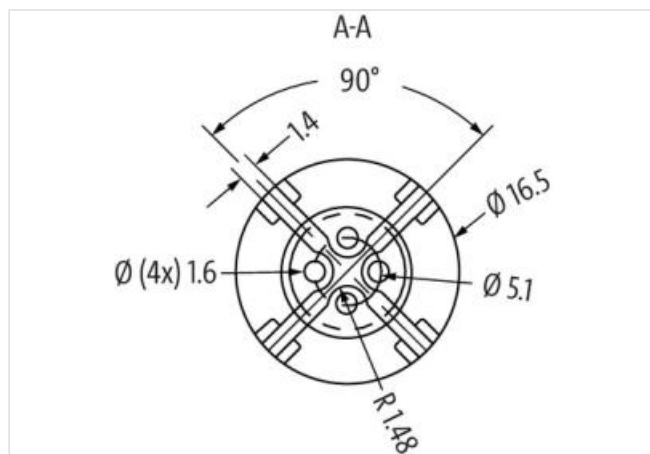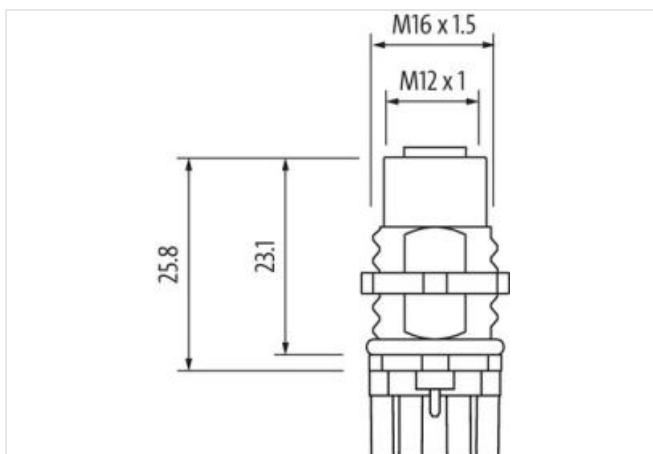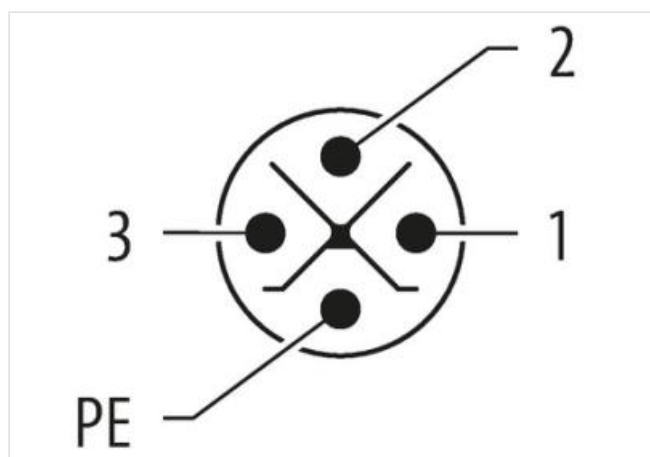

Ilustrační obrázek



Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
Family construction form	M12P
Kódování	S
Materiál kontakt	Slitina mědi
Počet pinů	4

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC002061
Balící množství	10
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4065909074695

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	630 V
Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	600 V
Provozní proud na kontakt max.	12 A

Instalace | Připojení

Connection information	Pájecí přívod THT
Utahovací moment	0,6 Nm
Montážní set	M16 x 1.5
Family construction form	M12P
Velikost klíče	SW19

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	nickel plated
Materiál plášť	Slitina mědi
Materiál nosič kontaktu	PA

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	připojeno, šroubované
--------	-----------------------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-30 °C
Provozní teplota max.	90 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Výrobkový standard	IEC 61076-2-111
--------------------	-----------------