

DriveCliq IP67 / DriveCliq IP20

PUR, zelený (MC800+), délka 12,0m

DRIVE-CLiQ signálové kabely pro SINAMICS S120 a motory s DC 24 V

Samec přímý – samec přímý





DRIVE-CLiQ IP67 - DRIVE CLiQ IP20

Další délky kabelů na vyžádání.

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

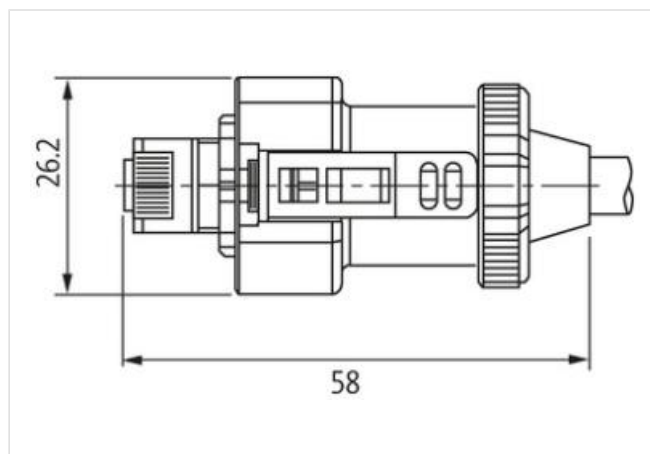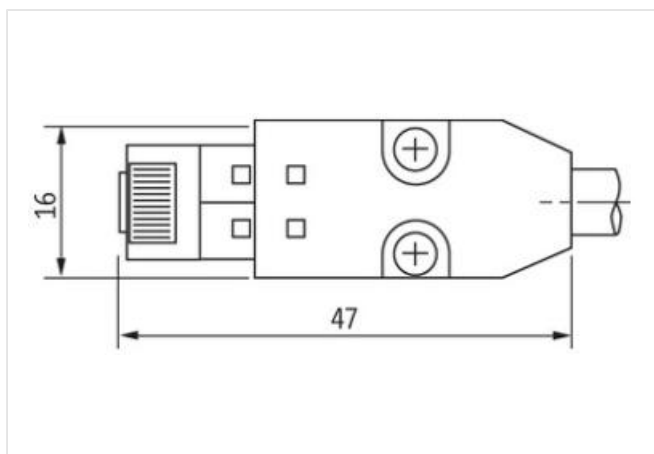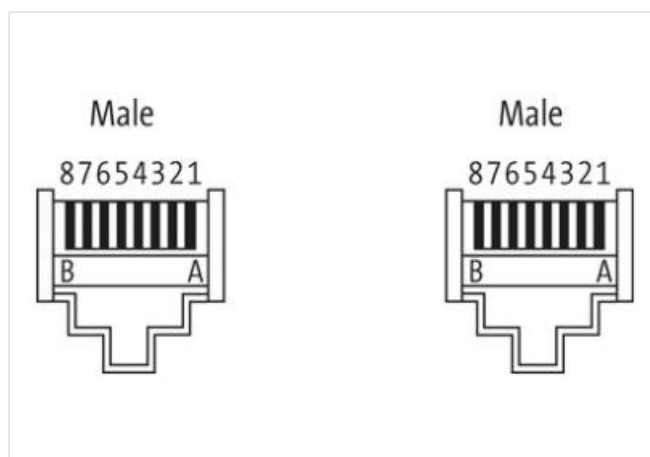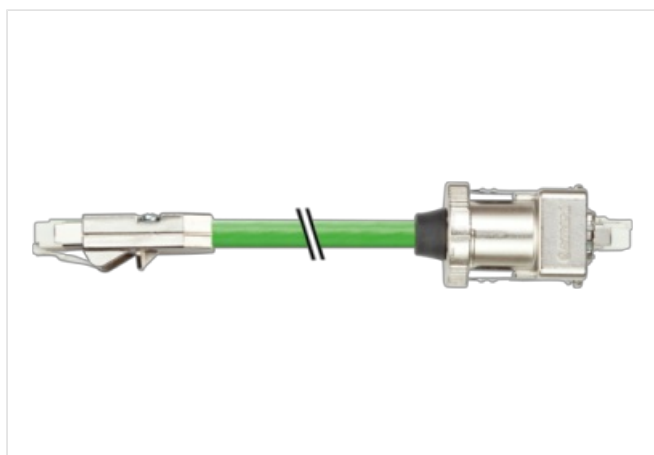

Ilustrační obrázek

Délky kabelů	12 m
Montáž	pluggable
Montáž	pluggable

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27061801
ECLASS-7.0	27061801
ECLASS-8.0	27061801

ECLASS-9.0	27061801
ECLASS-10.1	27060307
ECLASS-11.1	27060307
ECLASS-12.0	27060307
ETIM-5.0	EC000830
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444210
GTIN	4048879523875

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	30 V
Provozní napětí DC max.	30 V
Provozní proud max.	1,76 A

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20, IP67
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	0,5 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	II

Mechanické údaje | Montážní údaje

Druh zajištění	DRIVE-CLiQ
----------------	------------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	80 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Installation | Cable

Identifikace kabelu	880
Barva kabelu	zelená
Amount stranding	2
Stranding	2 wires twisted
Stranding (type 2)	2 wires o Splétaný svazek twisted
Stínění kabelu (druh)	Měděné pletivo, holé
Stínění kabelu (zakrytí)	85 %
wire arrangement	zelená, žlutá, rosa, modrá, červená, černá
Cable weight	75,9 g/m
Materiál plášť	PUR
Outer-diameter (jacket)	6,9 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Material wire insulation	Polyolefin
Amount wires	4
Conductor crosssection (wire)	0,2 mm ²
Material wire insulation (Data)	Polyolefin
Amount wires (Data)	2
Conductor crosssection wire (Data)	0,38 mm ²
Provozní teplota min. (pevná instalace)	-20 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace)	80 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace)	-20 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace)	60 °C
Odolnost proti šíření plamene	UL 1581 § 1090 UL 1581 § 1100 FT2 IEC 60332-2-2
chemical resistance	dobrá, závislá na použití

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 19.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Odolnost proti benzínu	dobrá, závislá na použití
Oil resistance	dobrá, závislá na použití DIN EN 60811-404
Poloměr v ohybu (instalace)	x Outer diameter
Poloměr ohybu (pevné uložení)	x Outer diameter
Poloměr ohnutí (při pohybu)	10 x Outer diameter
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz)	5 Mio.
Namáhání v krutu	$\pm 30^\circ/\text{m}$