

Panelova průchodka M12M/ M12 F

A, kodovani, ocel V2A

Systém panelových průchodek

Samec - samice

M12, 5-pin




A-kódování

stíněný

Nerezová ocel 1.4305 (V2A)

Odkaz na produkt

Ilustrace

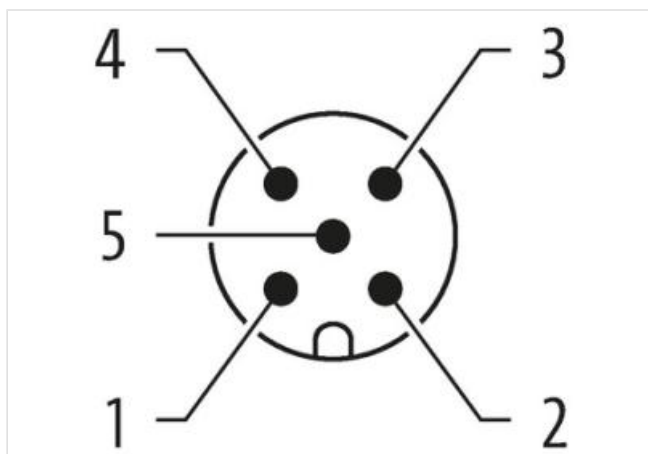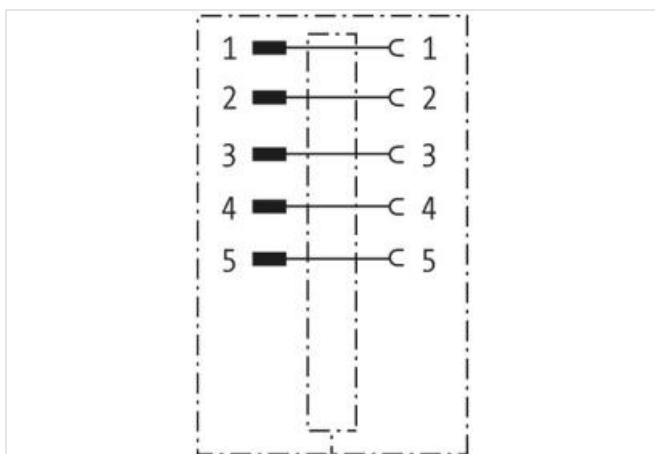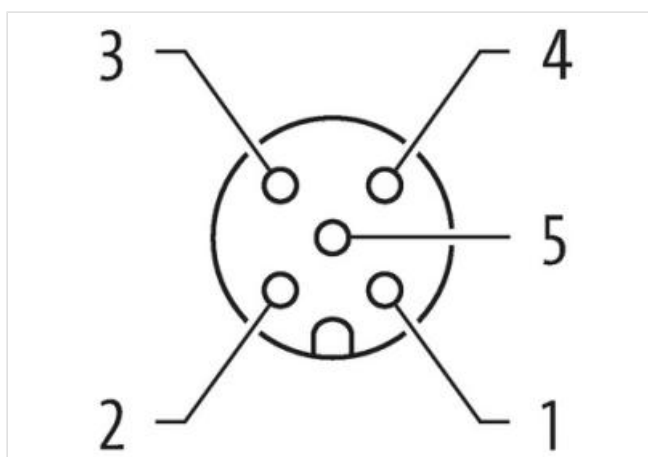



Ilustrační obrázek

Family construction form	M12
OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440109
ECLASS-11.1	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879314435
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC max.	60 V
Provozní napětí DC max.	60 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A
Instalace Připojení	
Utahovací moment	0,6 Nm
Montážní set	M16 x 1.5
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68, IP66K, IP69K
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Materiál plášť	Nerezová ocel 1.4305 (V2A)
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.