

MOSA 7/8" M primy, 5pin - ocel V2A0,75...1,5mm², samorezne svorky

Samec přímý

7/8" (5-pin)

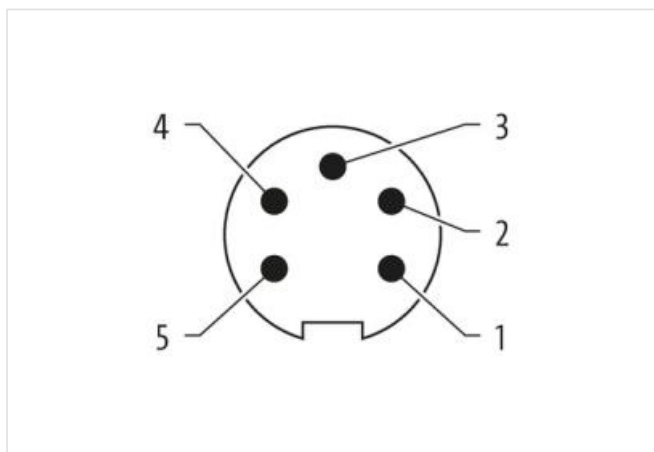
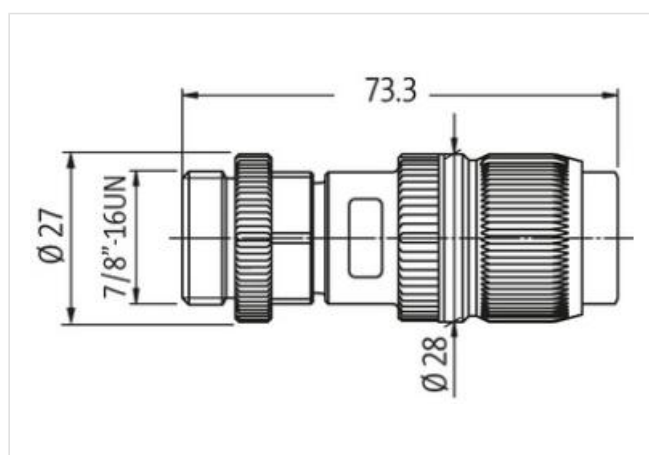
Svorky IDC

Průřez vodičů: 0.75...1.5 mm²

Nerezová ocel 1.4305 (V2A)

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635

Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879111461

Elektrické údaje | Napájení

Provozní proud na kontakt max.	10 A
Current phase - neutral	230 V
Current phase - phase	400 V

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	0,75 mm ²
Připojovací průřez max.	1,5 mm ²
Průměr jednotlivého drátu min.	0,15 mm

Instalace | Připojení

Wire insulation diameter max.	2,8 mm
Utahovací moment	1,5 Nm
Montážní set	7/8"

Instalace | Obsazení pinů

Kódování	A
Počet pinů	5

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	I

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál plášť	PA
Materiál zámku	Nerezová ocel 1.4305 (V2A)

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Svorkový rozsah min.	6,8 mm
Svorkový rozsah max.	9,5 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	85 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.