

**MOSA 7/8" F primy, 5pin - ocel V2A**0,75...1,5mm<sup>2</sup>, samorezne svorky

Samice přímá

7/8" (5-pin)

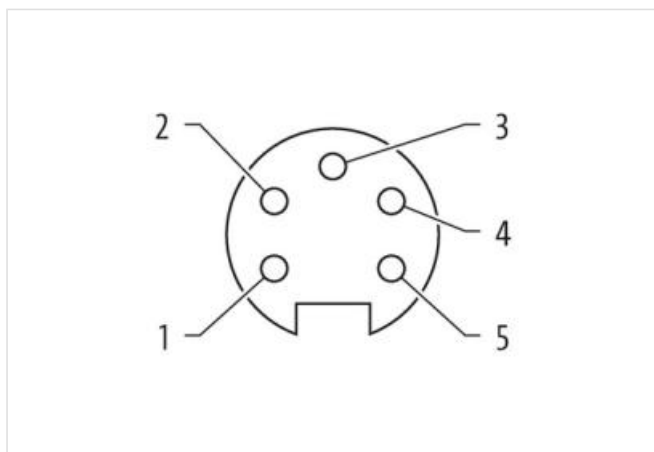
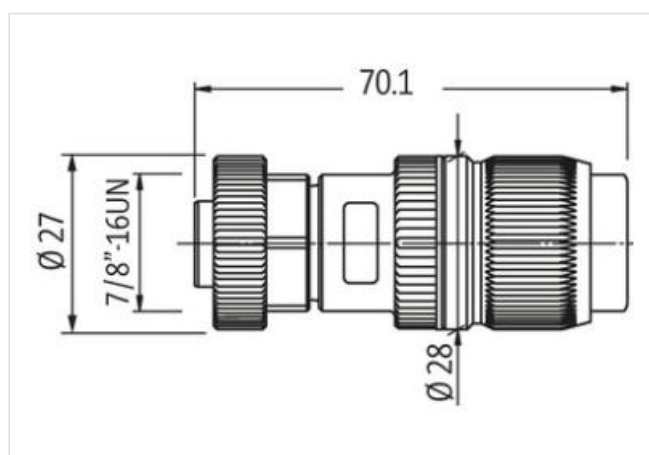
Svorky IDC

Průřez vodičů: 0.75...1.5 mm<sup>2</sup>

Nerezová ocel 1.4305 (V2A)

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

**Odkaz na produkt****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27279221 |
| ECLASS-7.0  | 27440104 |
| ECLASS-8.0  | 27440104 |
| ECLASS-9.0  | 27440102 |
| ECLASS-10.1 | 27440102 |
| ECLASS-11.1 | 27440102 |
| ECLASS-12.0 | 27440116 |
| ETIM-5.0    | EC002635 |

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 19.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85366990      |
| GTIN                    | 4048879111454 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Provozní proud na kontakt max. | 10 A  |
| Current phase - neutral        | 230 V |
| Current phase - phase          | 400 V |

**Technické údaje | Instalace**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Připojovací průřez min.        | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Připojovací průřez max.        | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Průměr jednotlivého drátu min. | 0,15 mm              |

**Instalace | Připojení**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Wire insulation diameter max. | 2,8 mm |
| Utahovací moment              | 1,5 Nm |
| Montážní set                  | 7/8"   |

**Instalace | Obsazení pinů**

|            |   |
|------------|---|
| Kódování   | A |
| Počet pinů | 5 |

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Druh krytí (EN IEC 60529)                  | IP65, IP67            |
| Druh krytí, doplňková podmínka             | připojeno, šroubované |
| Stupeň znečištění                          | 3                     |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí          | 4 kV                  |
| Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | I                     |

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Materiál plášť | PA                         |
| Materiál zámku | Nerezová ocel 1.4305 (V2A) |

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Montáž               | připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím |
| Svorkový rozsah min. | 6,8 mm                                        |
| Svorkový rozsah max. | 9,5 mm                                        |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Provozní teplota min. | -40 °C |
| Provozní teplota max. | 85 °C  |

**Important installation notes**

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |