

**M12 Lite M / M12 Lite F - adapter**

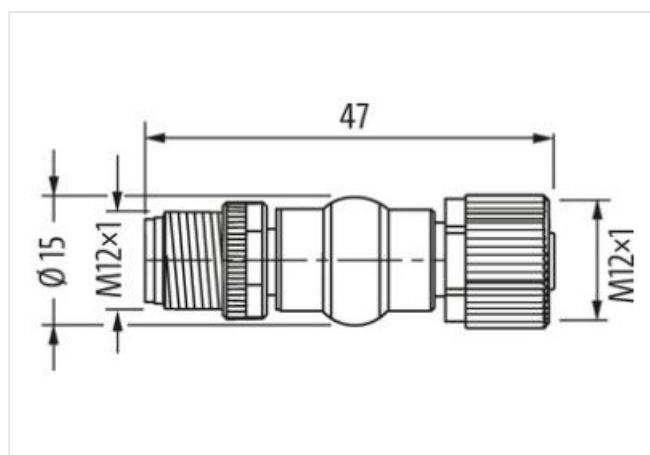
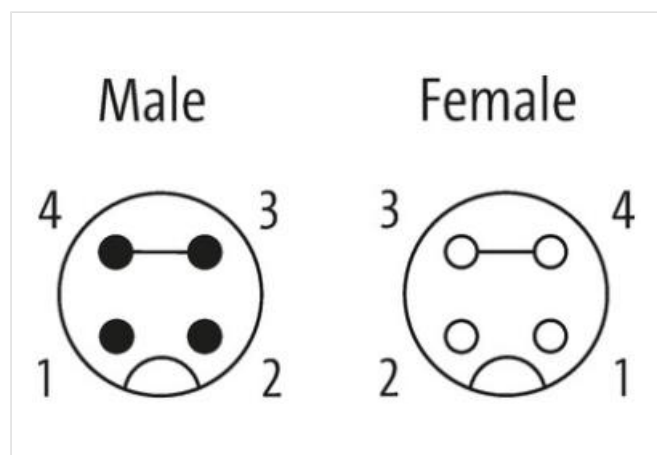
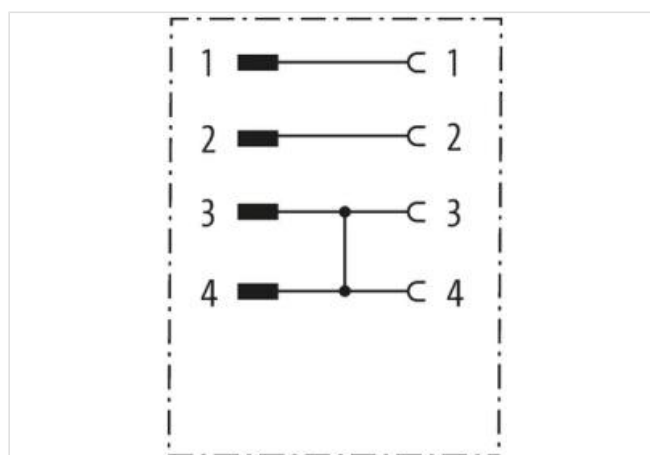
4 pin., pin3+4

Adaptér

Samec - samice

M12 – M12, 4-pin

7005 - plastový hexagonální šroub (M12 Lite)

**Odkaz na produkt****Ilustrace**

Ilustrační obrázek



|                           |      |
|---------------------------|------|
| Family construction form  | M12  |
| Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27279218 |
| ECLASS-6.1 | 27260702 |
| ECLASS-7.0 | 27440102 |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-8.0              | 27440102      |
| ECLASS-9.0              | 27440106      |
| ECLASS-10.1             | 27440102      |
| ECLASS-11.1             | 27440102      |
| ECLASS-12.0             | 27440106      |
| ETIM-5.0                | EC001855      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85366990      |
| GTIN                    | 4048879446839 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Provozní napětí AC max.                  | 250 V |
| Provozní napětí DC max.                  | 250 V |
| Provozní napětí AC max. (certifikace UL) | 30 V  |
| Provozní napětí DC max. (certifikace UL) | 30 V  |
| Provozní proud na kontakt max.           | 4 A   |

**Instalace | Připojení**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Utahovací moment | 0,6 Nm  |
| Montážní set     | M12 x 1 |

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Druh krytí, doplňková podmínka    | připojeno, šroubované |
| Jmenovité izolační napětí         | 800 V                 |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí | 2,5 kV                |

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

|                |     |
|----------------|-----|
| Materiál plášť | PUR |
| Materiál zámku | PA  |

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| Montáž | připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím |
|--------|-----------------------------------------------|

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Provozní teplota min. | -25 °C |
| Provozní teplota max. | 85 °C  |

**Important installation notes**

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |