

Adapter - M12 Lite M 4pin / M8 Lite F 4pin

osazený piny 1,2,3,4

Adaptér

Samec - samice




M12 – M8, 4-pin


pro pasivní rozbočovače M12, 4-pin

7005 - plastový hexagonální šroub (M12/M8 Lite)

Odkaz na produkt

Ilustrace

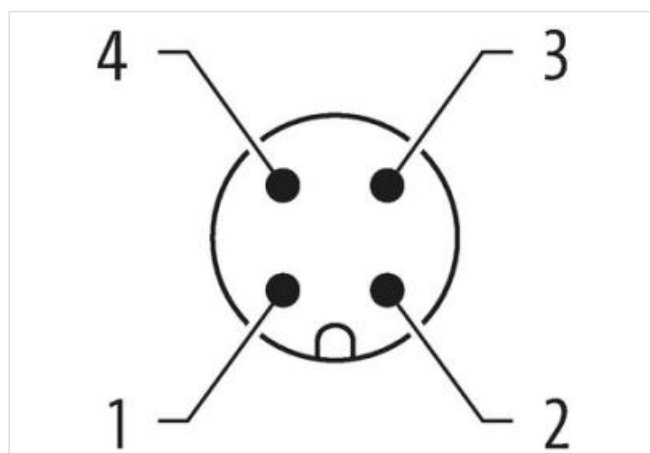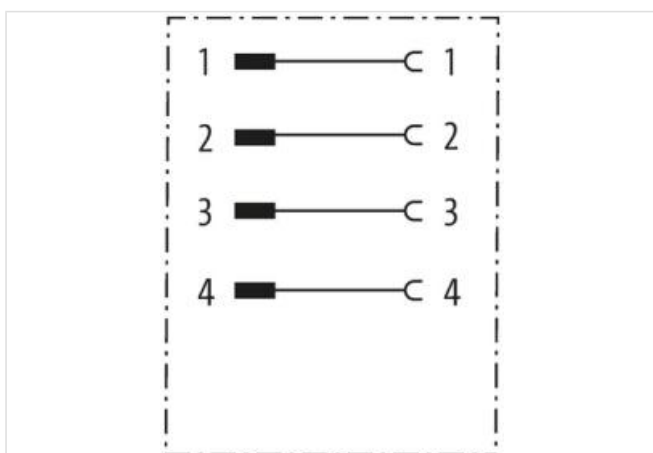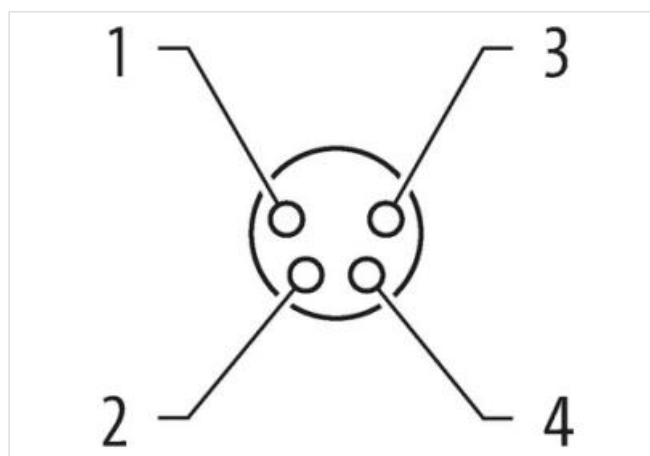

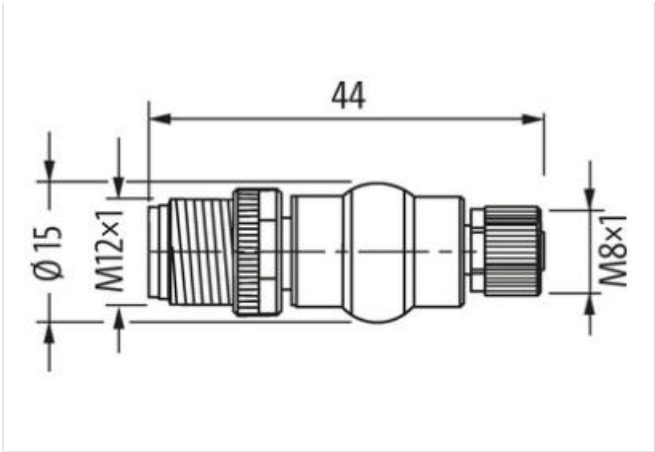

Ilustrační obrázek



Utahovací moment	0,6 Nm
Family construction form	M12
Závit	M12 x 1
Velikost klíče	SW13

Utahovací moment	0,4 Nm
Family construction form	M8
Závit	M8 x 1
Velikost klíče	SW9

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879618564

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	50 V
Provozní napětí DC max.	60 V
Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A

Diagnostika

Stavová indikační LED	ne
-----------------------	----

Instalace | Připojení

Family construction form	M12
Zapojovací cykly min.	100

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 10.05.2024
Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Instalace Obsazení pinů	
Kódování	A
Počet pinů	4
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	šroubované, montovaný
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	1,5 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	I
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
Materiál těsnění	FKM
Materiál plášť	PUR
Materiál kontakt	Slitina mědi
Materiál zámku	PA
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Výrobkový standard	DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-114 (M8)