

## Adapter M8 Lite M 3pin / M12 Lite F 3pin

osazeny piny 1,3,4

Adaptér

Samec - samice




M8 – M12, 3-pin


pro M8 sdružovací box 3-pin

7005 - plastový hexagonální šroub (M12/M8 Lite)

### Odkaz na produkt

#### Ilustrace

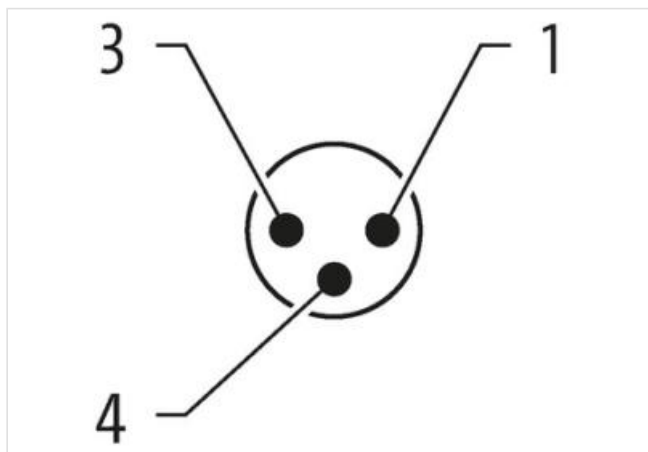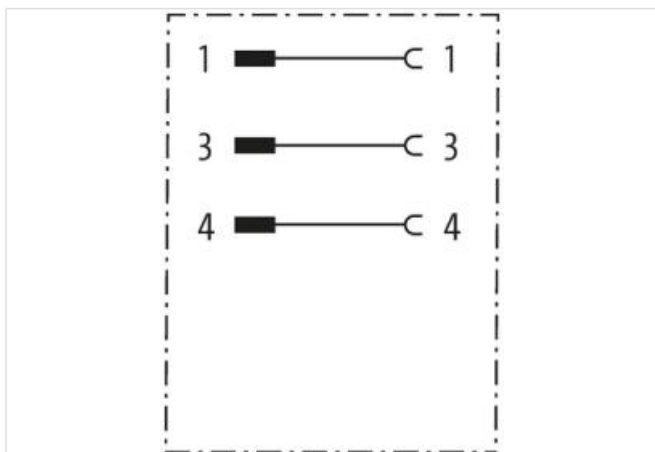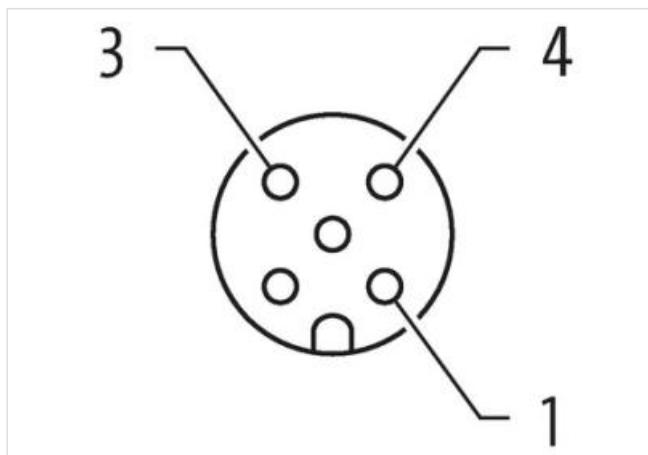

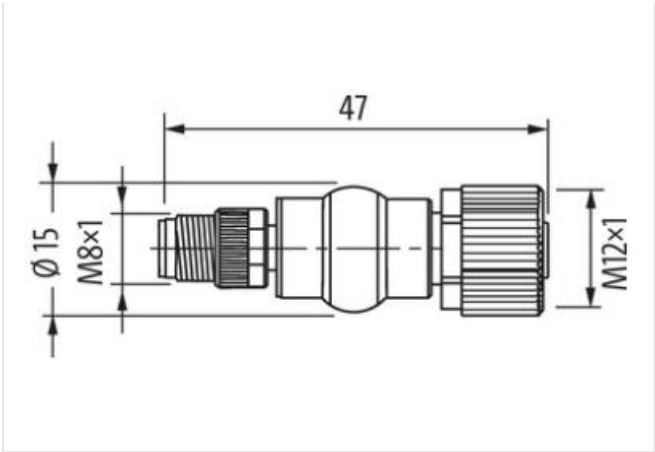

Ilustrační obrázek



|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Utahovací moment         | 0,4 Nm |
| Family construction form | M8     |
| Závit                    | M8 x 1 |
| Velikost klíče           | SW9    |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Utahovací moment         | 0,6 Nm  |
| Family construction form | M12     |
| Závit                    | M12 x 1 |
| Velikost klíče           | SW13    |

OBCHODNÍ ÚDAJE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27279218      |
| ECLASS-6.1              | 27260702      |
| ECLASS-7.0              | 27440102      |
| ECLASS-8.0              | 27440102      |
| ECLASS-9.0              | 27440106      |
| ECLASS-10.1             | 27440102      |
| ECLASS-11.1             | 27440102      |
| ECLASS-12.0             | 27440106      |
| ETIM-5.0                | EC001855      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85366990      |
| GTIN                    | 4048879618571 |

Elektrické údaje | Napájení

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Provozní napětí AC max.                  | 50 V |
| Provozní napětí DC max.                  | 60 V |
| Provozní napětí AC max. (certifikace UL) | 30 V |
| Provozní napětí DC max. (certifikace UL) | 30 V |
| Provozní proud na kontakt max.           | 4 A  |

Ochrana přístroje | Elektricky

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Druh krytí (EN IEC 60529)      | IP67                  |
| Druh krytí, doplňková podmínka | šroubované, montovaný |
| Stupeň znečištění              | 3                     |
| Jmenovité izolační napětí      | 800 V                 |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí | 0,8 kV |
|-----------------------------------|--------|

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | I |
|--------------------------------------------|---|

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Materiál pláště | PUR |
|-----------------|-----|

|                |    |
|----------------|----|
| Materiál zámku | PA |
|----------------|----|

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| Montáž | připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím |
|--------|-----------------------------------------------|

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Provozní teplota min. | -25 °C |
|-----------------------|--------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Provozní teplota max. | 85 °C |
|-----------------------|-------|

**Important installation notes**

|                       |                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|