

M12 male 0° wireable scew term. F&B PRO

4-pol. max.1,0mm² 3,5-6mm

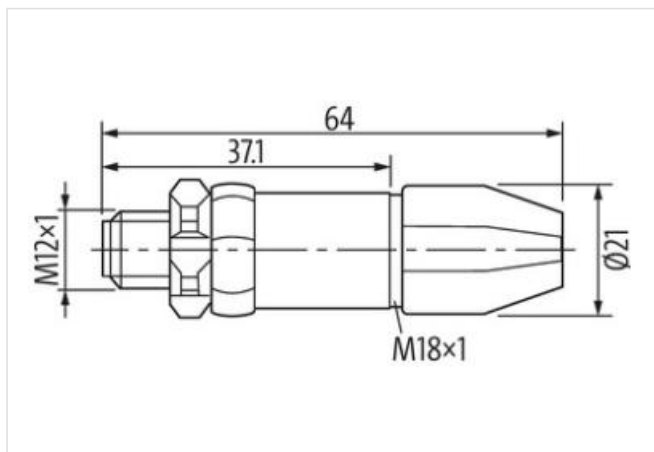
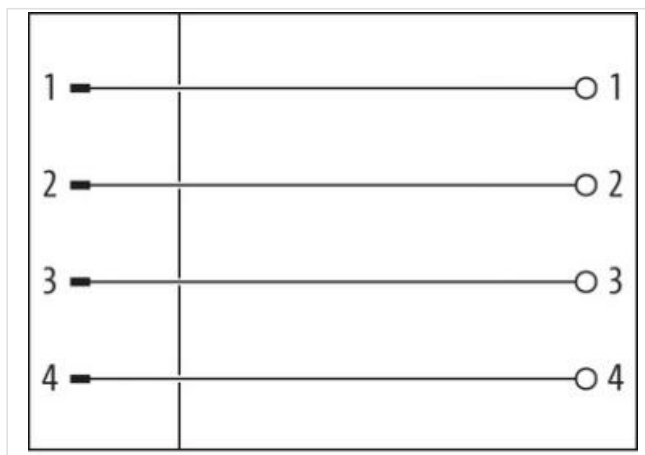
M12 F&B Pro

Samec přímý

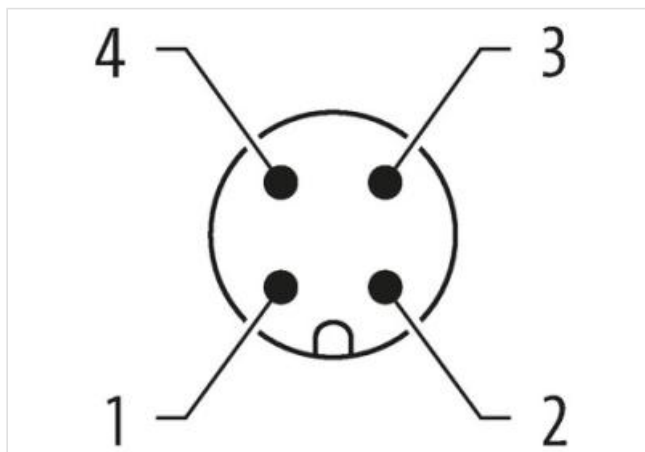
4-pin

Šroubové svorky

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt
Ilustrace


Ilustrační obrázek



Family construction form

M12

Druh krytí (EN IEC 60529)

IP65, IP67, IP68, IP69K

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0

27279221

ECLASS-7.0

27440104

ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879804295

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	250 V
Provozní napětí DC max.	300 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	0,25 mm²
Připojovací průřez max.	1 mm²

Instalace | Připojení

Utahovací moment	0,6 Nm
Montážní set	M12 x 1
Velikost klíče	SW19

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
--------------------------------	-----------------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál těsnění	EPDM
Materiál plášť	PA
Materiál zámku	Nerezová ocel

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	Schraubgewinde
Svorkový rozsah min.	3,5 mm
Svorkový rozsah max.	6 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	100 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.