

## M12 female 0° wireable scew term. F&B PRO

5-pol. max.1,0mm<sup>2</sup> 3,5-6mm

M12 F&B Pro

Samice přímá



5-pin

Šroubové svorky


Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

### Odkaz na produkt

#### Ilustrace

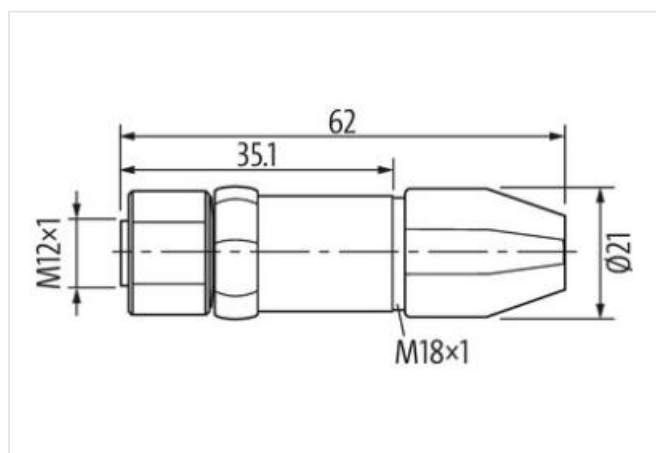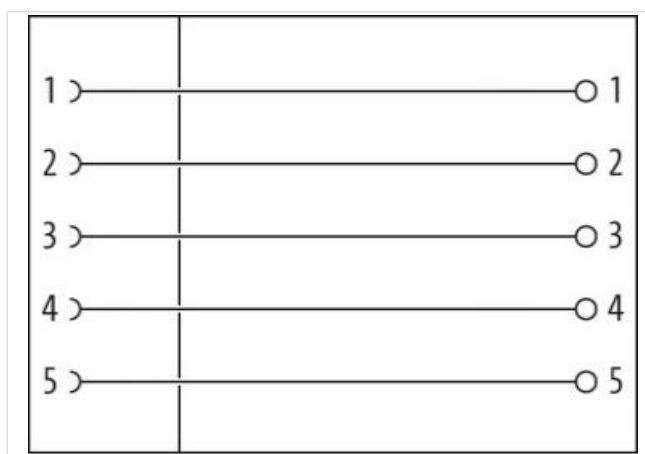

Ilustrační obrázek

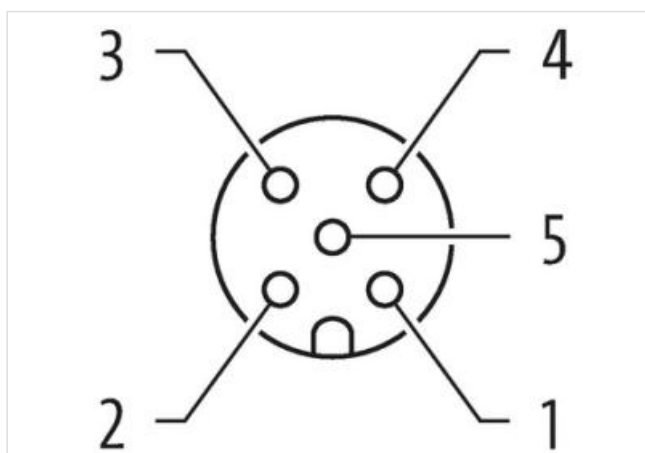

Family construction form

M12

Druh krytí (EN IEC 60529)

IP65, IP67, IP68, IP69K

#### OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0

27279221

ECLASS-7.0

27440104

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-8.0              | 27440104      |
| ECLASS-9.0              | 27440102      |
| ECLASS-10.1             | 27440102      |
| ECLASS-11.1             | 27440102      |
| ECLASS-12.0             | 27440116      |
| ETIM-5.0                | EC002635      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85366990      |
| GTIN                    | 4048879804639 |

Elektrické údaje | Napájení

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Provozní napětí AC max.        | 60 V |
| Provozní napětí DC max.        | 60 V |
| Provozní proud na kontakt max. | 4 A  |

Technické údaje | Instalace

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Připojovací průřez min. | 0,25 mm² |
| Připojovací průřez max. | 1 mm²    |

Instalace | Připojení

|                  |         |
|------------------|---------|
| Utahovací moment | 0,6 Nm  |
| Montážní set     | M12 x 1 |
| Velikost klíče   | SW19    |

Ochrana přístroje | Elektricky

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
|--------------------------------|-----------------------|

Mechanické údaje | Materiálové údaje

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Materiál těsnění | EPDM                       |
| Materiál plášť   | PA                         |
| Materiál zámku   | Nerezová ocel 1.4404 (V4A) |

Mechanické údaje | Montážní údaje

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Montáž               | Schraubgewinde |
| Svorkový rozsah min. | 3,5 mm         |
| Svorkový rozsah max. | 6 mm           |

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Provozní teplota min. | -25 °C |
| Provozní teplota max. | 100 °C |

Important installation notes

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |