

M12 ukončovaci odpor Cube67, F&B, PP-Line

F&B Pro

Cube67

Ukončovací odpor

Samec

M12, 6-pin

A-kódování





Nerezová ocel 1.4404 (V4A)

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

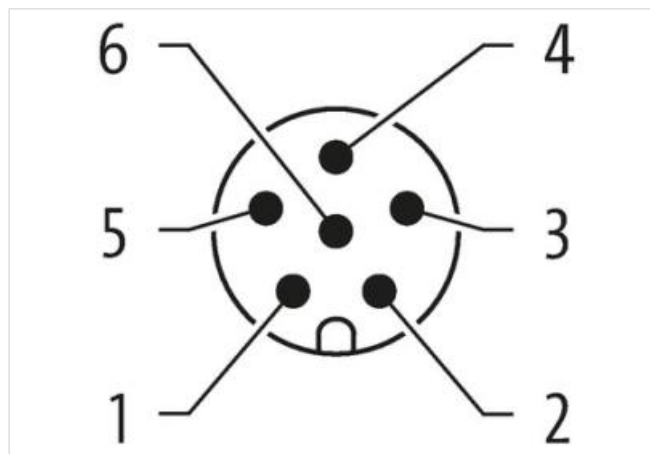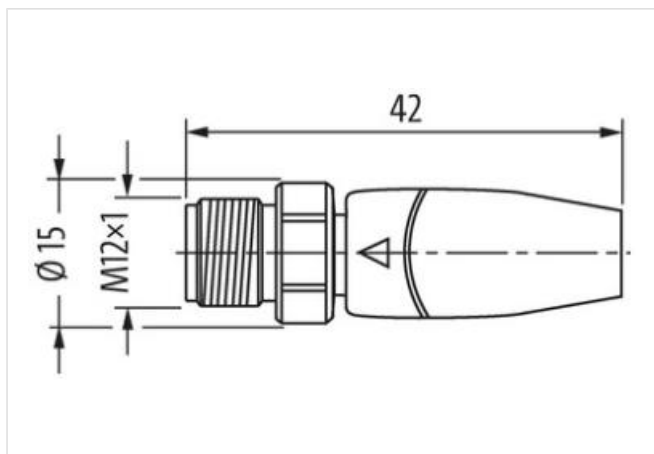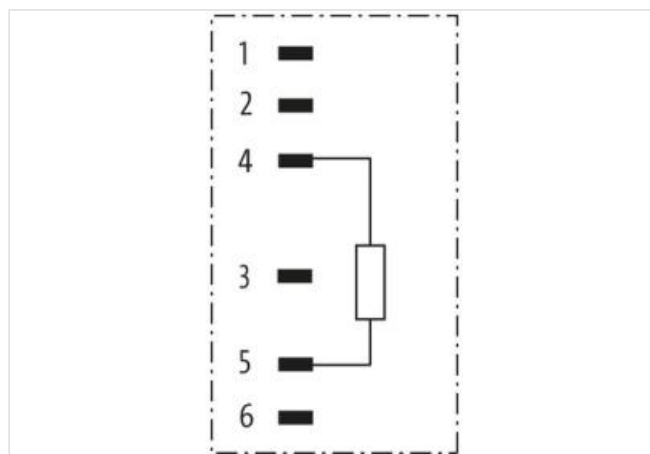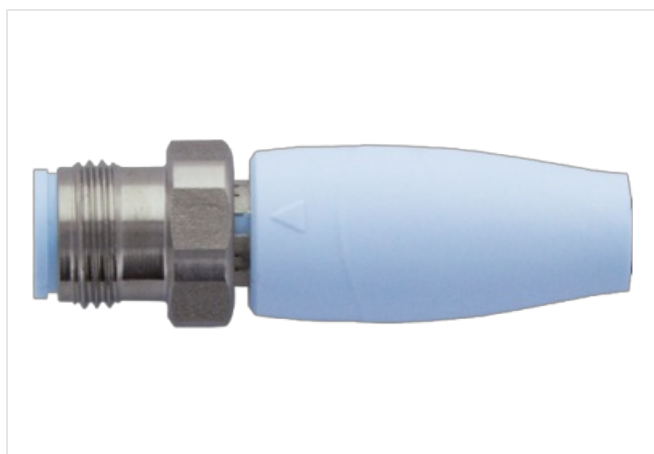

Ilustrační obrázek

Family construction form	M12
Kódování	A
Materiál kontakt	Slitina mědi
Počet pinů	6
Velikost klíče	SW14
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP68, IP69K
OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	19070403

ECLASS-6.1	19070403
ECLASS-7.0	19070403
ECLASS-8.0	19070403
ECLASS-9.0	19070403
ECLASS-10.1	19070403
ECLASS-11.1	19070403
ECLASS-12.0	19070403
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85332100
GTIN	4048879772464

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC max.	30 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A

Diagnostika

Stavová indikační LED	ne
-----------------------	----

Instalace | Připojení

Utahovací moment	0,6 Nm
Montážní set	M12 x 1

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	0,8 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	I

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
Materiál plášť	PP
Materiál zámku	Nerezová ocel 1.4404 (V4A)

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
--------	---

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	105 °C