

T-kus M12 M 5pin / 2x M12 F 5pin, F&B PRO

pin 2+4

T-kus

F&B Pro

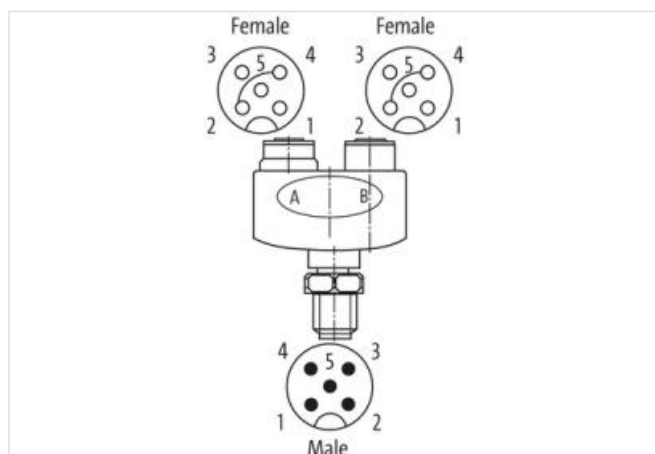
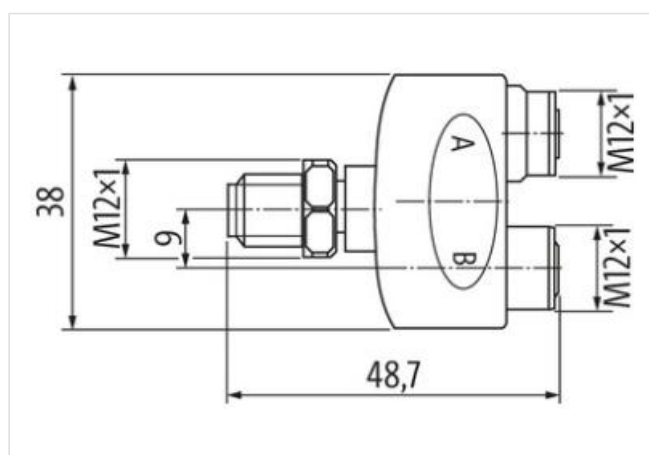
Samec přímý – samici přímou

M12 – M12, 5-pin

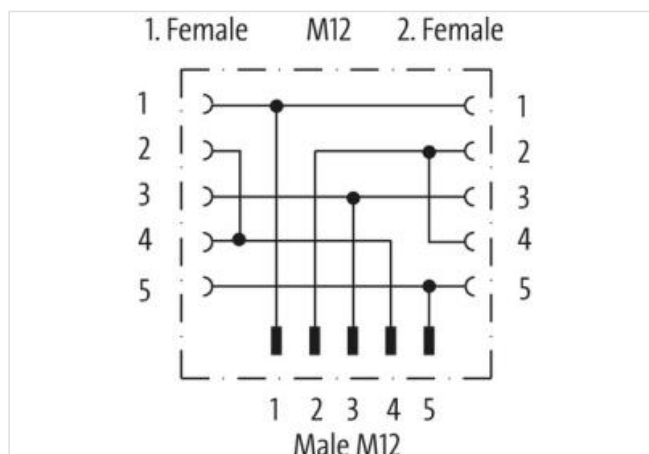
přemostěný

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek



Utahovací moment	0,6 Nm
Montáž	šroubované, pluggable
Family construction form	M12

Závít	M12 x 1
Gender	female
Kódování	A
Počet pinů	5
Velikost klíče	SW14
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68, IP69K

Utahovací moment	0,6 Nm
Montáž	šroubované, pluggable
Family construction form	M12
Závít	M12 x 1
Gender	female
Kódování	A
Počet pinů	5
Velikost klíče	SW14
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68, IP69K

Strana 3

Montáž	šroubované, pluggable
Family construction form	M12
Kódování	A
Počet pinů	5
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68, IP69K
Gender	male
Utahovací moment	0,6 Nm
Velikost klíče	SW13
Závít	M12 x 1

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879871280

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	60 V
Provozní napětí DC max.	60 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A

Diagnostika

Stavová indikační LED	ne
-----------------------	----

Instalace | Připojení

Utahovací moment	0,6 Nm
Montážní set	M12 x 1
Velikost klíče	SW 14

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
--------------------------------	-----------------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál těsnění	EPDM
------------------	------

Materiál pláště	PP
Materiál zámku	Nerezová ocel 1.4404 (V4A)
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	100 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Výrobkový standard	DIN EN 61076-2-101 (M12)