

T-coupler M12 male / M12 male+cable + M12 female

PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag chain 0,2m

AIDA conform

T-kus (Slim Line)

Samec přímý – samec/samici přímou

M12 – M12

Připojovací kabel 0.2 m

Rozbočovací funkce (NO)




pro tlačítko emergency-stop (8-pin)




Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

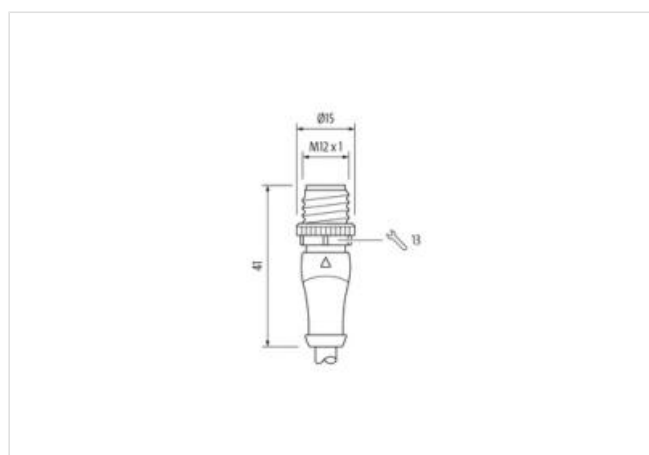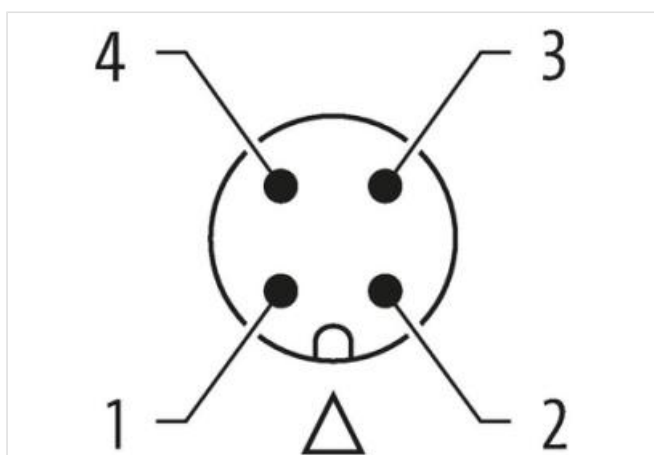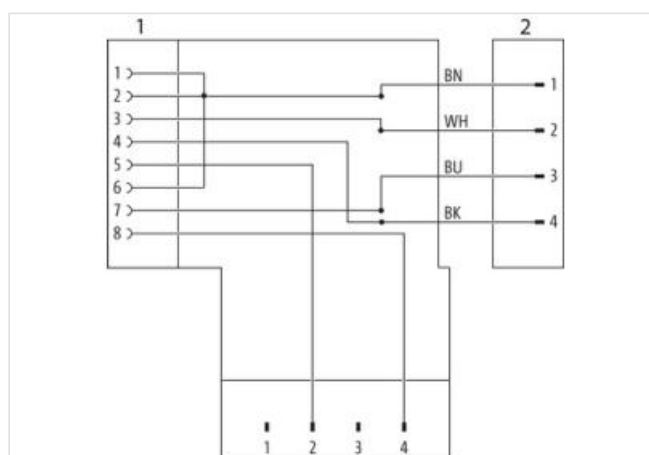

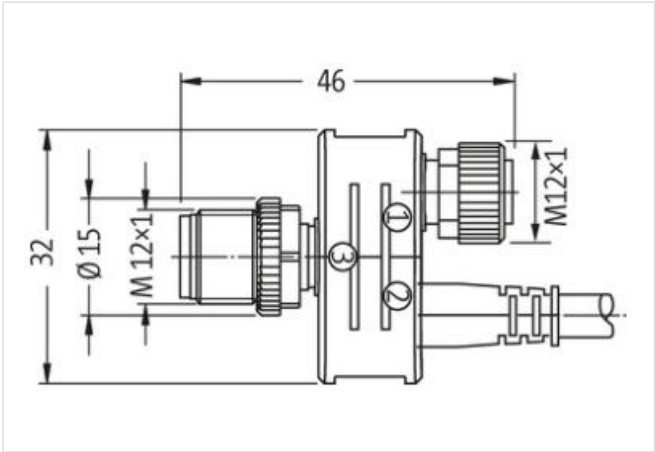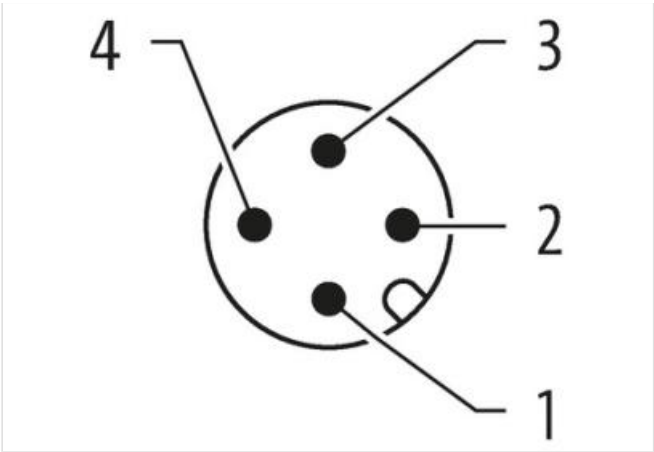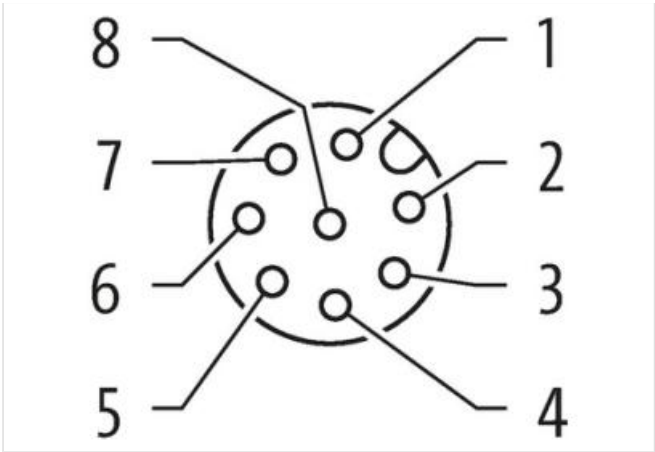

Ilustrační obrázek

Utahovací moment	0,6 Nm
Montáž	šroubované, pluggable
Family construction form	M12
Závit	M12 x 1
Kódování	A
Počet pinů	8
Velikost klíče	SW13
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67

Utahovací moment	0,6 Nm
Montáž	šroubované, pluggable
Family construction form	M12
Závit	M12 x 1
Kódování	A
Počet pinů	4
Velikost klíče	SW13
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67

Strana 3

Montáž	šroubované, pluggable
Family construction form	M12
Kódování	A
Počet pinů	4
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67

Utahovací moment	0,6 Nm
Závít	M12 x 1
OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060313
ECLASS-10.1	27060313
ECLASS-11.1	27060313
ECLASS-12.0	27060313
ETIM-5.0	EC002062
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444290
GTIN	4048879782074
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC max.	30 V
Provozní napětí DC max.	30 V
Provozní proud na kontakt max.	2 A
Instalace Připojení	
Utahovací moment	0,6 Nm
Montážní set	M12 x 1
Velikost klíče	SW 13
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	0,8 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	I
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava šroubení	nickel plated, vermessingt
Material screw connection	Zinkový tlakový odlitek
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	připojeno, šroubované
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.