

MOSA MQ12 M primy, 4pin (pin 1,2,3,4)

Samec přímý




MQ12, 4-pin

Svorky IDC

Průřez vodičů: 0.25...0.5 mm²

Odkaz na produkt

Ilustrace

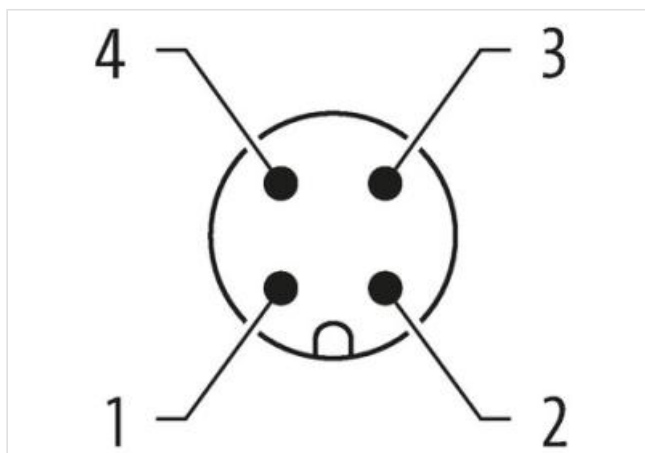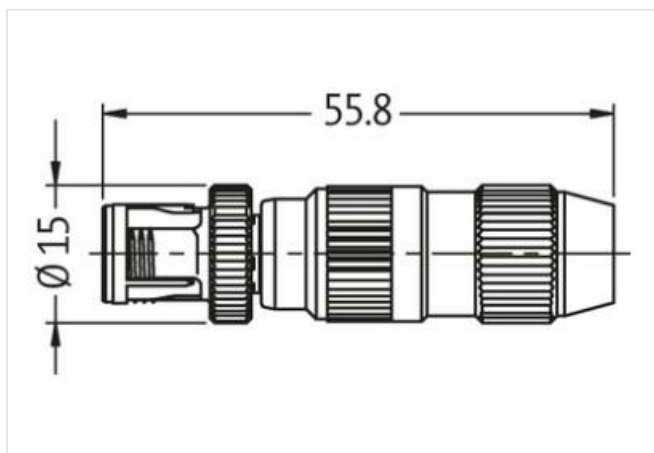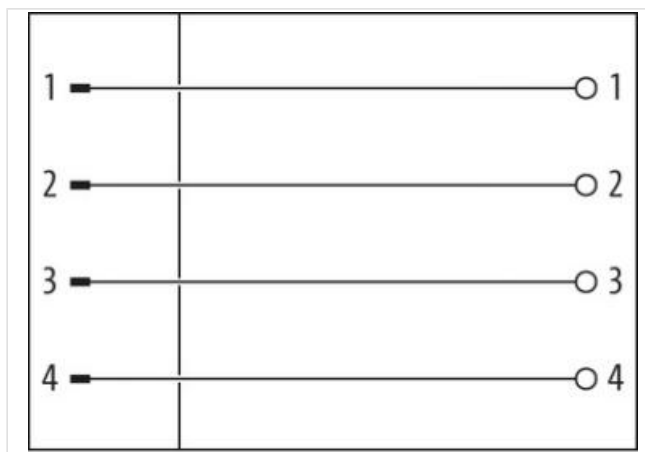

Ilustrační obrázek

Family construction form	MQ12
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635

Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879106665
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC max.	32 V
Provozní napětí DC max.	32 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez min.	0,25 mm ²
Připojovací průřez max.	0,5 mm ²
Průměr jednotlivého drátu min.	0,1 mm
Instalace Připojení	
Průměr izolace žíly min.	1,2 mm
Wire insulation diameter max.	1,6 mm
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Jmenovité impulzní výdržné napětí	0,8 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	II
Mechanické údaje Montážní údaje	
Svorkový rozsah min.	4 mm
Svorkový rozsah max.	5,1 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.