

Vent. kon. MSC SuperSeal M / vent. kon. MSC SuperSeal F

PUR 4x0.75 sw 5m

Xtreme - Outdoor

Samec přímý – samici přímou

max. 24 V DC

4-pin

bez komponentů




Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům


Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Další délky kabelů na vyžádání.

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

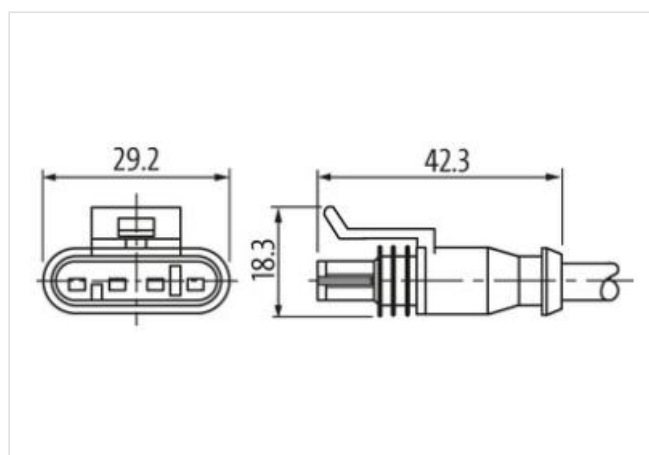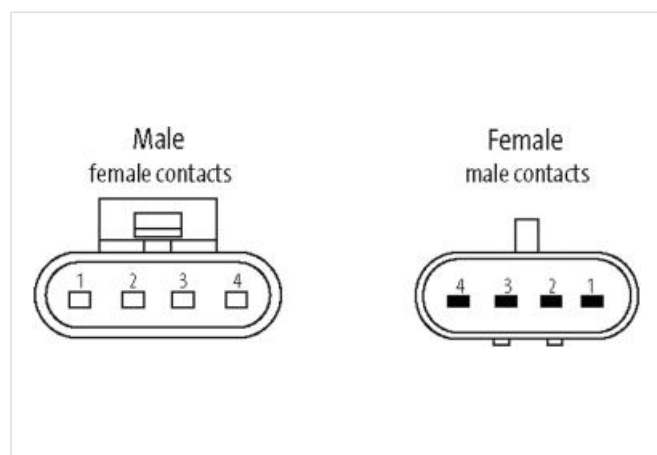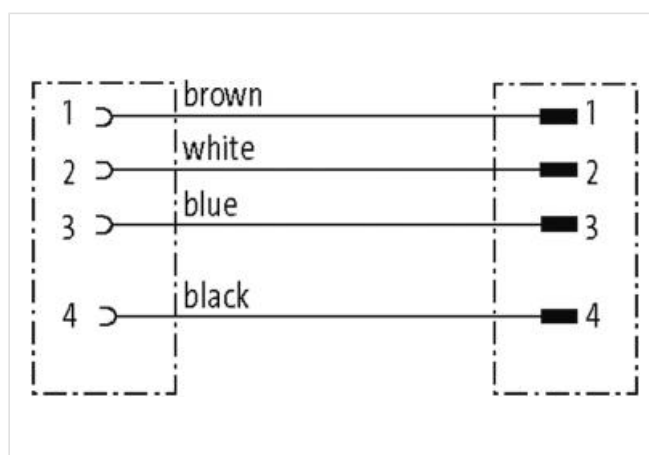

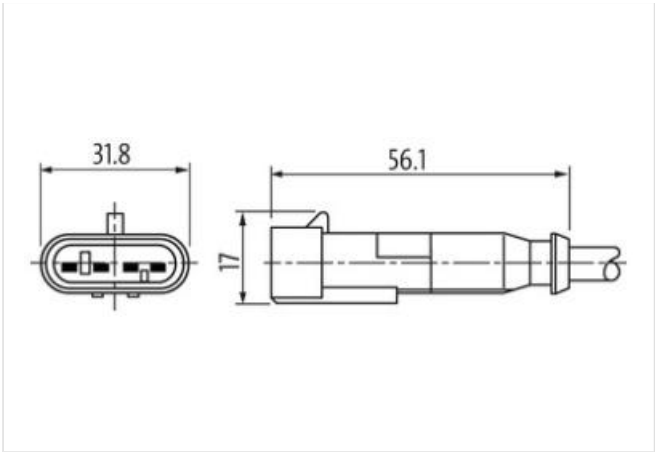

Ilustrační obrázek

Délky kabelů	5 m
Montáž	připojeno
Povrchová úprava kontaktu	pozinkované
Family construction form	SuperSeal
Materiál kontakt	Slitina mědi
Počet pinů	4
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67, IP69K
Montáž	připojeno
Povrchová úprava kontaktu	pozinkované
Family construction form	SuperSeal
Počet pinů	4
OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060312
ECLASS-10.1	27060312
ECLASS-11.1	27060312
ECLASS-12.0	27060312
ETIM-5.0	EC000830
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444290
GTIN	4048879703734
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC max.	24 V
Provozní proud na kontakt max.	7 A
Diagnostika	
Stavová indikační LED	ne
Instalace Připojení	
Family construction form	AMP SuperSeal 1.5
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno
Dodatečné odrušení	bez komponentů
Mechanické údaje Materiálové údaje	

Barva pouzdra	černá
Materiál těsnění	Silikon
Materiál plášť	Plast
Material overmolding	TPU

Mechanické údaje | Montážní údaje

Druh zajištění	Konektor snap-in
----------------	------------------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	125 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Installation | Cable

Identifikace kabelu	514
Barva kabelu	černá
Amount stranding	1
Stranding	4 wires twisted
wire arrangement	, černá, modrá, bílá
Materiál plášť	PUR
Outer-diameter (jacket)	5,7 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Material wire insulation	PP
Amount wires	4
Outer diameter insulation	1,79 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Amount strands (wire)	42
Diameter of single wires	0,15 mm
Conductor crosssection (wire)	0,75 mm²
Material conductor wire	Měděná licna, holá
Conductor type (wire)	Licna třídy 6
Jmenovité napětí AC max.	300 V
Proudová zatížitelnost (norma)	podle DIN VDE 0298-4
Proudová zatížitelnost min. žíla	12 A
Electrical resistance line constant wire	58 Ω/km
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace)	-25 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace)	80 °C
UV resistance	DIN EN ISO 4892-2 A
Odolnost proti šíření plamene	UL 1581 § 1100 FT2 IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1090
chemical resistance	dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu	dobrá, závislá na použití
Oil resistance	dobrá, závislá na použití DIN EN 60811-404
Poloměr ohnutí (při pohybu)	6 x Outer diameter
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz)	2 Mio.