

A3 female 5-pole, crimp t., 400 V, 16 A

A3

Samice

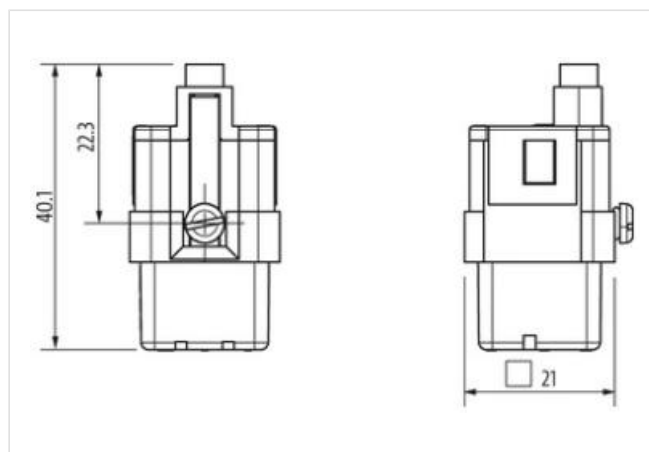
5-pin

Lisovací kontakt

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879637619

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC na napájecí kontakt max.	400 V
Provozní napětí AC na napájecí kontakt max.	230 V
Provozní napětí DC na napájecí kontakt max.	400 V
Provozní napětí DC na signálový kontakt max.	230 V
Provozní proud	16 A

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	0,5 mm ²
Připojovací průřez max.	4 mm ²

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 06.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Číslo AWG min.	20
Číslo AWG max.	11
Instalace Připojení	
Průměr izolace žíly min.	4,6 mm
Připojení	Lisovací kontakt
Gender	female
Zapojovací cykly min.	500
Instalace Obsazení pinů	
Počet pinů	5 + PE
Ochrana přístroje Elektricky	
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Izolační odpor min.	100 MΩ
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	IIIa
Kategorie přepětí (EN 60664-1)	III
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	III
Technické údaje Mechanické údaje	
Přidrzná síla min.	100 N
Tažná síla max.	100 N
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava kontaktu	versilbert, vergoldet
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiál kontakt	Mosaz
Materiál nosič kontaktu	PC GF
Mechanické údaje Montážní údaje	
Velikost	A3
Výška	40,1 mm
Šířka	21 mm
Hloubka	21 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	125 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/125/10