

Konektor B6 F, 6pin

Push-in, 500 V, 16 A

Série E

B6

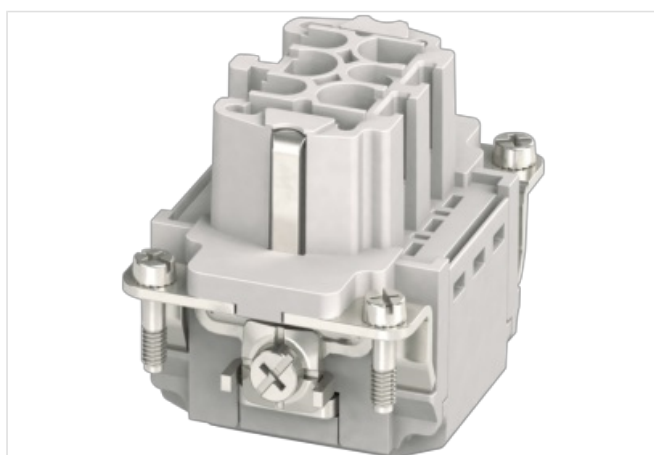
Samice

6-pin

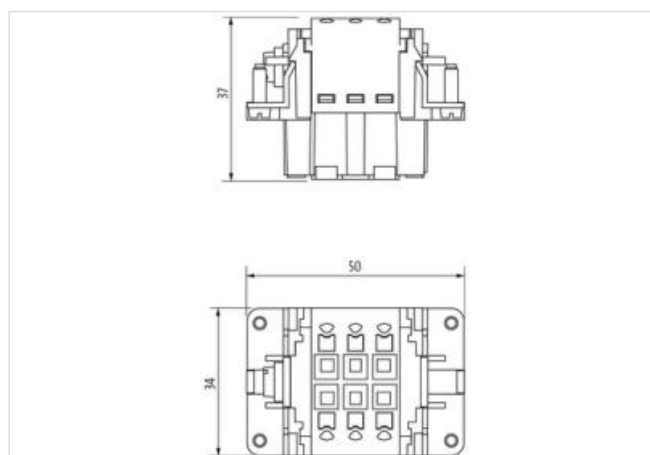
Svorky push-in

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Použijte prosím dutinku.

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879664455

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	500 V
Provozní napětí DC	500 V
Provozní proud	16 A

Technické údaje | Instalace

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 02.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Připojovací průřez min.	0,14 mm ²
-------------------------	----------------------

Připojovací průřez max.	2,5 mm ²
-------------------------	---------------------

Číslo AWG min.	26
----------------	----

Číslo AWG max.	14
----------------	----

Instalace | Připojení

Délka odizolování min.	8 mm
------------------------	------

Délka odizolování max.	10 mm
------------------------	-------

Připojení	Vyjímatelné push-in pružinové svorky
-----------	--------------------------------------

Gender	female
--------	--------

Zapojovací cykly min.	500
-----------------------	-----

Instalace | Obsazení pinů

Počet pinů	6 + PE
------------	--------

Ochrana přístroje | Elektricky

Stupeň znečištění	3
-------------------	---

Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
-----------------------------------	------

Kategorie přepětí (EN 60950-1)	III
--------------------------------	-----

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava kontaktu	postříbřené
---------------------------	-------------

Combustibility class (UL94)	V-0
-----------------------------	-----

Materiál kontakt	Mosaz
------------------	-------

Materiál nosič kontaktu	PC
-------------------------	----

Mechanické údaje | Montážní údaje

Velikost	B6
----------	----

Výška	35,6 mm
-------	---------

Šířka	33,9 mm
-------	---------

Hloubka	50,4 mm
---------	---------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
-----------------------	--------

Provozní teplota max.	125 °C
-----------------------	--------

Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/125/10
--	-----------