

**B6 female 6-pole, screw t., 500 V, 16 A**

B6

Samice

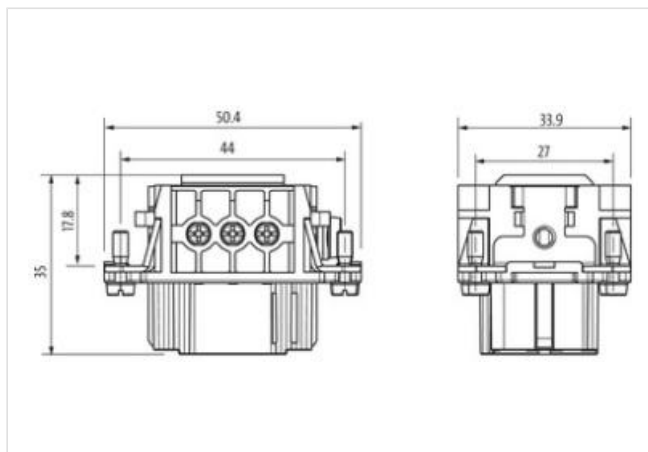
6-pin

Šroubové svorky

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

**[Odkaz na produkt](#)****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27143424      |
| ECLASS-6.1              | 27261204      |
| ECLASS-7.0              | 27440205      |
| ECLASS-8.0              | 27440205      |
| ECLASS-9.0              | 27440205      |
| ECLASS-10.1             | 27440205      |
| ECLASS-11.1             | 27440205      |
| ECLASS-12.0             | 27440205      |
| ETIM-5.0                | EC000438      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85366990      |
| GTIN                    | 4048879637657 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Provozní napětí AC | 500 V |
| Provozní napětí DC | 500 V |
| Provozní proud     | 16 A  |

**Technické údaje | Instalace**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Připojovací průřez min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Připojovací průřez max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Číslo AWG min.          | 20                  |
| Číslo AWG max.          | 14                  |

| Instalace   Připojení                      |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Délka odizolování                          | 7,5 mm             |
| Průměr izolace žíly min.                   | 3,6 mm             |
| Připojení                                  | Šroubové svorky SK |
| Utahovací moment upínacího šroubu          | 0,5 Nm             |
| Gender                                     | female             |
| Zapojovací cykly min.                      | 500                |
| Instalace   Obsazení pinů                  |                    |
| Počet pinů                                 | 6 + PE             |
| Ochrana přístroje   Elektricky             |                    |
| Stupeň znečištění                          | 3                  |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí          | 6 kV               |
| Izolační odpor min.                        | 100 MΩ             |
| Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | IIIb               |
| Kategorie přepětí (EN 60664-1)             | III                |
| Kategorie přepětí (EN 60950-1)             | III                |
| Technické údaje   Mechanické údaje         |                    |
| Přidrzná síla min.                         | 150 N              |
| Tažná síla max.                            | 35 N               |
| Mechanické údaje   Materiálové údaje       |                    |
| Povrchová úprava kontaktu                  | postříbřené        |
| Combustibility class (UL94)                | V-0                |
| Materiál kontakt                           | Mosaz              |
| Materiál nosič kontaktu                    | PA GF              |
| Mechanické údaje   Montážní údaje          |                    |
| Velikost                                   | B6                 |
| Výška                                      | 35 mm              |
| Šířka                                      | 33,9 mm            |
| Hloubka                                    | 50,4 mm            |
| Vlastnosti prostředí   Klimaticky          |                    |
| Provozní teplota min.                      | -40 °C             |
| Provozní teplota max.                      | 125 °C             |
| Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1) | 40/125/10          |