

B16 female 6-pole, screw t., 400 V, 42 A


B16
Samice
6-pin
Šroubové svorky
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

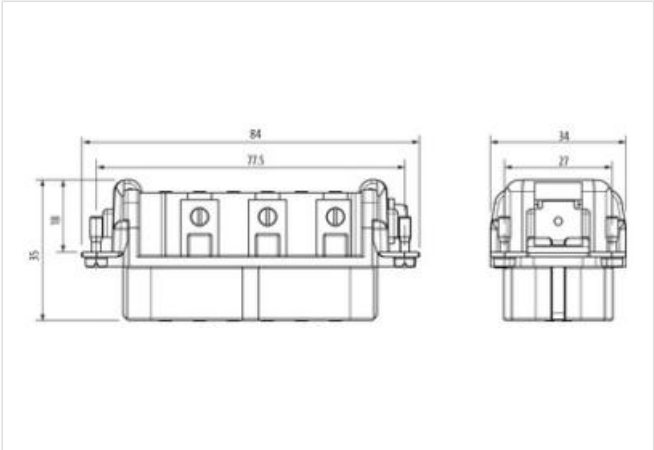

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879637664

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	400 V
Provozní napětí DC	400 V
Provozní proud	42 A

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	0,5 mm²
Připojovací průřez max.	6 mm²
Číslo AWG min.	20
Číslo AWG max.	9

Instalace | Připojení

Délka odizolování	12 mm
Průměr izolace žíly min.	6,4 mm
Připojení	Šroubové svorky SK

Utahovací moment upínacího šroubu	0,8 Nm
-----------------------------------	--------

Gender	female
--------	--------

Zapojovací cykly min.	500
-----------------------	-----

Instalace | Obsazení pinů

Počet pinů	6 + PE
------------	--------

Ochrana přístroje | Elektrický

Stupeň znečištění	3
-------------------	---

Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
-----------------------------------	------

Izolační odpor min.	100 MΩ
---------------------	--------

Kategorie přepětí (EN 60664-1)	II
--------------------------------	----

Kategorie přepětí (EN 60950-1)	III
--------------------------------	-----

Technické údaje | Mechanické údaje

Přidrzná síla min.	500 N
--------------------	-------

Tažná síla max.	250 N
-----------------	-------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava kontaktu	postříbřené
---------------------------	-------------

Combustibility class (UL94)	V-0
-----------------------------	-----

Materiál kontakt	Mosaz
------------------	-------

Materiál nosič kontaktu	PA66 GF
-------------------------	---------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Velikost	B16
----------	-----

Výška	35 mm
-------	-------

Šířka	34 mm
-------	-------

Hloubka	84 mm
---------	-------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
-----------------------	--------

Provozní teplota max.	125 °C
-----------------------	--------

Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/125/21
--	-----------