

A3 female 7-pole, crimp t., 250 V, 16 A

A3

Samice

7-pin

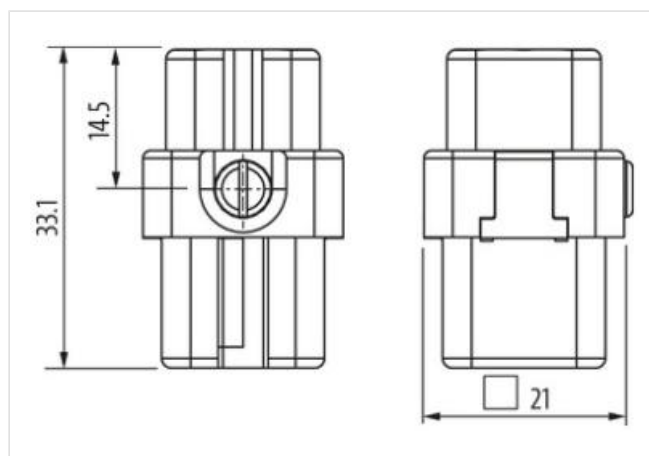
Lisovací kontakt

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Podle normy EN 61984 je provozní napětí zajištěno pouze v případě použití plastového pouzdra. Při použití kovového pouzdra činí provozní napětí 42 V (bez dodatečné izolace).

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879637718

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	250 V
Provozní napětí DC	250 V
Provozní proud	16 A

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	0,14 mm²
Připojovací průřez max.	2,5 mm²

Číslo AWG min.	26
Číslo AWG max.	13
Instalace Připojení	
Průměr izolace žíly min.	4,3 mm
Připojení	Lisovací kontakt
Gender	female
Zapojovací cykly min.	500
Instalace Obsazení pinů	
Počet pinů	7 + PE
Ochrana přístroje Elektricky	
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Izolační odpor min.	100 MΩ
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	IIIa
Kategorie přepětí (EN 60664-1)	III
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	III
Technické údaje Mechanické údaje	
Přidrzná síla min.	70 N
Tažná síla max.	25 N
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava kontaktu	postříbřené
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiál kontakt	Mosaz
Materiál nosič kontaktu	PBT GF
Mechanické údaje Montážní údaje	
Velikost	A3
Výška	33,1 mm
Šířka	21 mm
Hloubka	21 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	125 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/125/21