

**A3 female 8-pole, crimp t., 250 V, 16 A**

A3

Samice

8-pin

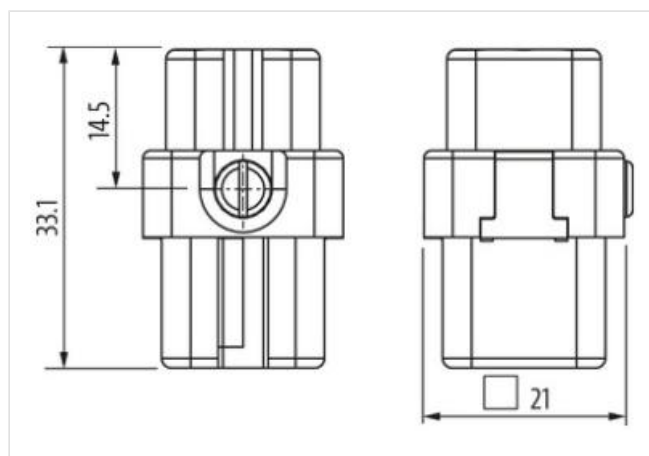
Lisovací kontakt

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Podle normy EN 61984 je provozní napětí zajištěno pouze v případě použití plastového pouzdra. Při použití kovového pouzdra činí provozní napětí 42 V (bez dodatečné izolace).

**[Odkaz na produkt](#)****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27143424      |
| ECLASS-7.0              | 27440209      |
| ECLASS-8.0              | 27440209      |
| ECLASS-9.0              | 27440209      |
| ECLASS-10.1             | 27440205      |
| ECLASS-11.1             | 27440205      |
| ECLASS-12.0             | 27440205      |
| ETIM-5.0                | EC000438      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85366990      |
| GTIN                    | 4048879735247 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Provozní napětí AC | 250 V |
| Provozní napětí DC | 250 V |
| Provozní proud     | 16 A  |

**Technické údaje | Instalace**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Připojovací průřez min. | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Připojovací průřez max. | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Číslo AWG min.          | 26                   |
| Číslo AWG max.          | 13                   |

**Instalace | Připojení**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Průměr izolace žíly min. | 4,3 mm           |
| Připojení                | Lisovací kontakt |

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Gender                                      | female      |
| Zapojovací cykly min.                       | 500         |
| <b>Instalace   Obsazení pinů</b>            |             |
| Počet pinů                                  | 8           |
| <b>Ochrana přístroje   Elektricky</b>       |             |
| Stupeň znečištění                           | 3           |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí           | 4 kV        |
| Izolační odpor min.                         | 100 MΩ      |
| Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)  | IIIa        |
| Kategorie přepětí (EN 60664-1)              | III         |
| Kategorie přepětí (EN 60950-1)              | III         |
| <b>Technické údaje   Mechanické údaje</b>   |             |
| Přidrzná síla min.                          | 70 N        |
| Tažná síla max.                             | 25 N        |
| <b>Mechanické údaje   Materiálové údaje</b> |             |
| Povrchová úprava kontaktu                   | postříbřené |
| Combustibility class (UL94)                 | V-0         |
| Materiál kontakt                            | Mosaz       |
| Materiál nosič kontaktu                     | PBT GF      |
| <b>Mechanické údaje   Montážní údaje</b>    |             |
| Velikost                                    | A3          |
| Výška                                       | 33,1 mm     |
| Šířka                                       | 21 mm       |
| Hloubka                                     | 21 mm       |
| <b>Vlastnosti prostředí   Klimaticky</b>    |             |
| Provozní teplota min.                       | -40 °C      |
| Provozní teplota max.                       | 125 °C      |
| Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)  | 40/125/21   |