

A10 female 10-pole, screw t., 250 V, 16 A

A10

Samice

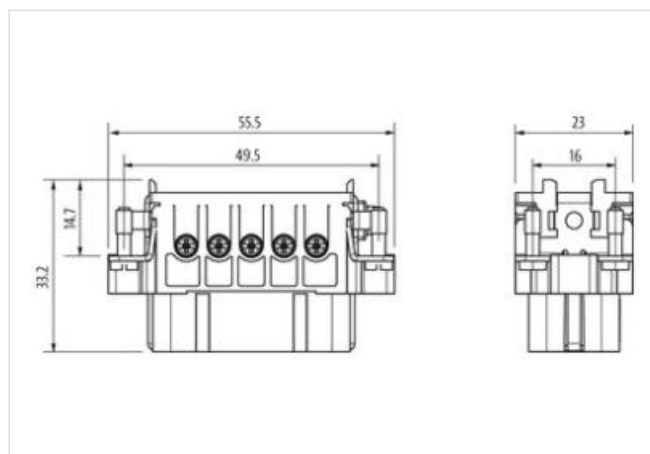
10-pin

Šroubové svorky

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879637800

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	250 V
Provozní napětí DC	250 V
Provozní proud	16 A

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	0,5 mm ²
Připojovací průřez max.	2,5 mm ²
Číslo AWG min.	20
Číslo AWG max.	14

Instalace Připojení	
Délka odizolování	7,8 mm
Průměr izolace žíly min.	4,6 mm
Připojení	Šroubové svorky SK
Utahovací moment upínacího šroubu	0,4 Nm
Gender	female
Zapojovací cykly min.	500
Instalace Obsazení pinů	
Počet pinů	10 + PE
Ochrana přístroje Elektricky	
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Izolační odpor min.	100 MΩ
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	IIIb
Kategorie přepětí (EN 60664-1)	III
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	III
Technické údaje Mechanické údaje	
Výtažná síla min.	50 N
Přidrzná síla min.	150 N
Tažná síla max.	180 N
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava kontaktu	postříbřené
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiál kontakt	Mosaz
Materiál nosič kontaktu	PA GF
Mechanické údaje Montážní údaje	
Velikost	A10
Výška	33,2 mm
Šířka	23 mm
Hloubka	55,5 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	125 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/125/21