

Konektor A10 F, 15pin

letovací, 250 V, 10 A


A10
Samice
15-pin
Lisovací kontakt
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

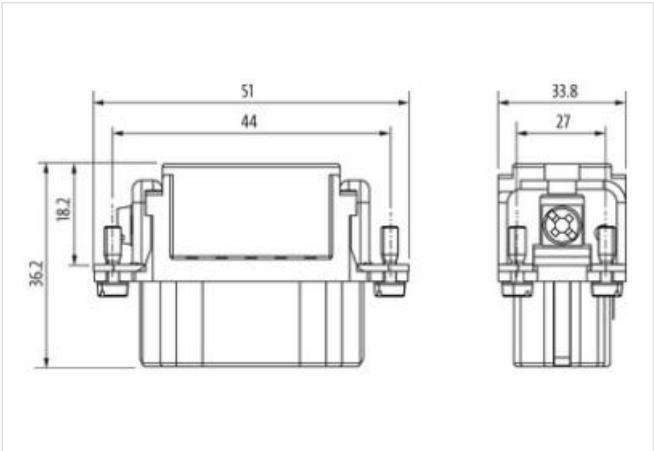

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879665261
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC	250 V
Provozní napětí DC	250 V
Provozní proud	10 A
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez min.	0,14 mm²
Připojovací průřez max.	2,5 mm²

Číslo AWG min.	26
Číslo AWG max.	13
Instalace Připojení	
Průměr izolace žíly min.	4,3 mm
Připojení	Lisovací kontakt
Gender	female
Zapojovací cykly min.	500
Instalace Obsazení pinů	
Počet pinů	15 + PE
Ochrana přístroje Elektricky	
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Izolační odpor min.	100 MΩ
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	IIIa
Kategorie přepětí (EN 60664-1)	III
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	III
Technické údaje Mechanické údaje	
Přidrzná síla min.	70 N
Tažná síla max.	100 N
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava kontaktu	postříbřené
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiál kontakt	Mosaz
Materiál nosič kontaktu	PC GF
Mechanické údaje Montážní údaje	
Velikost	A10
Výška	36,2 mm
Šířka	23 mm
Hloubka	56,3 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	125 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/125/21