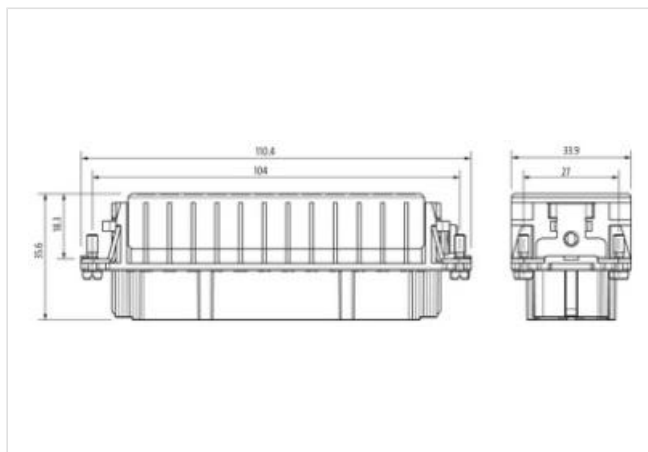


B24 female 24-pole, crimp t., 500 V, 16 A

B24
 Samice
 24-pin
 Lisovací kontakt
 Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879638555

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	500 V
Provozní napětí DC	500 V
Provozní proud	16 A

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	0,14 mm ²
Připojovací průřez max.	4 mm ²
Číslo AWG min.	26
Číslo AWG max.	11

Instalace Připojení	
Průměr izolace žíly min.	4,6 mm
Připojení	Lisovací kontakt
Gender	female
Zapojovací cykly min.	500
Instalace Obsazení pinů	
Počet pinů	6 + PE
Ochrana přístroje Elektricky	
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Izolační odpor min.	100 MΩ
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	IIIb
Kategorie přepětí (EN 60664-1)	III
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	III
Technické údaje Mechanické údaje	
Přidrzná síla min.	150 N
Tažná síla max.	35 N
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava kontaktu	postříbřené
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiál kontakt	Mosaz
Materiál nosič kontaktu	PA GF
Mechanické údaje Montážní údaje	
Velikost	B6
Výška	35,6 mm
Šířka	33,9 mm
Hloubka	110,4 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	125 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/125/10