

A3 Stift 3-polig, Schraub, 400 V, 10 A

A3

Kolík

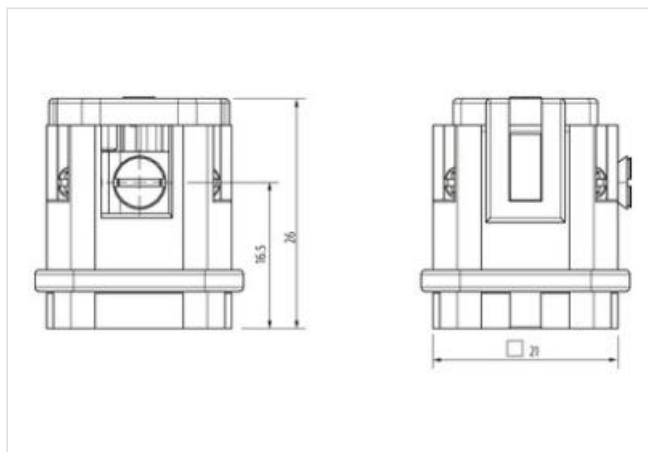
3-pin

Šroubové svorky

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879640206

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	400 V
Provozní napětí DC	400 V
Provozní proud	10 A

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	0,5 mm ²
Připojovací průřez max.	1,5 mm ²

Instalace | Připojení

Délka odizolování	5,8 mm
-------------------	--------

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 21.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Průměr izolace žíly min.	4 mm
Připojení	Šroubové svorky SK
Utahovací moment upínacího šroubu	0,2 Nm
Gender	male
Zapojovací cykly min.	500

Instalace | Obsazení pinů

Počet pinů	3 + PE
------------	--------

Ochrana přístroje | Elektricky

Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Izolační odpor min.	100 MΩ
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	IIIb
Kategorie přepětí (EN 60664-1)	III
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	III

Technické údaje | Mechanické údaje

Výtažná síla min.	40 N
Přidrzná síla min.	150 N
Tažná síla max.	100 N

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava kontaktu	postříbřené
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiál kontakt	Mosaz
Materiál nosič kontaktu	PA GF

Mechanické údaje | Montážní údaje

Velikost	A3
Výška	26 mm
Šířka	21 mm
Hloubka	21 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	125 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/125/21