

A3 male 4-pole, Push-in, 400 V, 10 A

A3

Kolík

4-pin

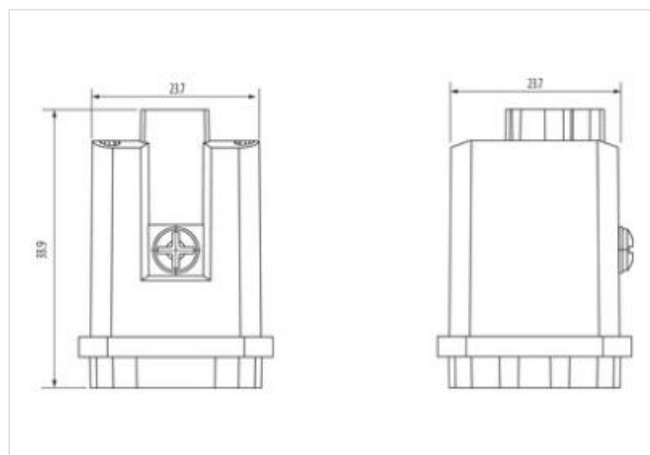
Svorky push-in

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Použijte prosím dutinku.

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879764513

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC na napájecí kontakt max.	400 V
Provozní napětí AC na napájecí kontakt max.	230 V
Provozní napětí DC na napájecí kontakt max.	400 V
Provozní napětí DC na signálový kontakt max.	230 V
Provozní proud	10 A

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	0,14 mm²
-------------------------	----------

Připojovací průřez max. 1,5 mm²

Instalace | Připojení

Délka odizolování	10 mm
Připojení	Vyjímatelné push-in pružinové svorky
Gender	male
Zapojovací cykly min.	500

Instalace | Obsazení pinů

Počet pinů	4 + PE
------------	--------

Ochrana přístroje | Elektrický

Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	III

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava kontaktu	postříbřené
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiál nosič kontaktu	PC

Mechanické údaje | Montážní údaje

Velikost	A3
Výška	33,9 mm
Šířka	23,7 mm
Hloubka	23,7 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	125 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/125/21