

**B24 male 24-pole, crimp t., 500 V, 16 A**

B24

Kolík

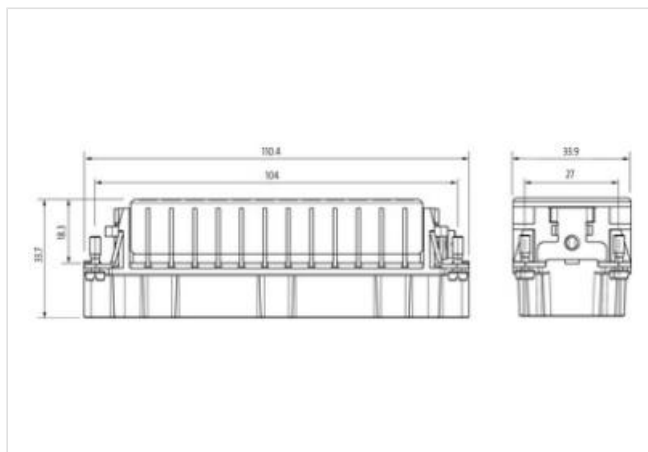
24-pin

Lisovací kontakt

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

**[Odkaz na produkt](#)****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27143424      |
| ECLASS-6.1              | 27261204      |
| ECLASS-7.0              | 27440205      |
| ECLASS-8.0              | 27440205      |
| ECLASS-9.0              | 27440205      |
| ECLASS-10.1             | 27440205      |
| ECLASS-11.1             | 27440205      |
| ECLASS-12.0             | 27440205      |
| ETIM-5.0                | EC000438      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85389099      |
| GTIN                    | 4048879639262 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Provozní napětí AC | 500 V |
| Provozní napětí DC | 500 V |
| Provozní proud     | 16 A  |

**Technické údaje | Instalace**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Připojovací průřez min. | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Připojovací průřez max. | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Číslo AWG min.          | 26                   |
| Číslo AWG max.          | 11                   |

| Instalace   Připojení                      |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Průměr izolace žíly min.                   | 4,6 mm           |
| Připojení                                  | Lisovací kontakt |
| Gender                                     | male             |
| Zapojovací cykly min.                      | 500              |
| Instalace   Obsazení pinů                  |                  |
| Počet pinů                                 | 24 + PE          |
| Ochrana přístroje   Elektricky             |                  |
| Stupeň znečištění                          | 3                |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí          | 6 kV             |
| Izolační odpor min.                        | 100 MΩ           |
| Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | IIIb             |
| Kategorie přepětí (EN 60664-1)             | III              |
| Kategorie přepětí (EN 60950-1)             | III              |
| Technické údaje   Mechanické údaje         |                  |
| Přidrzná síla min.                         | 150 N            |
| Tažná síla max.                            | 200 N            |
| Mechanické údaje   Materiálové údaje       |                  |
| Povrchová úprava kontaktu                  | postříbřené      |
| Combustibility class (UL94)                | V-0              |
| Materiál kontakt                           | Mosaz            |
| Materiál nosič kontaktu                    | PA GF            |
| Mechanické údaje   Montážní údaje          |                  |
| Velikost                                   | B24              |
| Výška                                      | 33,7 mm          |
| Šířka                                      | 33,9 mm          |
| Hloubka                                    | 110,4 mm         |
| Vlastnosti prostředí   Klimaticky          |                  |
| Provozní teplota min.                      | -40 °C           |
| Provozní teplota max.                      | 125 °C           |
| Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1) | 40/125/10        |