

Konektor B16 M, 6+2pin

Push-in, 800/500 V, 16 A

B16

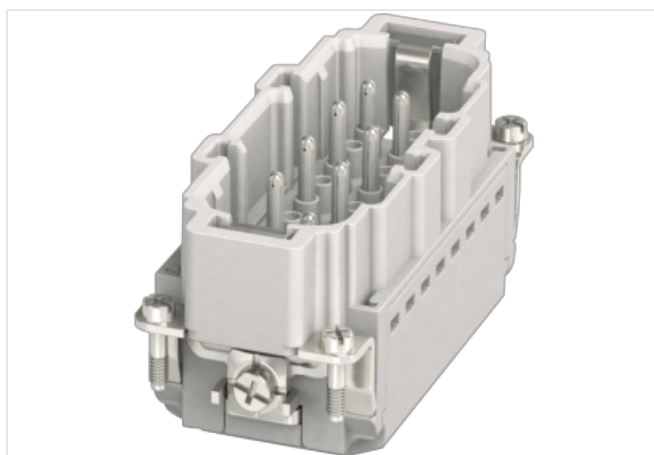
Kolík

6+2-pin

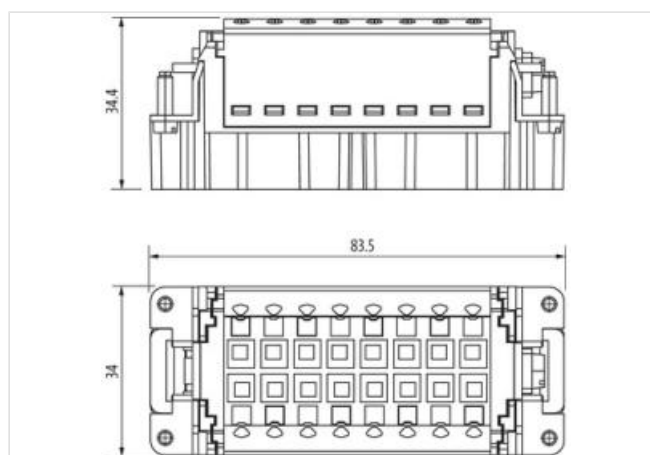
Svorky push-in

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Použijte prosím dutinku.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879665063

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC na napájecí kontakt max.	830 V
Provozní napětí AC na napájecí kontakt max.	500 V
Provozní napětí DC na napájecí kontakt max.	830 V
Provozní napětí DC na signálový kontakt max.	500 V
Provozní proud	16 A

Technické údaje | Instalace

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 21.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Připojovací průřez min.	0,14 mm ²
Připojovací průřez max.	2,5 mm ²
Číslo AWG min.	26
Číslo AWG max.	13

Instalace | Připojení

Délka odizolování min.	8 mm
Délka odizolování max.	10 mm
Připojení	Vyjímatelné push-in pružinové svorky
Gender	male
Zapojovací cykly min.	500

Instalace | Obsazení pinů

Počet pinů	6 + 2 + PE
------------	------------

Ochrana přístroje | Elektricky

Stupeň znečištění	3
Rated surge voltage power contacts	8 kV
Rated surge voltage signal contacts	6 kV
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	III

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava kontaktu	postříbřené
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiál kontakt	Mosaz
Materiál nosič kontaktu	PA

Mechanické údaje | Montážní údaje

Velikost	B16
Výška	34,4 mm
Šířka	34 mm
Hloubka	83,5 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	125 °C