

A3 Bulkhead mounted h., angled, IP65

Single locking lever m.


A3
Nástavbový kryt
Podélné zajištění
IP65
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

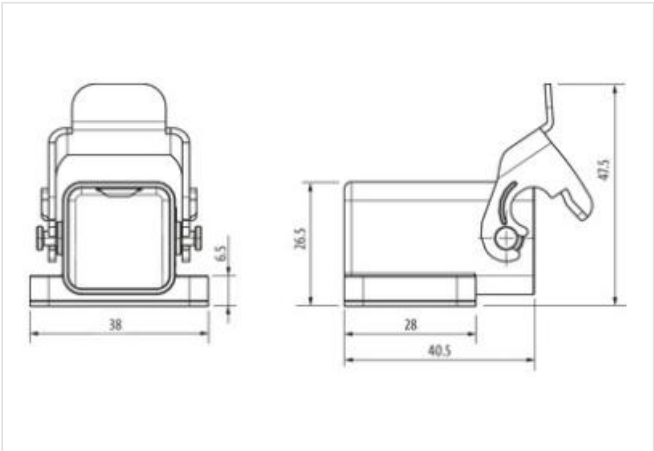

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879643009

Instalace | Připojení

Zapojovací cykly min. 500

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, s aretací, se šroubením

Technické údaje | Mechanické údaje

Druh pouzdra Nástavbový kryt

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	prášková barva
Povrchová úprava aretace	verzinkt
Materiál těsnění	NBR

Materiál pláště	Zinkový tlakový odlitek
-----------------	-------------------------

Materiál zámku	ocel
----------------	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Velikost	A3
----------	----

Výška	47,5 mm
-------	---------

Šířka	40,5 mm
-------	---------

Hloubka	38 mm
---------	-------

Druh zajištění	Podélné zajištění
----------------	-------------------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
-----------------------	--------

Provozní teplota max.	100 °C
-----------------------	--------

Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/100/21
--	-----------