

A10 Bulkhead mounted h., IP65

Single locking lever m.

A10

Nástavbový kryt

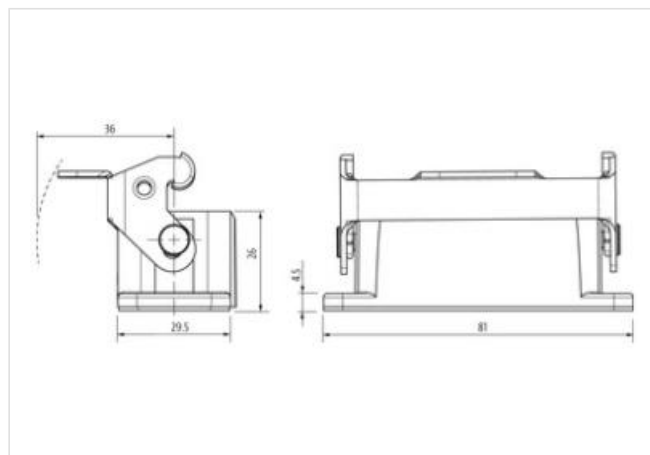
Podélné zajištění

IP65

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879643030

Instalace | Připojení

Zapojovací cykly min.	500
-----------------------	-----

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, s aretací, se šroubením

Technické údaje | Mechanické údaje

Druh pouzdra	Nástavbový kryt
--------------	-----------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	prášková barva
Povrchová úprava aretace	verzinkt
Materiál těsnění	NBR

Materiál pláště	Hliníkový odlitek
Materiál zámku	ocel
Mechanické údaje Montážní údaje	
Velikost	A10
Výška	26 mm
Šířka	29,5 mm
Hloubka	81 mm
Druh zajištění	Podélné zajištění
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	100 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/100/21